Obligatoire Sigma II Trimless Angle LED Y 36 W 4 125 lm 830 Opal Grey Th5 Std

Kod Electriquo: 101118 Kod PXF: AV004.2211.830.A020 / PX4041329

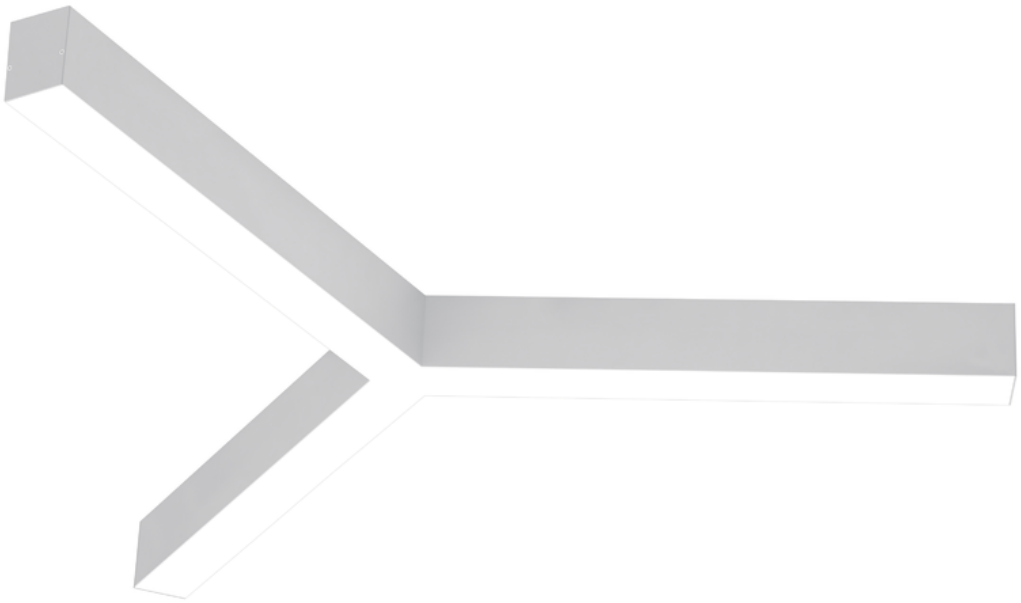

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3840 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,10 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **107 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **3840 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,10 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **107 lm/W**

info@elektriko.pl

- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Puissance de la source lumineuse **33W**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **73 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Un luminaire en Y, intégré à un nouveau système de luminaires LED sans cadre, conçu pour être connecté en ligne. C'est une solution élégante et efficace, idéale pour éclairer les bureaux, les salles de conférence, les réceptions et autres espaces de travail.

Fabriqué en : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour en PMMA OPAL.

Montage : suspendu, au plafond

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, bureaux d'accueil

Catégorie de luminaire : luminaire système

Alimentation : 230 V

	H	**K**	**J**
PX4041329 AV004.2211.830.A020	76	57	550
PX4041336 AV004.2211.840.A020	76	57	550

H - Hauteur / profondeur
K - Dimension supplémentaire
J - Dimension supplémentaire

info@elektriko.pl

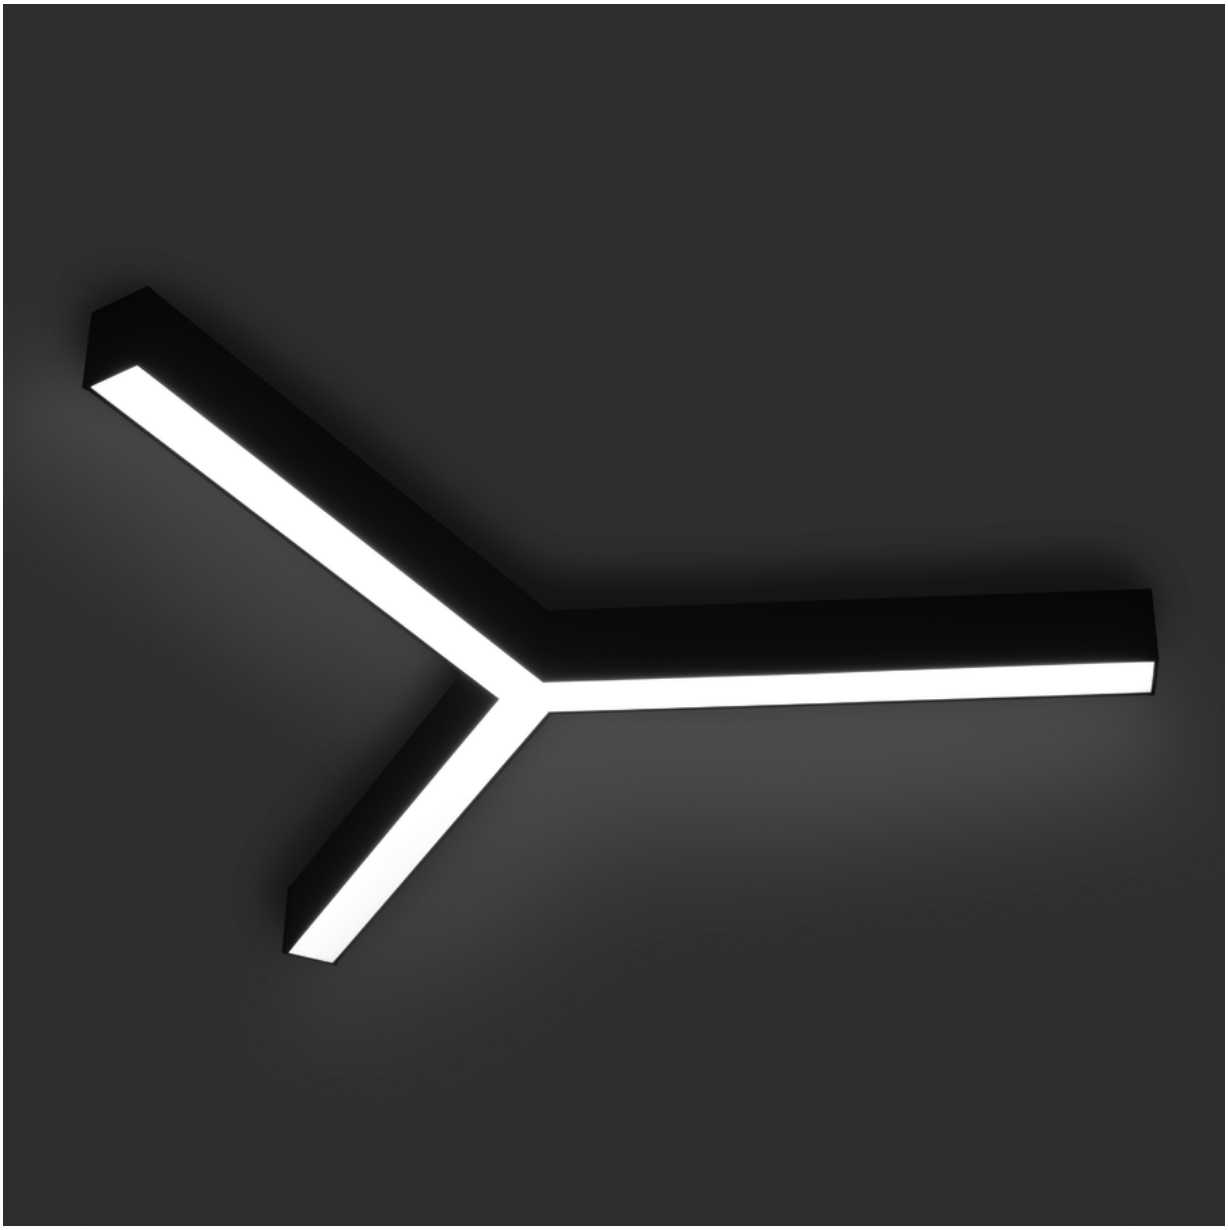

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

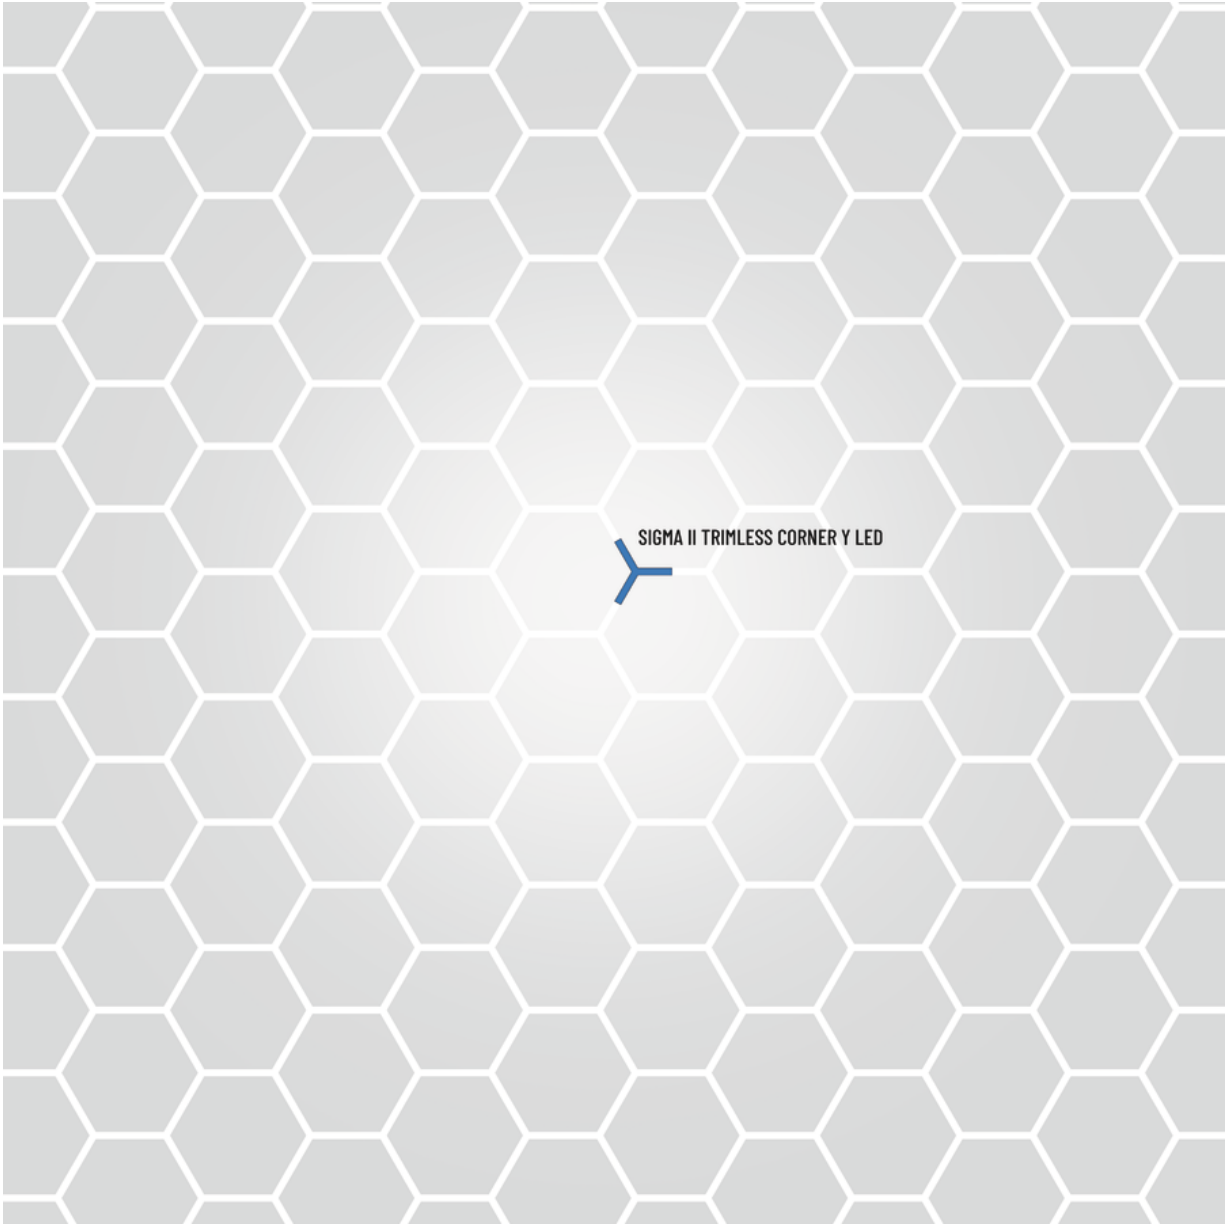

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



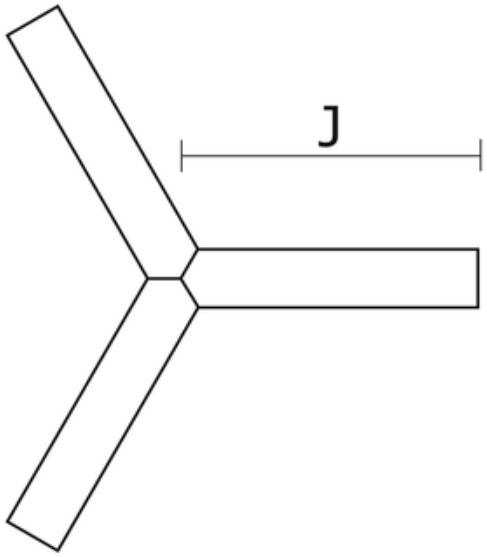

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl