Obligatoire Sigma II Gk Corner LED L 25 W 2560 lm 830 Opal Grey Th5 Standard

Kod Electriquo: 101125 Kod PXF: AQ001.2211.830.A020 / Px4041038

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2560 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,70 kg**
- Flux lumineux du luminaire **2560 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,70 kg**
- Type d'installation **Do sufitu G/K**
- Matériau du boîtier **Aluminium**

info@elektriko.pl

- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Bezbarwny**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **23W**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Pour l'éclairage de secours **Tak**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **73 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Un nouveau système de luminaires LED encastrés sans cadre, conçu pour créer des lignes lumineuses sans joints visibles ni éléments de fixation mécaniques. Ce luminaire a été conçu et fabriqué avec des abat-jour extrudés flexibles. C'est une solution élégante et très efficace qui fonctionne bien pour l'éclairage des bureaux, des salles de conférence, des réceptions et autres espaces représentatifs.

Matériau : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : blanc), abat-jour OPAL extrudé en PMMA

Montage : pour montage encastré dans un plafond en plaques de plâtre G/K

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : luminaire système

Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX4041252 AX001.1111.830.576 A020		57	76
PX4041254 AX001.1111.840.576 A020		57	76

L - Longueur
I - Largeur
H - Hauteur / profondeur

info@elektriko.pl

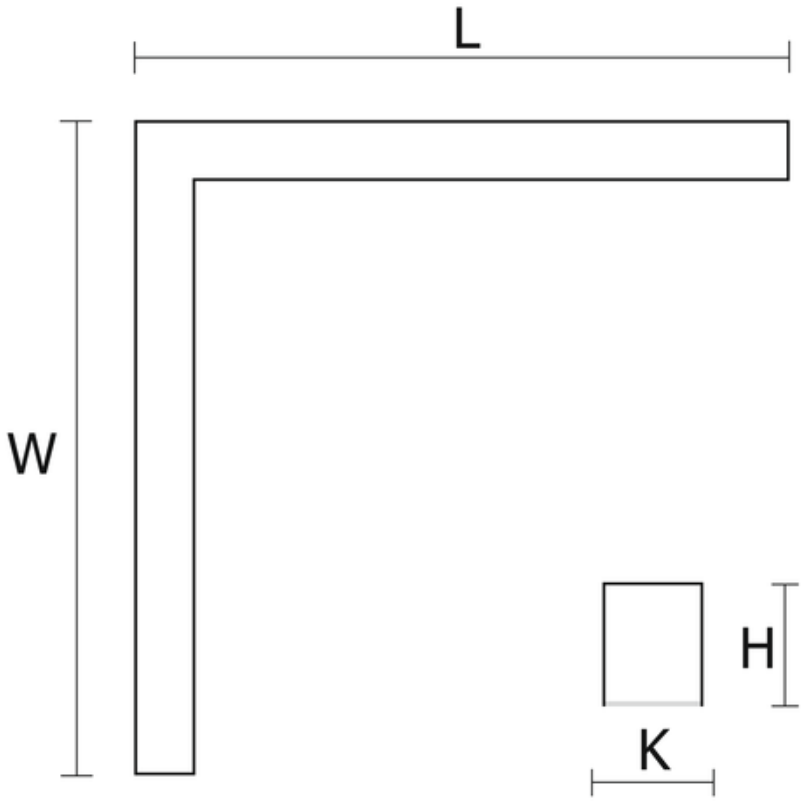

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl