Faisceau fluorescent T5 TE 1x24W

Kod Electriquo: 101135

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Poignée **T5**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Puissance [W] **1x24W**
- Poignée **T5**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Puissance [W] **1x24W**

Tôle d'acier blanche (RAL9003) avec revêtement en poudre

Équipement électrique :

info@elektriko.pl

Luminaires N non compensés avec ballast EEI = B

Luminaires K compensés, avec ballast EEI = B

Ballast électronique EVG

Régulateur analogique EVG EVGSA 1-10 V

Régulateur numérique EVG EVGSD

Utilisation prévue :

– pour montage au plafond ou en suspension

– peut être connecté à des lignes lumineuses à l'aide d'un connecteur tripolaire

dans

– Locaux commerciaux, halls de montage et de production

Accessoires supplémentaires :

Spots REFTEAL

REFTEB

REFTEAS

Suspensions à fil 54102

Variantes :

Système de secours Aw

Câblage traversant P

Câblage traversant 3K avec connecteur tripolaire

Luminaires TP avec diffuseur en PMMA montés sur lampes fluorescentes

info@elektriko.pl

	#	W	A	B	C	X	kg
TE118 #	N, K, EVG, P, 3K, Aw	1x18	620	47	75	490	1,6
TE136 #	N, K, EVG, P, 3K, Aw	1x36	1230	47	75	800	1,8
TE158 #	N, K, EVG, P, 3K, Aw	1x58	1530	47	75	1200	2,2
TE114 (24) #	P, 3K	1x14 (24)	584	37	71	400	1,3
TE128 (54) #	P, 3K	1x28 (54)	1184	37	71	900	1,5
TE135 (49, 80) #	P, 3K	1x35 (49, 80)	1484	37	71	1200	1,9
TE214 (24) #	P, 3K	2x14 (24)	584	68	71	400	1,3
TE228 (54) #	P, 3K	2x28 (54)	1184	68	71	900	1,5
TE235 (49, 80) #	P, 3K	2x35 (49, 80)	1484	68	71	1200	1,9

	#	W	A	B	C	X	kg
TP118 #	N, K, EVG, P, 3K, Aw	1x18	624	48	78	490	1,9
TP136 #	N, K, EVG, P, 3K, Aw	1x36	1234	48	78	800	2,2
TP158 #	N, K, EVG, P, 3K, Aw	1x58	1534	48	78	1200	2,5

– poszczególne pozycje kodu do zamówienia (wykonanie niestandardowe oprawy)

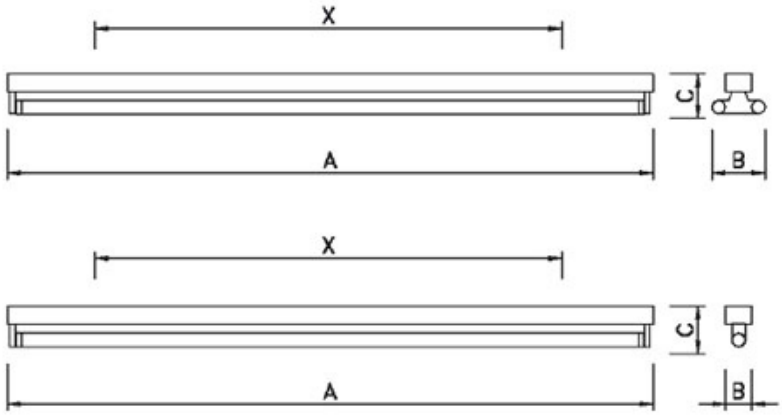

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl