

Luminaire hermétique Betel LED 50W, 6000lm, AC220-240V, 50/60 AW2C

Kod Electriquo: 101251



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Pouvoir **50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **>=1h**
- Mode de fonctionnement **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Commentaires **wyposażona w moduł awaryjny**
- Pouvoir **50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **>=1h**
- Mode de fonctionnement **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Commentaires **wyposażona w moduł awaryjny**

Les luminaires offrent des conditions de travail confortables, notamment dans les locaux industriels où dominent les rayonnages à plusieurs niveaux, créant des passages étroits. L'éclairage des grands espaces tels que les entrepôts, les halls et les centres logistiques joue un rôle essentiel. C'est pourquoi il est judicieux de choisir des luminaires LED haute puissance, hermétiques et économes en énergie. L'éclairage doit garantir la sécurité au travail, en éclairant toutes les voies de communication et les zones étroites entre les rayonnages.


L'abat-jour du luminaire est très résistant à la saleté et à l'humidité (IP 65). Vous pouvez installer le luminaire à l'extérieur sans craindre que des conditions météorologiques défavorables n'affectent sa durabilité. Il est également résistant aux dommages mécaniques (IK 10).

Les luminaires à abat-jour Betel se caractérisent par une température de couleur de 4 000 K. Cela signifie qu'ils émettent une lumière blanc froid et neutre, idéale pour travailler, notamment dans les grandes pièces hautes. Les luminaires se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée de 100 lm/W et disposent d'un certificat PZH.

LD-BETISD50W-30

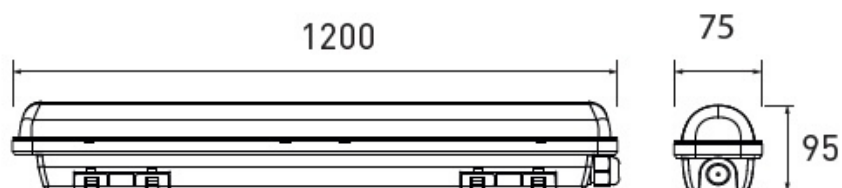

LD-BETISD70W-30

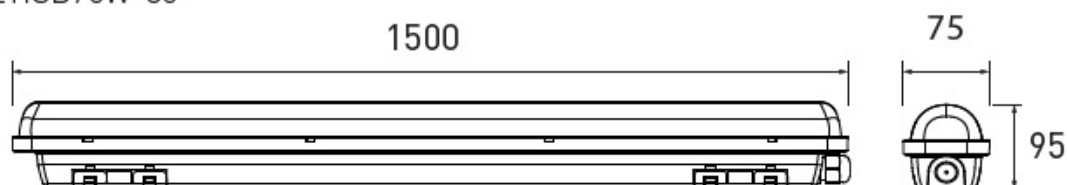

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.