

Lovato N Eco Led 3 W (opt. Route) 1 h Mono-usage Blanc

Kod Electriquo: 101258 Kod Awex: Lvnr/3w/e/1/se/at/wh



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Autonomie de la batterie **1 h**
- Mode de fonctionnement **awaryjna (na ciemno)**
- couleur **biały**
- Puissance [W] **3 W**
- Essai **AT - autotest**
- Autonomie de la batterie **1 h**
- Mode de fonctionnement **awaryjna (na ciemno)**
- couleur **biały**
- Puissance [W] **3 W**
- Essai **AT - autotest**
- Tension d'alimentation **230V**

- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP41**
- Méthode d'installation **sufitowy, natynkowy**
- quantité en emballage en vrac **30szt**
- longueur [m] **0,12**
- largeur [m] **0,12**

Wymiary

Rozsył światła

Wykonanie:

- obudowa z białego lub szarego poliwęglanu

Montaż:

- Montaż natynkowy na suficie

Dane techniczne:

- Zasilanie: 220 ÷ 240V 50 ÷ 60Hz
- Źródło światła: LED
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP 41
- Temperatura otoczenia: 0 ° C ÷ 40 ° C
- Czas ładowania akumulatora: do 24h
- Rodzaj akumulatora: Ni-Cd lub Ni-MH
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h (zależnie od modelu)
- Zaciski przyłączeniowe: 2×2,5mm² lub 3×2,5mm² (zależnie od modelu)

Cechy charakterystyczne:

- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Opcjonalne wykonanie RS
- Zgodność z normami PN-EN 60-598
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm²

STANDARD

Konfiguracja oprawy

typczas [h]opcje dodatk.

LVNO123SE RS

LVNC123SE RS

AUTOTEST

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca	autotest
LVNO	1	2	3	SE	AT
LVNC	1	2	3	SE	AT


CENTRALNA BATERIA

Konfiguracja oprawy

typ	centr.bat
LVNO	CB
LVNC	CB

Legenda:

- SE – awaryjna (ciemna)
- SA – awaryjno-sieciowa (jasna)
- RS – system monitoringu Rubic
- AT – autotest
- CB – do centralnej baterii evg AC/DC
- LVNO – oprawa n z optyką do przestrzeni otwartej
- LVNC – oprawa n z optyką do korytarzy

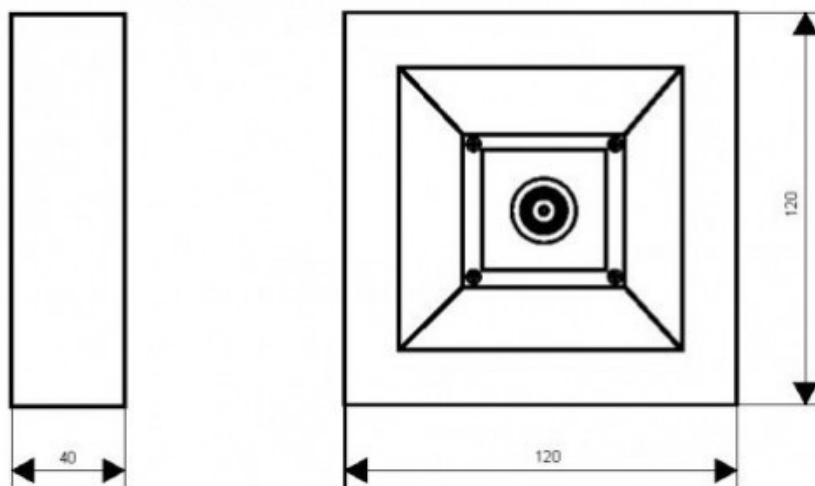

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.