

Lv3p IP20 LED 1 W (Opt. Ouvert) 1 h Usage unique Blanc

Kod Electriquo: 101322 Kod Awex: Lv3p/o/1w/b/1/se/x/wh



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Autonomie de la batterie **1 h**
- Mode de fonctionnement **SE - jednozadaniowa**
- couleur **biały**
- Puissance [W] **1W**
- Essai **ręczne / manual**
- Autonomie de la batterie **1 h**
- Mode de fonctionnement **SE - jednozadaniowa**
- couleur **biały**

- Puissance [W] **1W**
- Essai **ręczne / manual**
- Tension d'alimentation **230V (oprawa autonomiczna)**
- Classe de protection **II lub III**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **podtynkowy**
- Degré de protection mécanique IK **IK7**
- Autonomie de la batterie **1/2/3h**
- Puissance [W] **1W / 2W**
- longueur [m] **0,065**
- largeur [m] **0,065**

La famille 3 est un type de luminaire de secours conçu pour un montage encastré ou en saillie à l'intérieur des bâtiments. Leur taille compacte facilite leur intégration en surface, ce qui leur permet de s'intégrer parfaitement à l'éclairage de base. Ces luminaires sont fabriqués à partir de composants de haute qualité (par exemple, des sources lumineuses PowerLed performantes avec des lentilles personnalisées), ce qui leur confère un flux lumineux supérieur à la moyenne. Une large gamme d'optiques permet de personnaliser le luminaire en fonction des besoins du futur utilisateur.

Les luminaires de cette série sont souvent utilisés dans les bureaux, les centres commerciaux (y compris les espaces locatifs) et les espaces de vie.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP20

IK7



WYKONANIE

Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego

MONTAŻ

Podtynkowy

NAPIĘCIE ZASILANIA

Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV II – 48VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

1W, 2W, LED
Optyki: A – asymetryczna • O – przestrzeń otwarta • U – uniwersalna
• R, R1, R2 – droga ewakuacyjna

CZAS ŁADOWANIA

Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA

Premium: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOŚCI

II lub III

STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI

IP20, IK7

TEMPERATURA OTOCZENIA

Wersja autonomiczna: t_a : 0°C ÷ 40°C
Wersja CB: t_a : 0°C ÷ 50°C

OPCJE


SE – awaryjna (na ciemno) • SA – sieciowo-awaryjna (na jasno) • AT – autotest • PT – przycisk testu • RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA • FZLV – system centralnej baterii 24 VDC • FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC • CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem • Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II

WYMIARY [mm]

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

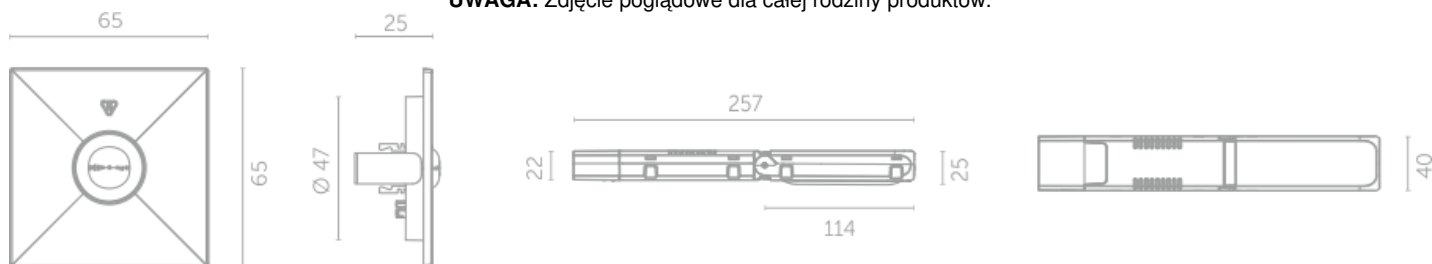

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

	KOD	OPTYKI	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB		OPCJE				KOLOR			
PREMIUM	LV3P	A O U R R1 R2	1W	B	1	3	SE	SA	PT	AT	RU	X	WH	GR	BL	PREMIUM
			2W	B	1	3	SE	SA	PT	AT	RU	X	WH	GR	BL	
	LV3P	A O U R R1 R2	1W	B	1	3	SE	SA	PT	AT	RU	X	WH	GR	BL	
			2W	B	1	3	SE	SA	PT	AT	RU	X	WH	GR	BL	

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]

OPTYKI											
A		O		U		R		R1		R2	
1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h
250	200	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200
380	310	380	310	380	310	380	310	380	310	380	310

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	OPTYKI	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE		KOLOR			
LV3P	A O U R R1 R2	1W	Z	CB	X	ADE	WH	GR	BL	
		2W	Z	CB	X	ADE	WH	GR	BL	

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]

OPTYKI					
A	O	U	R	R1	R2
250	250	250	250	250	250
380	380	380	380	380	380

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	OPTYKI	MOC	SYSTEM		KOLOR			
LV3P	A O U R R1 R2	1W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	
		2W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]

OPTYKI					
A	O	U	R	R1	R2
250	250	250	250	250	250
380	380	380	380	380	380

LEGENDA:

LV3P	oprawa LOVATO P 3	FZLV	oprawa do centralnej baterii
A	optyka asymetryczna	FZLV 24VDC	
O	optyka do przestrzeni otwartej	FZLV2	system centralnej baterii
U	optyka uniwersalna	FZLV II 48VDC	
R, R1, R2	optyka do drogi ewakuacyjnej	CB	system centralnej baterii
B	układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM	ADE	oprawa do centralnej baterii
Z	zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii	CBS z modulem adresowym	
SE	awaryjna (na ciemno)	ADE w technologii SMART	
SA	sieciowo-awaryjna (na jasno)	WH	oprawa w kolorze białym
PT	przycisk testu	GR	oprawa w kolorze szarym
X	oprawa bez dodatkowych opcji	BL	oprawa w kolorze czarnym
AT	autotest		
RU	system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA		

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.