

Lanterne de parc LED 48W mât aluminium 6m noir + fondation + bras

Kod Electriquo: 101393



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **7000lm (LED) / 6550lm (oprawa)**
- Température de couleur [K] **3500 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **6m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **55W (oprawa) / 48W (LED)**
- Type de fondation **B50**

- Portée de la flèche **63cm**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7000lm (LED) / 6550lm (oprawa)**
- Température de couleur [K] **3500 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **6m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **55W (oprawa) / 48W (LED)**
- Type de fondation **B50**
- Portée de la flèche **63cm**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampe LED 24 W

Application : routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), parcs, voies piétonnes, parkings

Montage : sur poteaux avec bras, bras, appliques murales avec extrémité Ø 42 x 40 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : toit et corps – tôle d'aluminium anodisée profilée

Couleur : noir

Système optique : lentille PMMA, module LED remplaçable

Nombre de diodes : 24 pour 48 W, 60 W, 72 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; > 80 pour 3 500 K

Facteur de correction S/P : 1,8 pour 5 000 K ; 1,45 pour 3 500 K ; 1,55 pour 4 000 K

Fréquence de la tension d'alimentation : 50 - 60 Hz

2. Mât d'éclairage en aluminium 6 m noir

3. Fondation B50

4. Bras WTM-11/1

5. Connecteur de mât TB-11





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OW LED Z KLOSZEM PRZEZROCZYSTYM

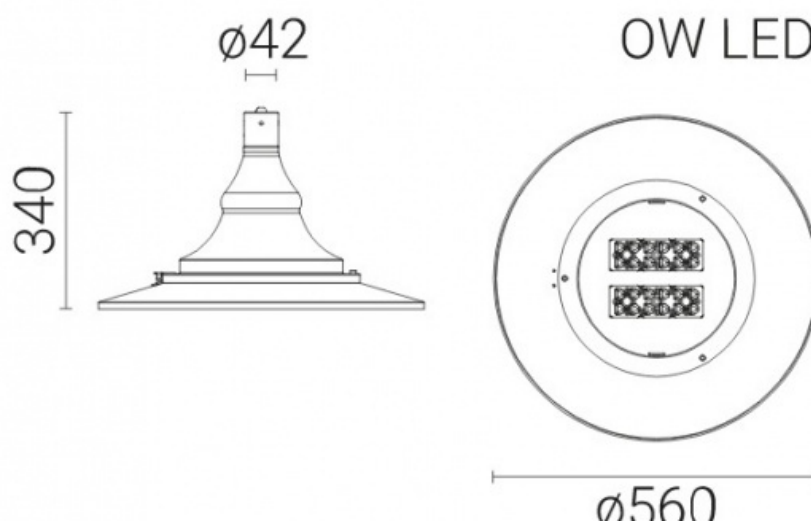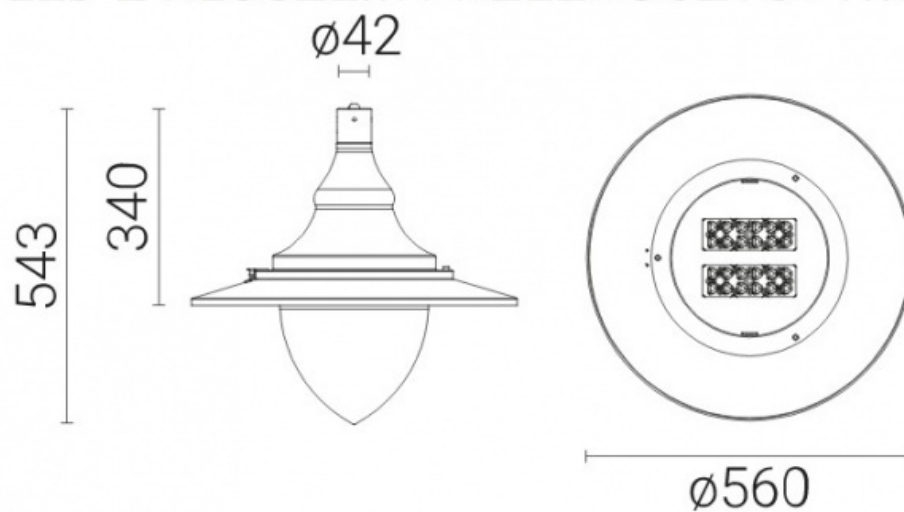

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.