

Lampadaire LED Cuddle 72W mât aluminium 7m noir + flèche 1,5m

Kod Electriquo: 101409



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **11250lm LED / 10300lm oprawa**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **7m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **79W (oprawa) / 72W (LED)**
- Type de fondation **B71**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **11250lm LED / 10300lm oprawa**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **7m**

- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **79W (oprawa) / 72W (LED)**
- Type de fondation **B71**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire LED 72 W

Application : autoroutes et voies rapides, routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), voies piétonnes, parkings

Montage : sur une flèche avec une extrémité Ø60x100 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : acier inoxydable / noir

Nombre de diodes : 24 pour 48 W, 60 W, 72 W ; 48 pour 96 W, 120 W, 144 W

Plage de température de fonctionnement : de -40 °C à +55 °C (pour 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W),

de -40 °C à +40 °C (pour 144 W)

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; > 80 pour 3 500 K, 2 700 K

2. Colonne d'éclairage en aluminium 7 m noire

3. Fondation B71


4. Flèche 1,5 m

WR-18A/1/1,5/5


4. Connecteur de mât TB-11



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

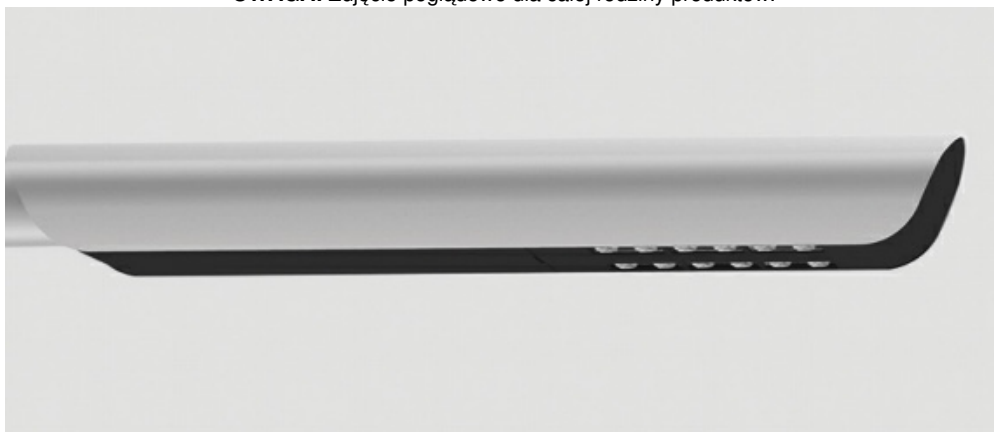

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

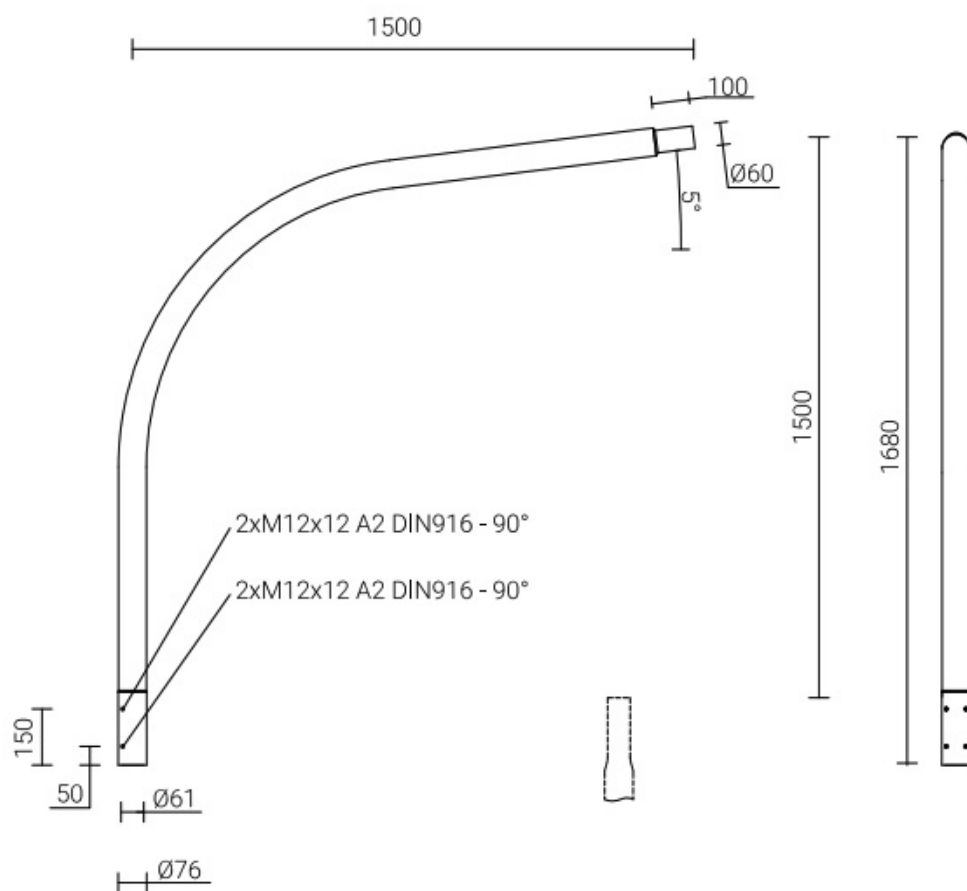

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.