

Lampe hybride solaire-éolienne 3x Eco 3x28/4x160/300

Kod Electriquo: 101414



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Pouvoir **3x28W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x2900lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Tension [V] **24 V**
- Batterie **200Ah**
- Panneau photovoltaïque **4x160W**
- Éolienne **300W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**

- Hauteur du poteau **8m / 9,5**
- Type de fondation **F160**
- Temps de travail **10-14h**
- Pouvoir **3x28W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x2900lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Tension [V] **24 V**
- Batterie **200Ah**
- Panneau photovoltaïque **4x160W**
- Éolienne **300W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **8m / 9,5**
- Type de fondation **F160**
- Temps de travail **10-14h**
- poteau galvanisé peint RAL
- protection contre la surcharge et le déchargement

Exemples d'endroits où les lampes peuvent être utilisées : - rues - trottoirs - parcs - cours (par exemple, entrepôts) - parkings - zones industrielles - zones difficiles d'accès aux lignes électriques - principaux avantages de l'éclairage solaire et hybride : - pas de factures d'électricité - installation facile et rapide - délai court entre l'idée et la mise en œuvre - sécurité (12/24 V) - respect de l'environnement - commutation automatique au crépuscule - pas de frais de remplacement - distribution de lampes avec piles - fonctionnement autonome par temps nuageux ou sans vent



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

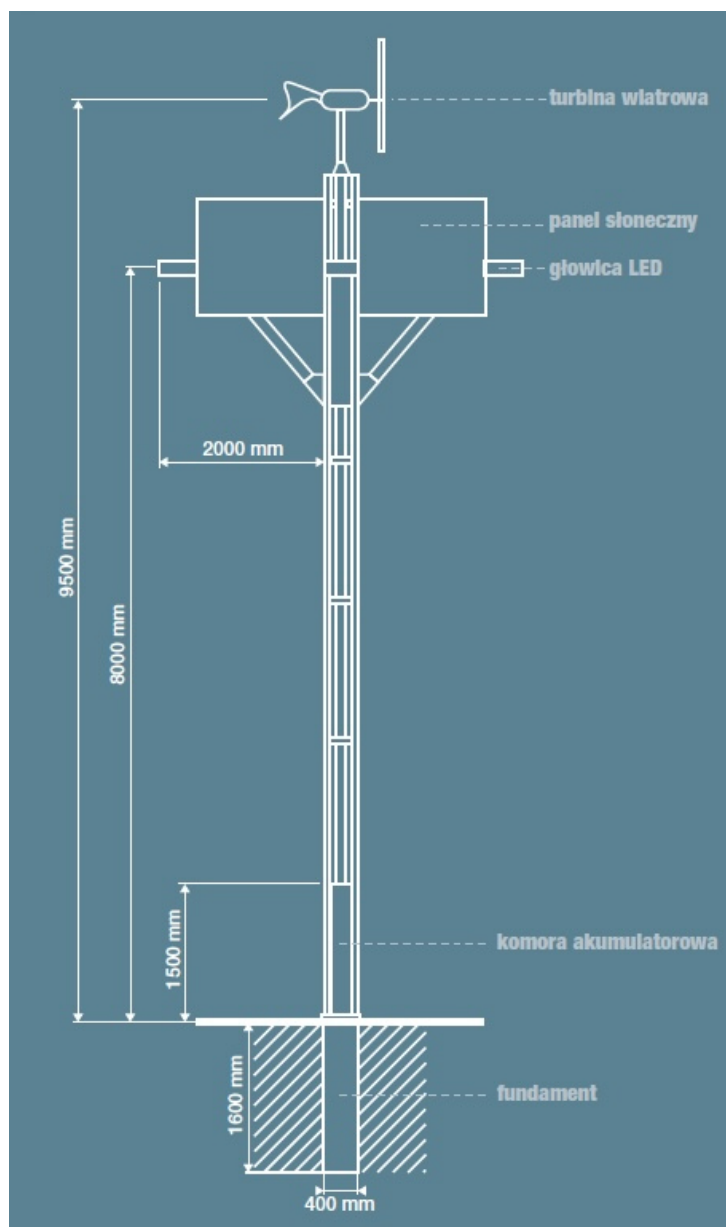

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

wysokość masztu	9,5 m
wysokość źródła światła LED	8 m
moc źródła światła LED	84 W (3x28)
strumień świetlny	3x2900 lm
barwa światła (biała chłodna)	5000 ÷ 7000 K
trwałość źródeł światła	30 000 h
regulowany kąt świecenia głowicy LED	30°
napięcie zasilania	24 V
prędkość startowa turbiny	0,8 m/s
moc turbiny wiatrowej	300/600 W
wariant bez turbiny wiatrowej	tak
pojemność akumulatorów	min 200 Ah
warunki pracy	temperatura wilgotność
	-20°C ÷ 45°C 10% ÷ 95%
moc modułu fotowoltanicznego	4x160 W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy	tak
stopień ochrony	IP 67
czas ładowania akumulatorów	lato zima
	4 h 12 h
okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach	2-3 dni
kolor podstawowy	czarny
możliwość innego koloru (zgodnie z RAL)	tak
sterowanie programatorem czasu pracy	opcja
fundament prefabrykowany	F160

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.