Lampe hybride solaire-éolienne 3x Eco 3x28/4x160/300

Kod Electriquo: 101414

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3x28W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x2900lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Tension [V] **24 V**
- Batterie **200Ah**
- Panneau photovoltaïque **4x160W**
- Éolienne **300W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**

info@elektriko.pl

- Hauteur du poteau **8m** / **9,5**
- Type de fondation **F160**
- Temps de travail **10-14h**
- Pouvoir **3x28W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x2900lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Tension [V] **24 V**
- Batterie **200Ah**
- Panneau photovoltaïque **4x160W**
- Éolienne **300W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **8m** / **9,5**
- Type de fondation **F160**
- Temps de travail **10-14h**

- poteau galvanisé peint RAL
- protection contre la surcharge et le déchargement

Exemples d'endroits où les lampes peuvent être utilisées : - rues - trottoirs - parcs - cours (par exemple, entrepôts) - parkings - zones industrielles - zones difficiles d'accès aux lignes électriques - principaux avantages de l'éclairage solaire et hybride : - pas de factures d'électricité - installation facile et rapide - délai court entre l'idée et la mise en œuvre - sécurité (12/24 V) - respect de l'environnement - commutation automatique au crépuscule - pas de frais de remplacement - distribution de lampes avec piles - fonctionnement autonome par temps nuageux ou sans vent

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

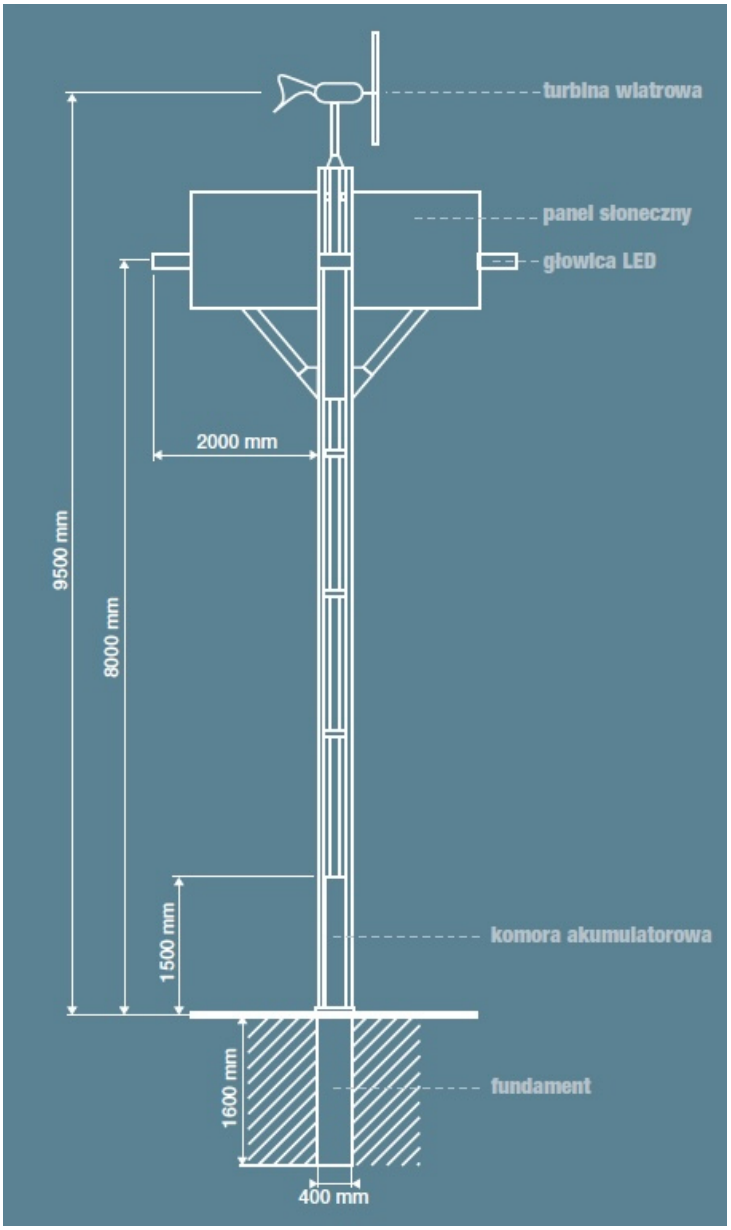

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

wysokość masztu		9,5 m
wysokość źródła światła LED		8 m
moc źródła światła LED		84 W (3x28)
strumień świetlny		3x2900 lm
barwa światła (biała chłodna)		5000 ÷ 7000 K
trwałość źródeł światła		30 000 h
regulowany kąt świecenia głowicy LED		30°
napięcie zasilania		24 V
prędkość startowa turbiny		0,8 m/s
moc turbiny wiatrowej		300/600 W
wariant bez turbiny wiatrowej		tak
pojemność akumulatorów		min 200 Ah
warunki pracy	temperatura	–20°C ÷ 45°C
	wilgotność	10% ÷ 95%
moc modułu fotowoltanicznego		4x160 W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy		tak
stopień ochrony		IP 67
czas ładowania akumulatorów	lato	4 h
	zima	12 h
okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach		2-3 dni
kolor podstawowy		czarny
możliwość innego koloru (zgodnie z RAL)		tak
sterowanie programatorem czasu pracy		opcja
fundament prefabrykowany		F160

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl