Lampadaire de parc LED Park Plus, mât en aluminium de 4,5 m, noir + fondation

Kod Electriquo: 101425



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4100lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Hauteur du poteau **4.5m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **45W**
- Type de fondation **B50**

info@elektriko.pl

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4100lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Hauteur du poteau **4.5m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **45W**
- Type de fondation **B50**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampe LED Park Plus

Couleur : Gris foncé (RAL 7043)

Classe de protection : IP 65

Classe de protection contre les chocs électriques : I

Alimentation : tension secteur 220 V et 240 V CA ; 50/60 Hz

Source lumineuse : LED CMS

Angle de diffusion : 120 °

Cache : polycarbonate (PC) laiteux, rond

Corps : fonte d'aluminium, revêtement par poudre

Alimentation LED

Support de montage : fonte d'aluminium, revêtement par poudre

Câble d'alimentation : tripolaire, LED à l'extérieur du luminaire

Couleur : gris foncé

Montage : sur un mât tubulaire de 60 mm de diamètre

Application : éclairage de parcs, places, sentiers pédestres, pistes cyclables, routes résidentielles, parkings, zones industrielles ouvertes, etc.

2. Mât d'éclairage en aluminium noir de 4 à 5 m

3. Fondation B50


4. Connecteur de mât TB-11

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

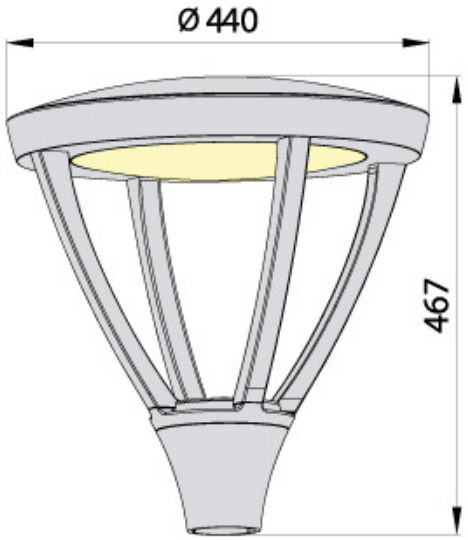

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl