Feu de position OW LED 48 3500K anodisé noir

Kod Electriquo: 101434 Kod Rosa: 2109033/3/DW/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **55W (oprawa)** / **48W (LED)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7000lm (LED)** / **6550lm (oprawa)**
- Température de couleur [K] **3500K**
- Waga **6.30**
- Pouvoir **55W (oprawa)** / **48W (LED)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7000lm (LED)** / **6550lm (oprawa)**
- Température de couleur [K] **3500K**
- Waga **6.30**

Application : routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), parcs, voies piétonnes, parkings

Montage : sur poteaux avec supports, consoles, appliques murales avec terminaison Ø 42 x 40 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : auvent et corps – tôle d'aluminium anodisée profilée

Couleur : noir

Système optique : lentille PMMA, module LED remplaçable

Nombre de diodes : 24 pour 48 W, 60 W, 72 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; >80 pour 3 500 K


Facteur de correction S/P : 1,8 pour 5 000 K ; 1,45 pour 3 500 K ; 1,55 pour 4 000 K

Fréquence d’alimentation : 50 - 60 Hz

info@elektriko.pl

Facteur de puissance : ≥0,95

Courant d’appel : 53 A / 200 µs pour 48 W, 60 W ; 57 A / 210 µs pour 72 W

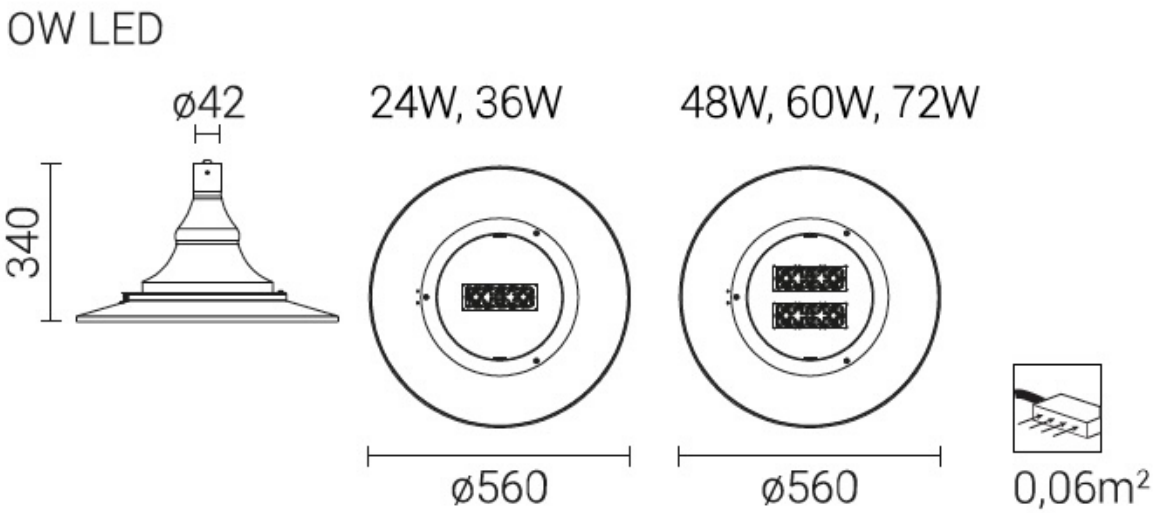

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl