Obligatoire Gamma Q Led Basic 300 1500lm 840 Ip54 II Cl. Rcr Opale (14W) 300mm (h) avec capteur

Kod Electriquo: 101775 Kod Lena: 669125/h

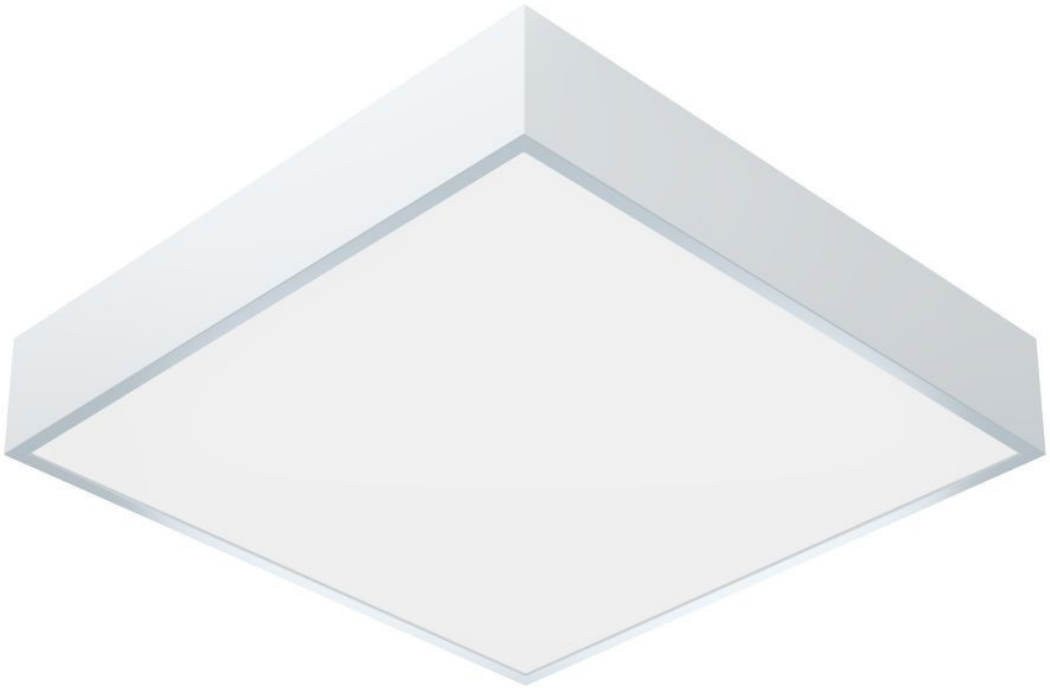

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **14W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1500LM**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Dimensions **300/300/58**
- Pouvoir **14W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1500LM**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Dimensions **300/300/58**

GAMMA Q LED BASIC 300 est un nouveau plafonnier carré offrant d'excellents paramètres d'éclairage. Son corps en plastique léger et durable et son panier en polycarbonate PC lui confèrent des paramètres d'éclairage adaptés. Le nouveau module LED utilisé contribue à sa faible consommation d'énergie.

Application :

info@elektriko.pl

Ce luminaire en saillie, pour montage au plafond ou au mur, est destiné à un usage intérieur : locaux techniques, escaliers, couloirs. Il est recommandé pour une utilisation dans les locaux accessibles au public.

Ce luminaire est destiné aux zones de circulation à l'intérieur des bâtiments visés par le tableau 5.1 de la norme EN12464.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl