

Projecteur LED PFM 20 W/4 000 K SYM 100 S BK LEDV

Kod Electriquo: 101799 Kod Osram: 4058075460959



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Poids du produit **820,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**

- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **2400 lm**
- Puissance nominale **20,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **4000 K**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Technologie des capteurs **PIR**
- Indice de protection IP du capteur **IP65**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Poids du produit **820,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **2400 lm**
- Puissance nominale **20,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **4000 K**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Technologie des capteurs **PIR**
- Indice de protection IP du capteur **IP65**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło
- 3-letnia gwarancja


Obszar zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy


Cechy produktu

- Optyka mikropryzmatów
- Czujnik PIR światła i ruchu



- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenie: IK07
- Czarna obudowa z poliwęglanu, klosz z hartowanego szkła
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+50 °C

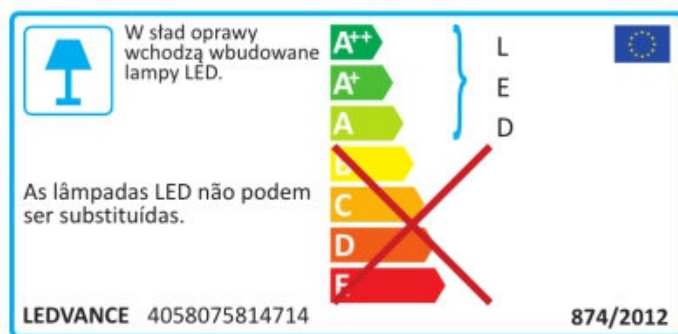

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

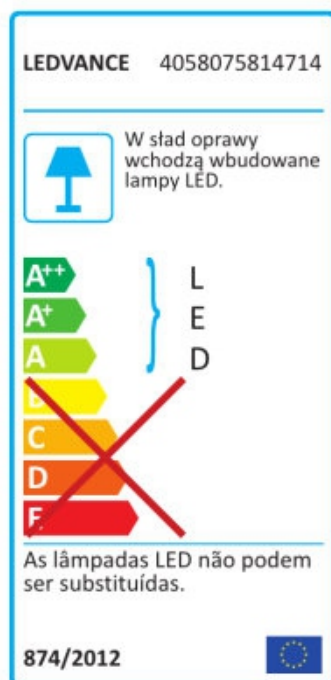


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

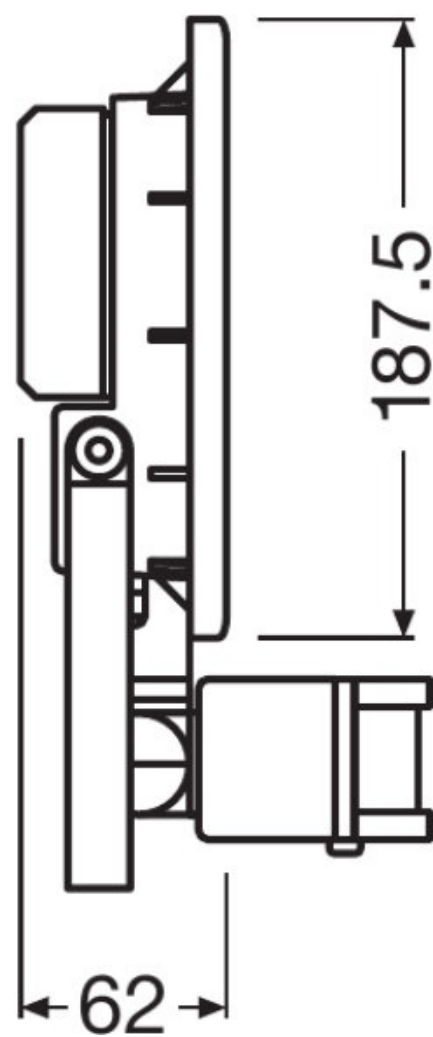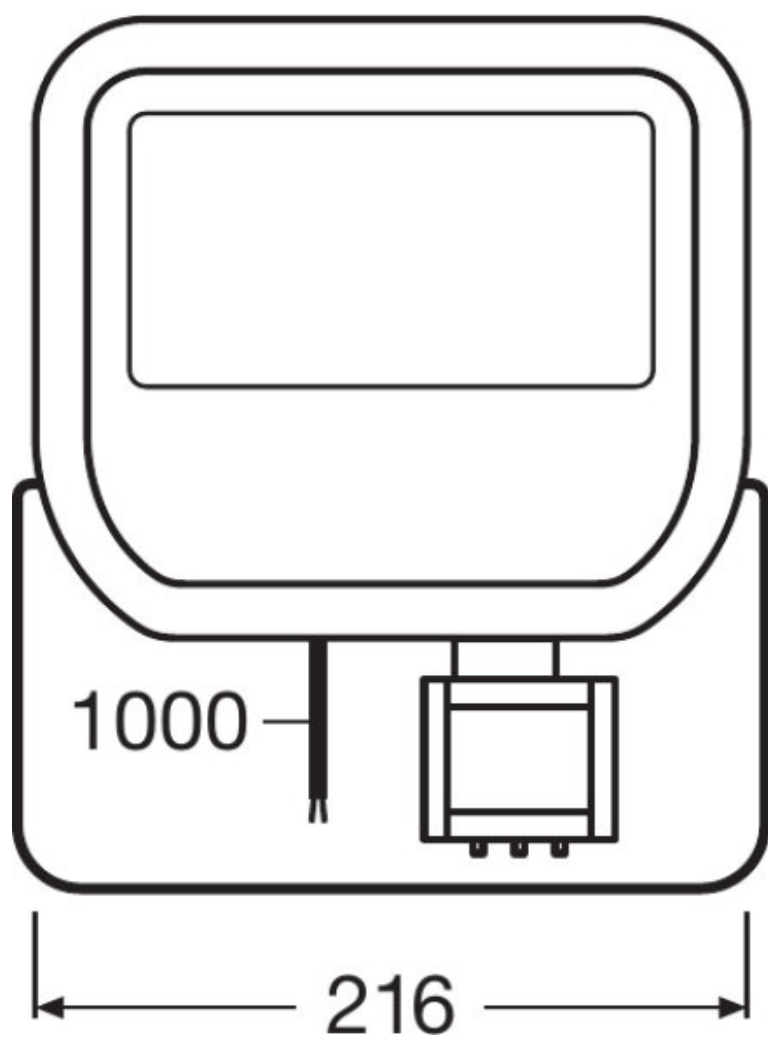

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

0.5	1.25 1.18	E(0°)		7991
		E(C90)	51.4°	976
		E(C0)	49.8°	1077
1.0	2.51 2.37	E(0°)		1998
		E(C90)	51.4°	244
		E(C0)	49.8°	269
1.5	3.76 3.55	E(0°)		888
		E(C90)	51.4°	108
		E(C0)	49.8°	120
2.0	5.01 4.73	E(0°)		499
		E(C90)	51.4°	61
		E(C0)	49.8°	67
2.5	6.26 5.92	E(0°)		320
		E(C90)	51.4°	39
		E(C0)	49.8°	43
3.0	7.52 7.10	E(0°)		222
		E(C90)	51.4°	27
		E(C0)	49.8°	30
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0/C180 (Half beam angle [°]: 99.6°) C90/C270 (Half beam angle [°]: 102.8°)				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

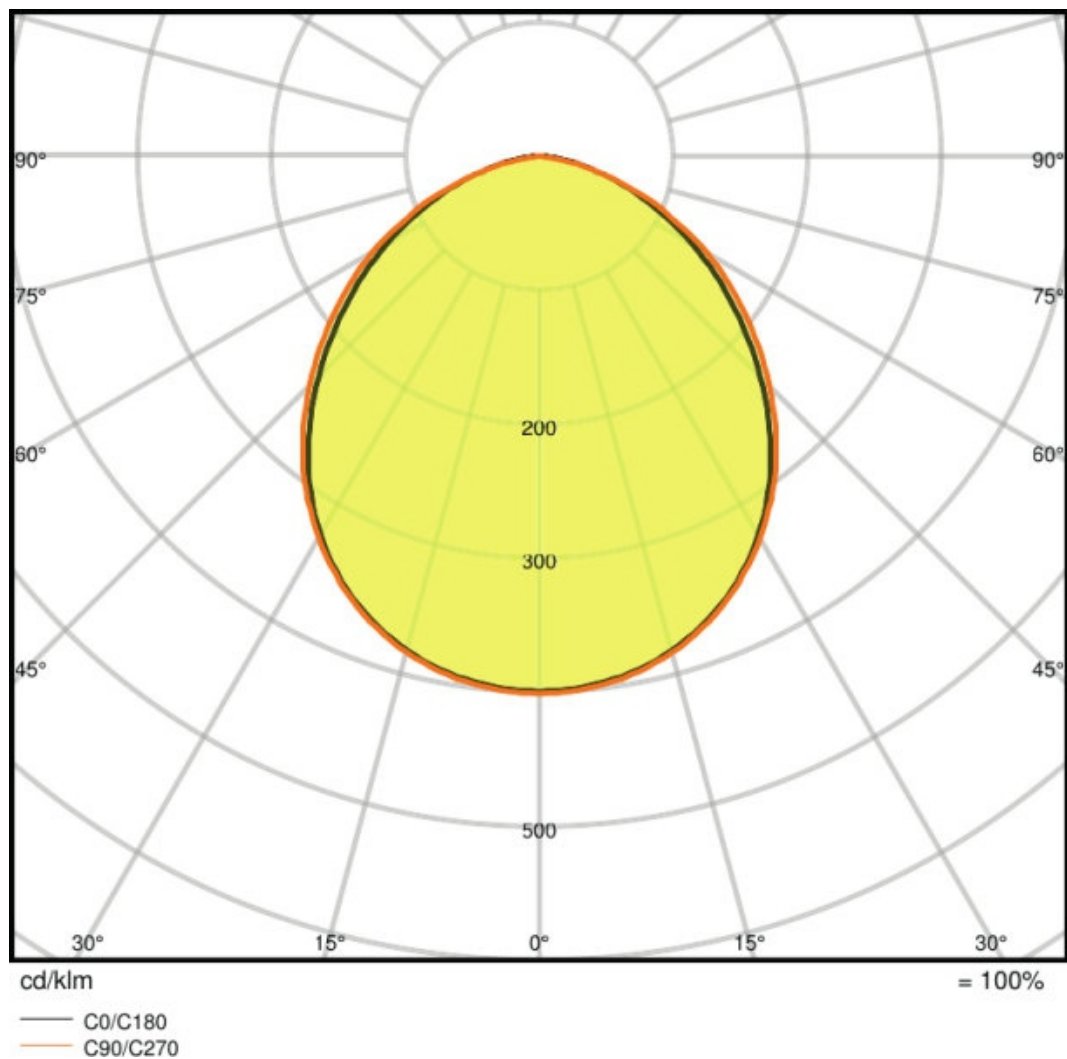

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.