

Poteau d'éclairage public S-60P/6-3

Kod Electriquo: 101814



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **6m**
- Type de fondation **F100/200**
- Waga **9.50**
- Hauteur du poteau **6m**
- Type de fondation **F100/200**
- Waga **9.50**

Données techniques

Ød/DE

TYPE	H		Z	L	m	axax h TYPE
	m	mm	mm/m	mm	kg	m
S-30P/6-3	3,0	60/143	27	100	29	0,3 x 0,3 x 0,75 F75/200
S-40P/6-3	4,0	60/143	20	100	37	0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)* F100/200 (F75/200)*
S-50P/6-3	5,0	60/143	16	100	45	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200

* – Fondation en fonction de la charge du poteau

Ød – Les autres diamètres de montage des luminaires doivent être spécifiés dans la demande ou la commande.

Données de résistance

TYPE	Poids du luminaire	Zone de vent selon PN EN 1991-1-4 Surface autorisée du luminaire [m2]				MF
	kg	I≤300 m au-dessus du niveau de la mer	I≤500 m au-dessus niveau de la mer	II≤300 m au-dessus du niveau de la mer	III≤950 m au-dessus du niveau de la mer	kNm
S-30P/6-3	50	2,904	2,222	2,045	0,450	2,3
S-40P/6-3	50	1 990	1 500	1 374	0,380	3,1
S-50P/6-3	50	1 322	0,973	0,883	0,171	3,

Données techniques

TYPE	H	Ød/DE	Z	L	m	axax h TYPE
	m	mm	mm/m	mm	kg	m
S-60P/6-3	6,0	60/143	13,33	100	52	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200
S-70P/6-3	7,0	60/143	11,43	100	60	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200
S-80P/6-3	8,0	60/160	12,5	100	74	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200
S-90P/6-3	9,0	60/160	11,11	100	83	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200
S-100P/6-3	10,0	60/186	12,6	100	102	0,3 x 0,3 x 1,5

						F150/200
S-110P/6-3	11,0	60/186	11,45	100	111	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200
S-120P/6-3	12,0	60/186	10,5	100	121	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200


Ød – Les autres diamètres de montage des luminaires doivent être spécifiés dans la demande ou la commande.

Données de résistance


TYPE	Poids du luminaire	Zone de vent selon PN EN 1991-1-4 Surface autorisée du luminaire [m2]				MF
	kg	I≤300 m au-dessus du niveau de la mer	I≤500 m au-dessus niveau de la mer	II≤300 m au-dessus du niveau de la mer	III≤950 m au-dessus du niveau de la mer	kNm
S-60P/6-3	50	0,894	0,631	0,563	0,357	6,1
S-70P/6-3	50	0,594	0,388	0,335	0,174	6,1
S-80P/6-3	50	0,828	0,556	0,486	0,273	9,9
S-90P/6-3	50	0,576	0,350	0,291	0,114	9,9
S-100P/6-3	50	0,703	0,428	0,357	0,143	13,8
S-110P/6-3	50	0,472	0,236	0,176	–	13,8
S-120P/6-3	50	0,277	0,072	0,020	–	13,8



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

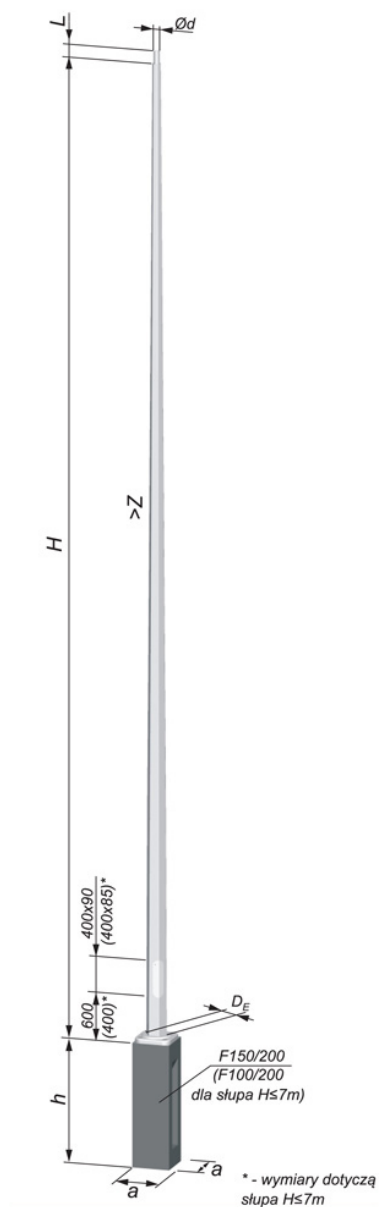

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

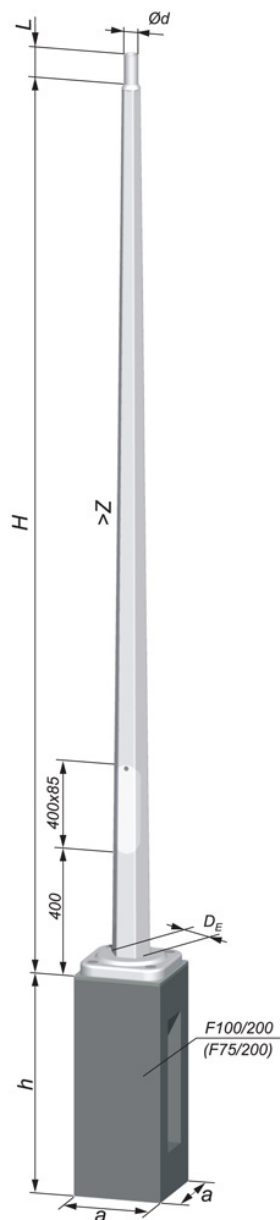

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.