Feu de stationnement LED Izar 60W IP65 blanc neutre, gris

Kod Electriquo: 101819



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **60 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000lm +- 5%**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Waga **8.00**
- Pouvoir **60 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000lm +- 5%**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Waga **8.00**

- degré de protection : IP 65

- classe de protection contre les chocs électriques : I

- alimentation : tension secteur 220 V÷240 V CA ; 50/60 Hz

info@elektriko.pl

- source lumineuse : panneau LED SMD

- angle du faisceau lumineux : 120°

- système optique : multi-lentilles à distribution lumineuse symétrique en polycarbonate (PC), recouvrant les diodes LED

- abat-jour : verre trempé recouvrant le système optique

- chapeau : aluminium moulé sous pression thermolaqué

- bras reliant le chapeau à la chambre d'alimentation LED : aluminium moulé sous pression thermolaqué et plastique ABS


- alimentation LED : dans une chambre d'alimentation étanche en aluminium moulé sous pression thermolaqué, câble d'alimentation : tripolaire, LED hors du luminaire

- connecteurs hermétiques recommandés de la marque ELGO appelés ZH1-3P25 et ZH2-3P25 pour le raccordement du luminaire au secteur (non fournis avec le luminaire)

- version couleur : gris foncé (RAL 7043)

- montage : sur un mât tubulaire d'un diamètre de 60-80 mm

- application : éclairage de parcs, jardins, sentiers pédestres, pistes cyclables, routes résidentielles, parkings, etc.

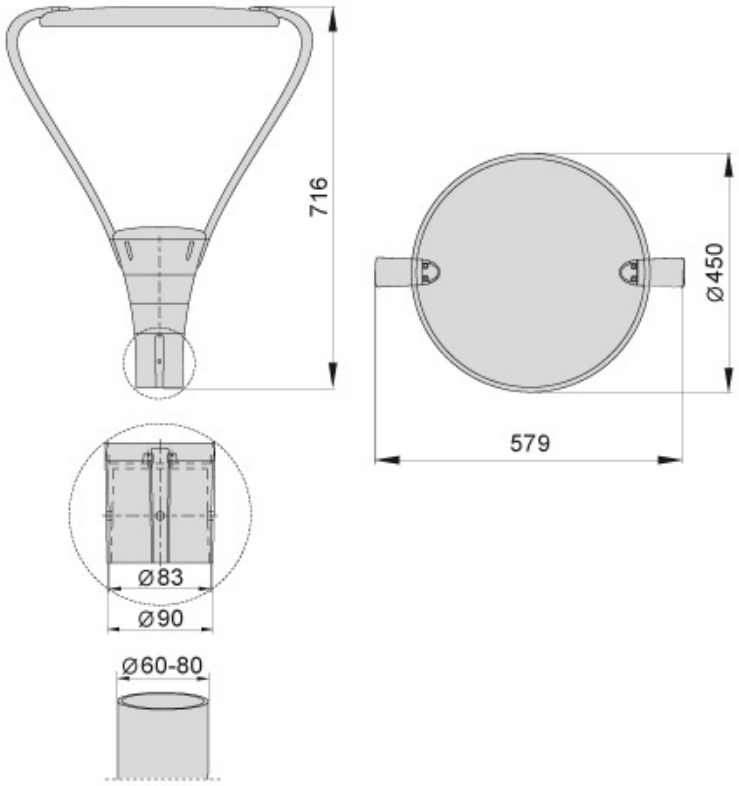

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl