

Applique et plafonnier hexagonal, 24W IP54, 4000K, abat-jour laiteux

Kod Electriquo: 101851 Kod Brilum: OS-HEX024-40



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **24W**
- Couleur **biały**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2040 lm**
- Couleur claire **neutralna biała**
- Tension [V] **230V; 50/60Hz**
- Classe de protection IP **IP 54**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Dimensions **300/55**
- Pouvoir **24W**
- Couleur **biały**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2040 lm**
- Couleur claire **neutralna biała**
- Tension [V] **230V; 50/60Hz**
- Classe de protection IP **IP 54**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Dimensions **300/55**

Indice de protection : IP 54

Indice de protection contre les chocs électriques : II

Alimentation : directement depuis le réseau 220-240 V CA ; 50/60 Hz

Source lumineuse : LED CMS

Couvercle : polycarbonate (PC), laiteux

Base : polycarbonate (PC)

Alimentation LED : montée à l'intérieur du luminaire


Couleur : blanc

Montage : au mur ou au plafond à l'aide d'un support de montage spécial, intégré au luminaire


Possibilité de créer un système de luminaires à l'aide d'un jeu de câbles (fourni avec le luminaire)

Application : éclairage d'espaces résidentiels et de bureaux, de locaux techniques publics, de voies de communication, de locaux techniques, de sanitaires, etc.

➡ WYMIARY GABARYTOWE (mm)

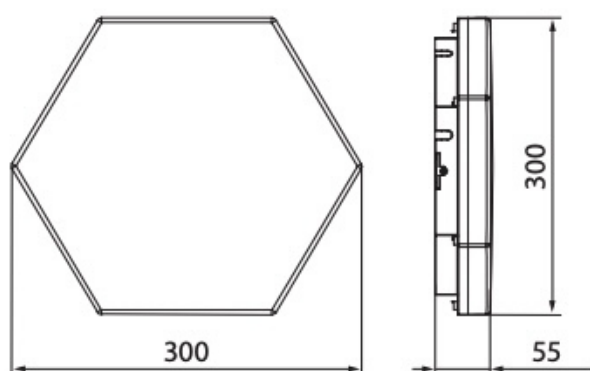

➡ MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA SYSTEMU OPRAW

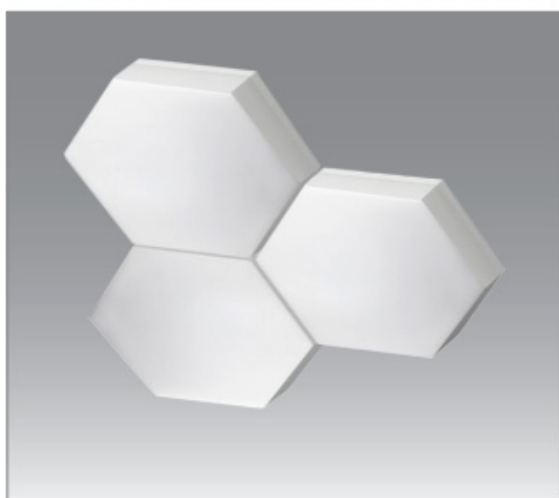

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Moc	24W $\pm$ 10%
Napięcie zasilania	220V ÷ 240V AC
Częstotliwość	50/60Hz
Kąt rozsyłu światła	120°
Stopień ochrony	IP 54
Klasa ochronności	II
Rodzaj diod LED	SMD
Barwa światła	neutralna biała
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Trwałość diod LED	50000 h*
Strumień świetlny oprawy	2040 lm $\pm$ 10%
Temperatura pracy Ta	-20°C ÷ +40°C
Możliwość ściemniania	nie
Masa	0,72 kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.