

Luminaire LED CUDDLE 48, 5 000 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electriquo: 101885 Kod Rosa: 222333/6/DW/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **48W oprawa / 55W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **115lm / W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7700lm oprawa / 8450lm LED**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**
- Pouvoir **48W oprawa / 55W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **115lm / W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7700lm oprawa / 8450lm LED**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100 \text{mm}$

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 48 dla 96W, 120W, 144W

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K


Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz


Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250 μ s dla 48W, 60W, 72W; 53A / 300 μ s dla 96W, 120W, 144W

CUDDLE LED 48W, 60W, 72W

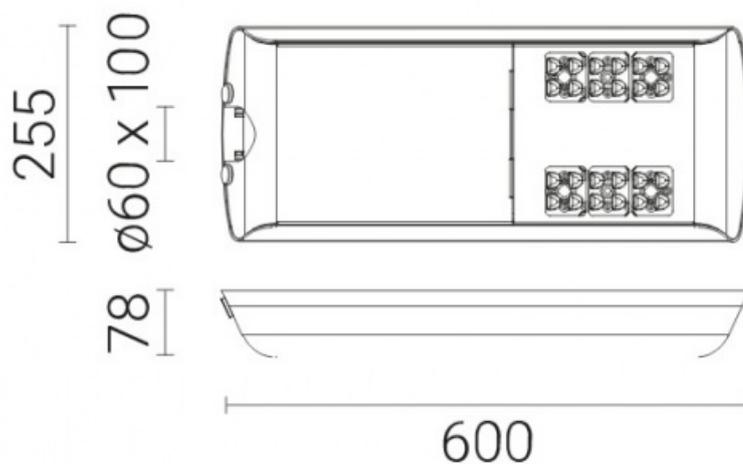

CUDDLE LED 48W, 60W, 72W

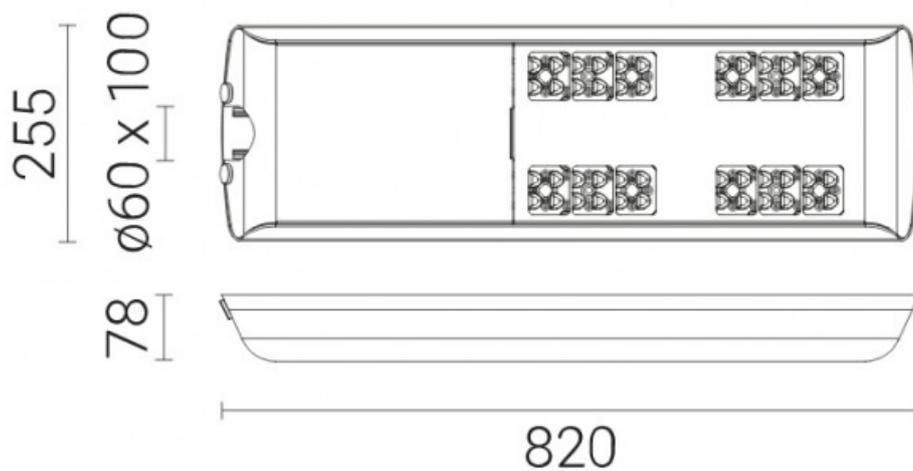

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.