KLM 40/76/3 peint RAL

Kod Electriquo: 101906

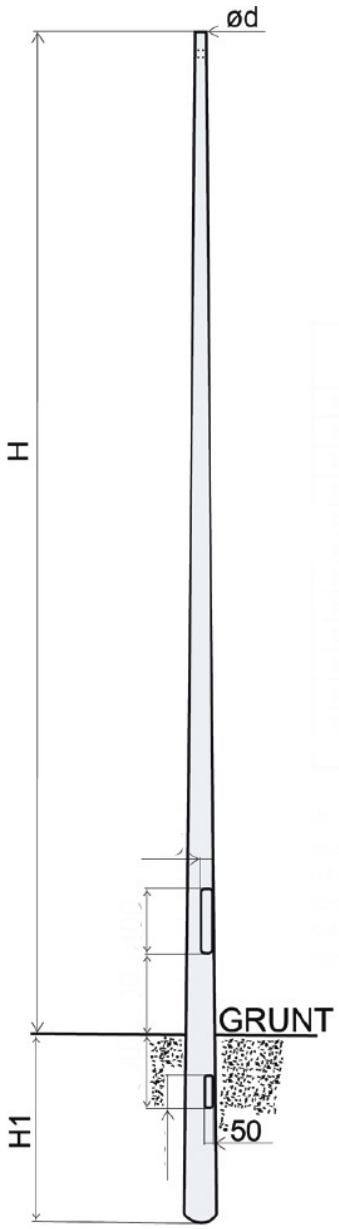

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **4 m**
- Diamètre d'extrémité **76 mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3 mm**
- Hauteur du poteau **4 m**
- Diamètre d'extrémité **76 mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3 mm**

MATERIAŁY

Trzony słupów wykonane ze stali S235JRG zgodnej z normą PN-EN 10025:1990.

info@elektriko.pl

NORMY I CERTYFIKATY

Słupy oświetleniowe posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 40-5. Wydłużna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy PN-EN ISO 15614-11.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie metodą proszkową lub hydrodynamiczną na dowolny kolor z palety RAL/AZKO. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia części przyziemnej słupa opaską termokurczliwą lub specjalnym preparatem ochrony antykorozyjnej.

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Ze względu na bezpieczeństwo bierne konstrukcje należą do klasy O wg PN-EN 12767.

info@elektriko.pl