

Cadre hermétique LED 1,4 pi PC 4400/840 30 W ; 3920 lm

Kod Electriquo: 101945 Kod Trevos: Prima LED 1.4ft PC 4400/840 30W; 3920lm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3920lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Source lumineuse incluse **Tak**
- Dimensions **1272mm**
- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3920lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Source lumineuse incluse **Tak**
- Dimensions **1272mm**

Corps :

en polycarbonate (PC) moulé par injection gris.

Clips de fermeture de l'abat-jour en polyamide renforcé de 15 % de fibres de verre ou INOX.

Réflecteur :

tôle d'acier blanche.

Abat-jour :

en polycarbonate (PC) moulé par injection avec stabilisation UV.

LED :

IRC >80, 4 000 K (standard), 3 000 K, 5 000 K, 6 500 K

IRC >90, 3 000 K, 4 000 K en option

Équipement électrique :

Driver LED courant continu

ND - non dimmable (standard)

DALI - DALI à gradation numérique

Possibilité de câblage traversant

Application :

Installations industrielles et sportives, entrepôts, halls de montage, etc.

Informations complémentaires :


Les luminaires sont conçus pour fonctionner dans des conditions de -25 à 40 °C / 45 °C.

Les luminaires peuvent être montés au plafond ou en suspension à l'aide d'œillets spéciaux.

Variantes :

ABS - corps en ABS avec couvercle AC (IK03)

MAX - luminaire conçu pour fonctionner à des températures ambiantes plus élevées : -40 à +65 °C (version 4000 de 1,5 pied) ou -40 à +60 °C (version 5500 de 1,5 pied).

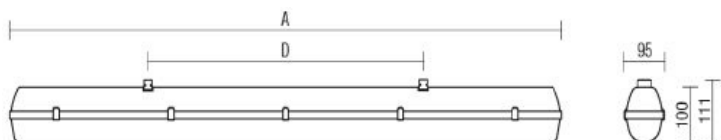

	W	lm*	lm/W	ta [°C]	A [mm]	D [mm]	kg
PRIMA LED 1.2ft PC 1300/8#0-&	10	1300/1260	126	45	662	350	1,3
PRIMA LED 1.2ft PC 1600/8#0-&	12	1600/1510	126	45			1,2
PRIMA LED 1.2ft PC 2200/8#0-&	15	2200/1950	130	40			1,3
PRIMA LED 1.4ft PC 2600/8#0-&	18	2600/2320	129	45	1272	700	1,9
PRIMA LED 1.4ft PC 3200/8#0-&	22	3200/2860	130	45			1,7
PRIMA LED 1.4ft PC 4400/8#0-&	30	4400/3920	131	40			1,9
PRIMA LED 1.4ft PC 6400/8#0-&	43	6400/5650	131	40			1,9
PRIMA LED 1.5ft PC 3250/8#0-&	22	3250/2810	128	45			2,3
PRIMA LED 1.5ft PC 4000/8#0-&	27	4000/3530	131	45	1572	940	2,2
PRIMA LED 1.5ft PC 5500/8#0-&	37	5500/4940	134	40			2,3
PRIMA LED 1.5ft PC 8000/8#0-&	54	8000/7090	131	40			2,3

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.