

Luminaire à abat-jour 28 W ; flux net 4 000 lm (KO) ou 4 200 lm (KN) 1 230 x 225 mm

Kod Electriquo: 101949



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **4000lm (KO) lub 4200lm (KN)**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **28W**
- Waga **2.80**
- Flux lumineux du luminaire **4000lm (KO) lub 4200lm (KN)**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **28W**
- Waga **2.80**
- Classe de protection **I**

- Classe de protection IP **IP20**

Corps :

Tôle d'acier peinte en blanc (RAL 9003)

Système optique :

KO – Cache PS opale

KN – Cache PS microprismatique

LED :

LED moyenne puissance

IRC 80 (IRC 90 sur demande)

2... 2700 K

3... 3000 K

4... 4000 K

5... 5700 K

Équipement électrique :

Driver LED à courant constant

ND – non dimmable (standard)

DALI – DALI réglable

Montage :

Fixation au plafond à l'aide d'un jeu d'aimants (équipement standard)

Possibilité de suspension (jeu de suspensions à commander séparément)


ZH/UNI2 – Luminaires EPK RS

ZH/UNI4 – Luminaires EPK SS

Accessoires supplémentaires :

ZH/UNI2 – Suspension universelle à 2 fils

ZH/UNI4 – Suspension universelle à 4 fils

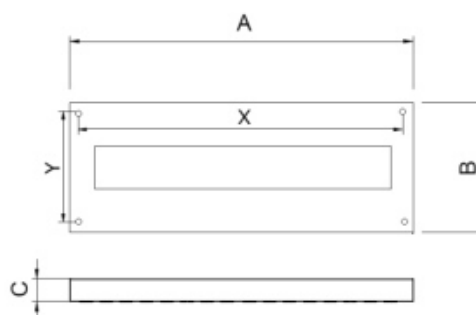


	W	lm (KO)	lm (KN)	A	B	C	X	Y	kg
EPK2000 RS&/1	15	1850	1950	655	255	40	500	-	0,8
EPK2000 SS&/1	15	1850	1950	595	595	40	500	500	2
EPK3000 SS&/1	20	2500	2650	595	595	40	500	500	2
EPK3000 SS&/2	19	2650	2800	595	595	40	500	500	2
EPK4000 SS&/2	30	3900	4100	595	595	40	500	500	2
EPK6000 SS&/2	48	5700	6000	595	595	40	500	500	2
EPK4000 RM&/1	28	4000	4200	1230	225	40	1140	-	2
EPK6000 RM&/1	51	5600	5900	1230	225	40	1140	-	2
EPK4000 RL&/1	34	4200	4400	1535	225	40	1300	-	2,6
EPK6000 RL&/1	46	5500	5800	1535	225	40	1300	-	2,6


& - 2 = 2700K, 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5=5700K

lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output # - wyp. elektryczne / wiring

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

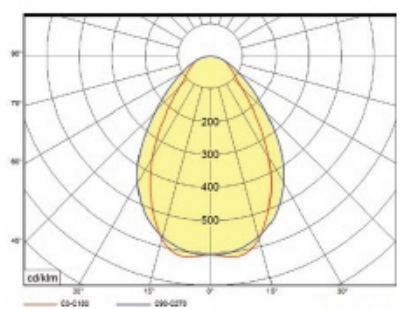

EPK KN

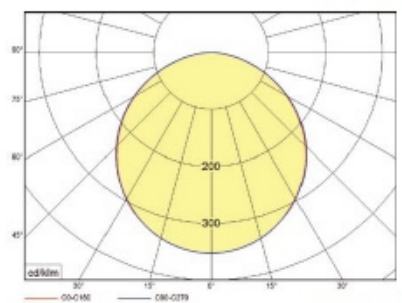

EPK KO

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.