

Lampe de parc décorative à LED 16-49 W

Kod Electriquo: 102103



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7100**
- Température de couleur [K] **2700-6500 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Dimensions **445x445x760mm**
- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7100**
- Température de couleur [K] **2700-6500 K**
- Classe de protection IP **IP66**

- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Dimensions **445x445x760mm**


Luminaire d'extérieur décoratif moderne en fonte d'aluminium. Système optique modulaire utilisant la dernière diode LED XP-G3 de CREE. Grâce aux lentilles interchangeables, vous pouvez choisir parmi de nombreuses distributions lumineuses. Panneaux LED interchangeables. Le luminaire est également disponible en version verre (mat ou transparent).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

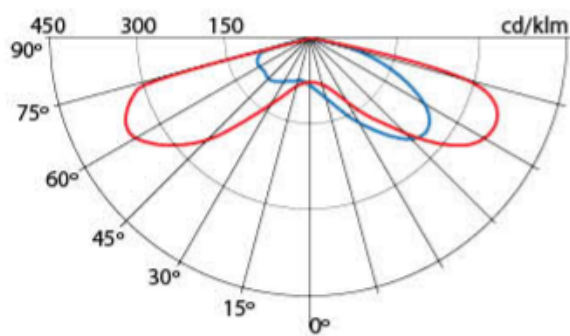


— 0°/180° — 90°/270°

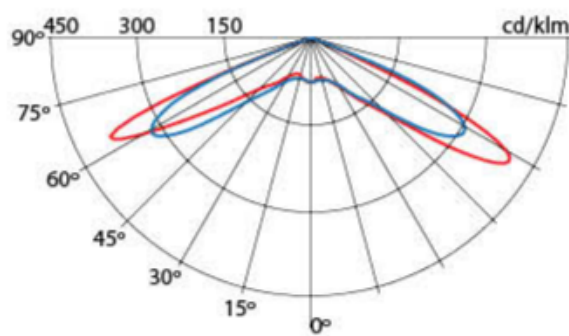

— 0°/180° — 90°/270°

WYMIARY

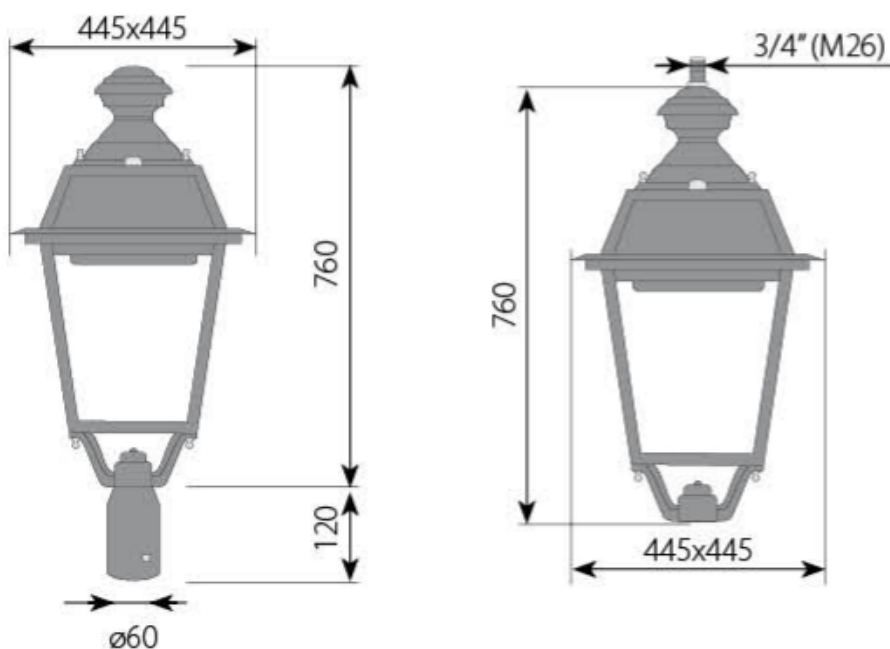

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ilość diód		16 LED	24 LED	32 LED
Prąd 350mA	Strumień świetlny (lm)	2877	4316	5754
	Moc (W)	17	25	33
Prąd 500mA	Strumień świetlny (lm)	3826	5740	7653
	Moc (W)	24	36	48
Prąd 700mA	Strumień świetlny (lm)	5380	8070	10760
	Moc (W)	34	51	69
Prąd 1000mA	Strumień świetlny (lm)	7193	10789	14385
	Moc (W)	50	75	100



Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)

0,17 m²



Waga oparwy

4,5 kg

• Ze względu na użyte układy optyczne oraz zasilacze dopuszcza się różnice $\pm 8\%$ strumienia świetlnego i mocy oprawy.
 • Podane parametry są przykładowe gdyż istnieje możliwość regulacji prądu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia świetlnego.
 • Ze względu na ciągły rozwój technologii LED parametry mogą ulec zmianie. • Chcąc uzyskać najnowsze dane prosimy o kontakt z firmą.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.