

Luminaire de parc LED moderne B-19-49W

Kod Electriquo: 102111



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7100 lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Dimensions **575x575x765mm**
- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7100 lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500 K**
- Classe de protection IP **IP66**

- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Dimensions **575x575x765mm**


Ces luminaires offrent des performances photométriques optimisées à un faible coût d'investissement.

Luminaire à deux chambres en aluminium moulé sous pression de haute qualité.

Le système optique est modulaire et utilise la dernière diode LED XP-G3 de CREE. Grâce aux lentilles remplaçables, il est possible de choisir parmi de nombreuses distributions lumineuses.

Le luminaire est équipé d'une poignée permettant de régler l'angle de suspension.

Le joint en néoprène assure l'étanchéité du luminaire (indice IP66), et le verre, d'une grande pureté et résistant aux chocs (indice IK10), garantit une utilisation durable.

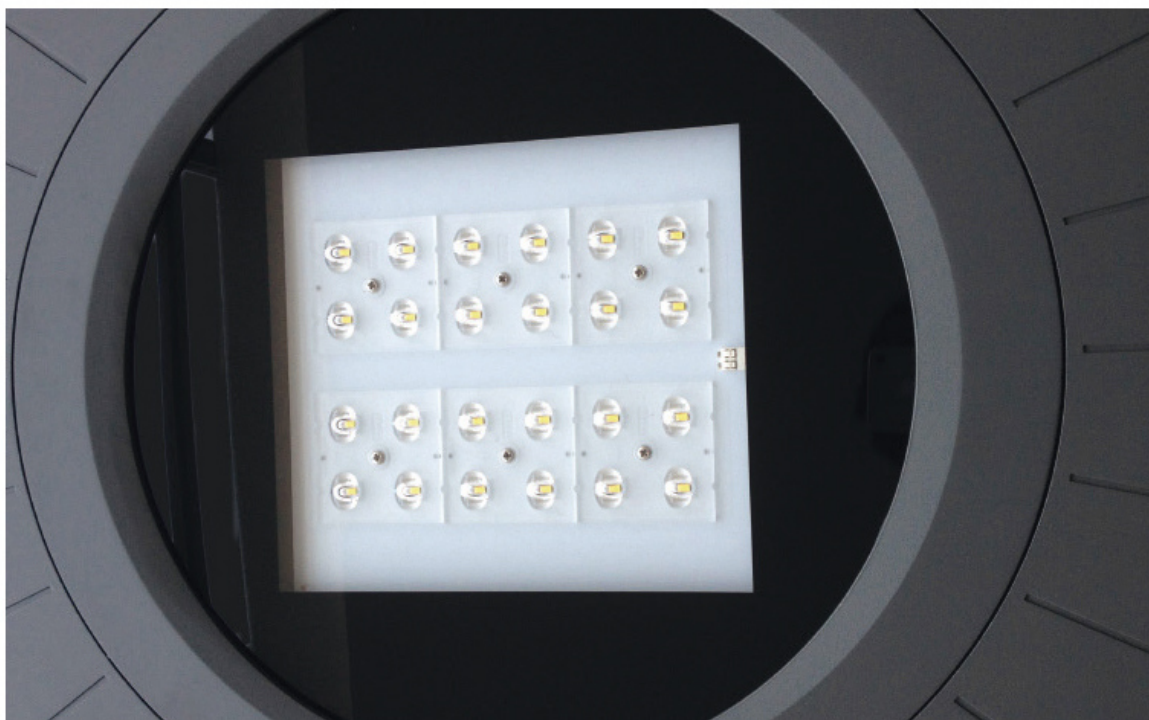

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.