


Module photovoltaïque Boviet BVM6610M-375-H-HC

Kod Electriquo: 102158

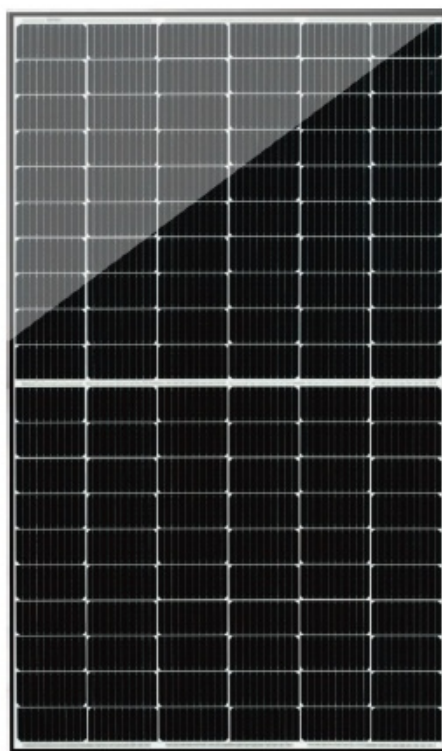

1755 x 1038 x 30 mm

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **375 W**
- Dimensions [mm] **1755 x 1038 x 30mm**
- Poids net **19kg**
- Disposition des liens **120 (6 x 20)**
- Tension maximale du système **1000/1500V DC**
- Charge de vent [Pa] **2400Pa**
- Charge de neige [Pa] **5400Pa**
- Waga **19.00**
- Pouvoir **375 W**
- Dimensions [mm] **1755 x 1038 x 30mm**
- Poids net **19kg**
- Disposition des liens **120 (6 x 20)**
- Tension maximale du système **1000/1500V DC**
- Charge de vent [Pa] **2400Pa**
- Charge de neige [Pa] **5400Pa**
- Waga **19.00**


Modules fiables et de haute qualité

◆ Résiste à des charges de neige jusqu'à 5 400 Pa et à des charges de vent jusqu'à 2 400 Pa

- ◆ 2 inspections EL par cellule/module pour garantir une cohérence sans défaut
- ◆ Résistance élevée certifiée au sel et à l'ammoniac
- ◆ Tolérance positive garantie de 0 à +5 W
- ◆ Construction robuste pour une durabilité à long terme ; a réussi les tests de fiabilité étendus

Electrical Characteristics STC					
	BVM6610M-360-H-HC	BVM6610M-365-H-HC	BVM6610M-370-H-HC	BVM6610M-375-H-HC	BVM6610M-380-H-HC
Maximum Power (Pmax)	360W	365W	370W	375W	380W
Maximum Power Current (Imp)	10.59A	10.67A	10.75A	10.83A	10.91A
Maximum Power Voltage (Vmp)	34.00V	34.21V	34.42V	34.63V	34.84V
Short Circuit Current (Isc)	11.08A	11.16A	11.24A	11.32A	11.40A
Open Circuit Voltage (Voc)	40.87V	41.06V	41.28V	41.49V	41.69V
Module Efficiency	19.76%	20.03%	20.31%	20.58%	20.85%
Power Tolerance	0~+5W	0~+5W	0~+5W	0~+5W	0~+5W
STC: AM1.5, Irradiance 1000W/m², 25°C					
Electrical Characteristics NOCT					
	BVM6610M-360-H-HC	BVM6610M-365-H-HC	BVM6610M-370-H-HC	BVM6610M-375-H-HC	BVM6610M-380-H-HC
Maximum Power (Pmax)	266W	270W	274W	278W	281W
Maximum Power Current (Imp)	8.53A	8.60A	8.66A	8.73A	8.79A
Maximum Power Voltage (Vmp)	31.19V	31.40V	31.64V	31.85V	31.97V
Short Circuit Current (Isc)	8.93A	8.99A	9.06A	9.12A	9.19A
Open Circuit Voltage (Voc)	37.49V	37.68V	37.94V	38.16V	38.26V
NOCT: AM1.5, Irradiance 800W/m², 20°C, Wind speed 1 m/s					
Mechanical Characteristics			Thermal Characteristics		
Solar Cell	Monocrystalline 166 x 83mm, 120 (6 x 20) pcs in series		Pmax Temperature Coefficient	-0.35%/°C	
Glass	High transparency, low iron, AR coated tempered glass 3.2mm		Voc Temperature Coefficient	-0.275%/°C	
Frame	Anodized aluminum alloy		Isc Temperature Coefficient	+0.05%/°C	
Junction Box	Ip68		NOCT	45±2°C	
Output Cable	4 mm² /1200mm				
Connector	MC4 compatible				
Dimension	1755x 1038 x 30mm				
Weight	19 kg				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

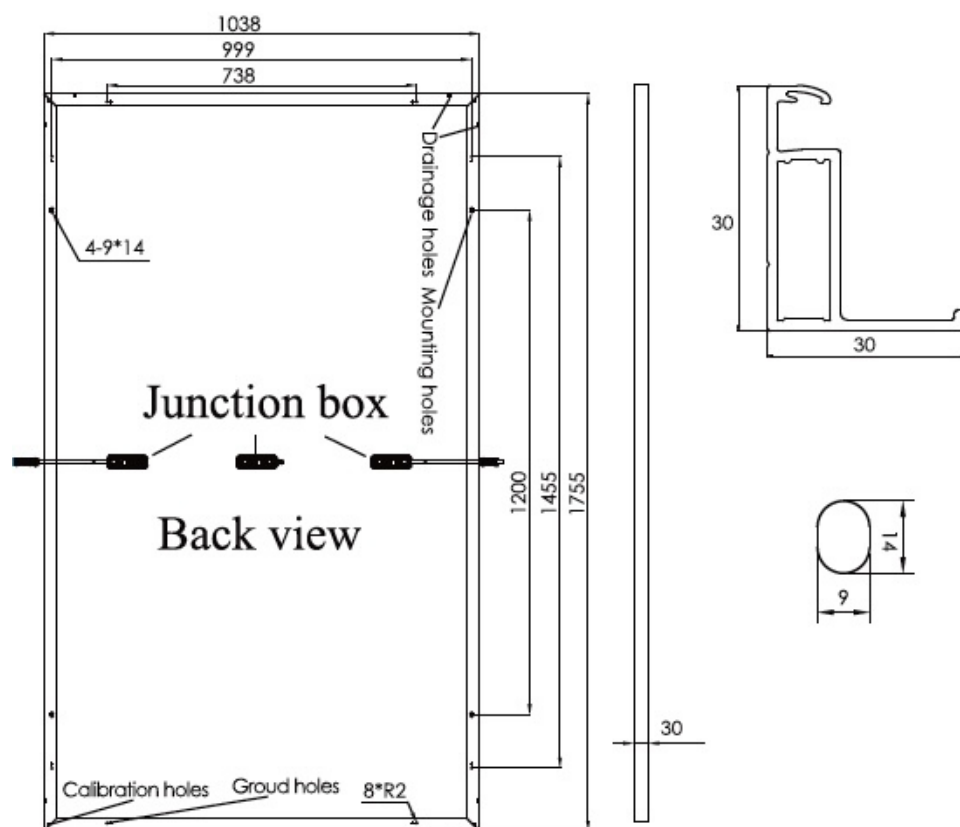

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.