OT 110/170…240/1A0 4DIMLT2 G2CE

Kod Electriquo: 102285 Kod Osram: 4052899981959

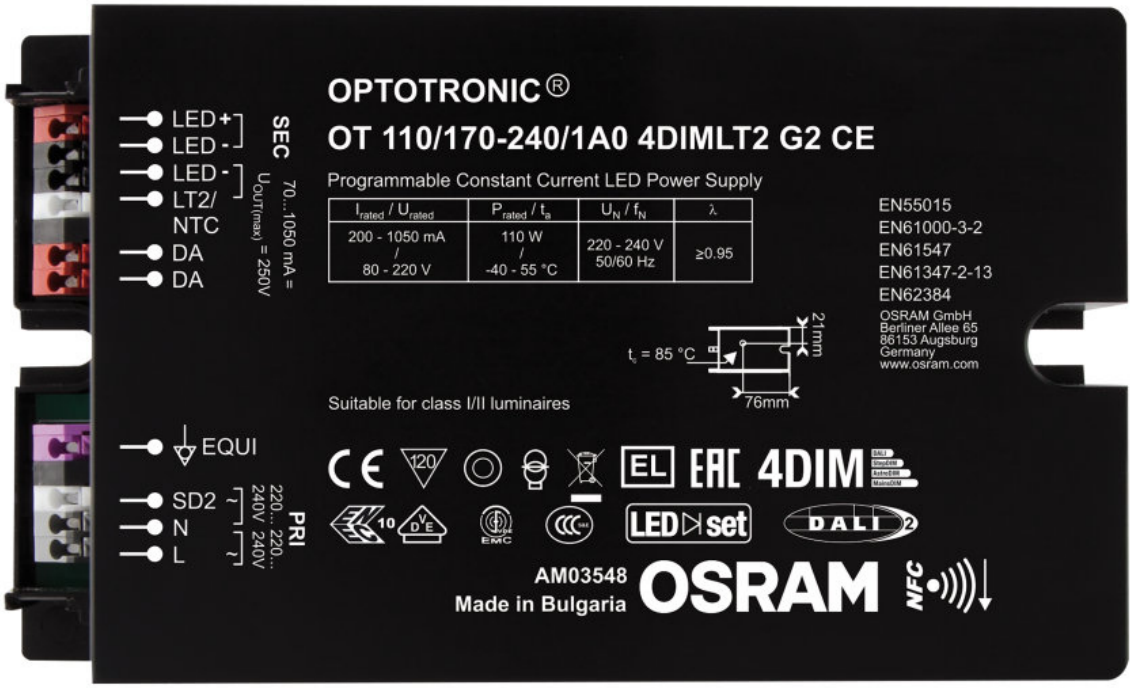

Dane techniczne:

- Pouvoir **110W**
- Tension d'alimentation [V] **220…240 V**
- Pouvoir **110W**
- Tension d'alimentation [V] **220…240 V**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Tension d'entrée **195 264 V**
- Courant de sortie **75 700 mA**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3.75 kV**
- Pertes de puissance en veille
- Capacité de surtension (L/N – SD) **4 kV**

info@elektriko.pl

- Capacité de surtension (SD – Terre) **4 kV**
- Section du fil, côté sortie **0.25 1.5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **10 11 mm**
- Section du fil, côté entrée **0.25 2.5 mm²**
- Durabilité du ballast électronique **85000 h**
- Nouveau produit **NEW**
- Interface dimmable **3DIM** / **DALI** / **StepDIM** / **AstroDIM**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Longueur maximale du câble **2.0 m**
- Plage de réglage **10 100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Pour les luminaires avec classe de protection **I** / **II**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Fonction de lumen constant **Programmable**
- Entrée NTC **Tak**
- Panneaux de la station de recherche **CE** / **ENEC 10** / **VDE**
- Type de sécurité **IP20**

Avantages produit

- Large plage de puissance de sortie : jusqu'à 90 W
- Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (LN) / 4 kV (L/N-PE)
- Possibilité de régler différents modes et niveaux de contrôle du flux lumineux
- La fonction de régulation autonome permet un fonctionnement dans les installations existantes

Domaine d'application

- Pour luminaires de classe de protection I et II

Caractéristiques produit

- Interface 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI)
- Plage de courant de sortie : 75…700 mA
- Courant de réglage flexible

Équipement / Accessoires

- Interface 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI)
- Plage de courant de sortie : 75…700 mA
- Courant de réglage flexible

Équipement / Accessoires

- Matériel magique DALI disponible pour la configuration de l'électronique de puissance 3DIM

info@elektriko.pl