

Faisceau d'éclairage LED Evola 9000L3

Kod Electriquo: 102397



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **60 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8700lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Dimensions **1468 96 50**
- Pouvoir **60 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8700lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Dimensions **1468 96 50**

Luminaire LED linéaire

Durée de vie 80 000 heures / L80B50

Corps :

Tôle d'acier peinte en blanc

Système optique :

CN – faisceau étroit 30°

CW – faisceau large 60°

CEW – faisceau très large 110°

CRA – asymétrique

LED :

LED moyenne puissance

IRC 80 (IRC 90 sur demande)

3...blanc chaud 3 000 K

4...blanc froid 4 000 K

5...couleur lumière du jour 5 700 K

Équipement électrique :

LED actuelle Driver

ND – non dimmable (standard)

DALI – dimmable numériquement DALI

Application :


Montage en saillie ou suspendu

EVO.../R – luminaire à câblage traversant, pour raccordement en lignes

Accessoires :

Kit de suspension ZH11

EVOSPOJ - connecteurs pour lignes lumineuses

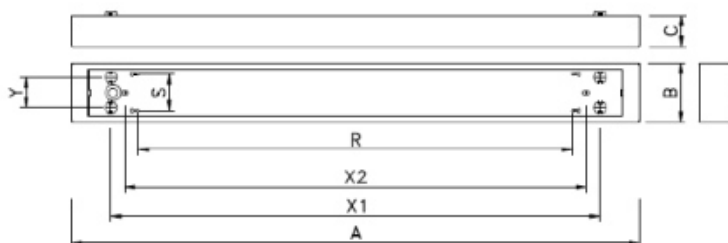




	W	Im	lm/W	A	B	C	X1	X2	Y	R	S	kg
EVO2500S&*/#	14	2 200	157	610	96	50	480	435	50	390	60	1,4
EVO3500S&*/#	25	3 400	136	610	96	50	480	435	50	390	60	1,4
EVO4000XM&*/#	25	3 800	152	896	96	50	640	640	50	670	60	2,4
EVO5000XM&*/#	37	5 200	141	896	96	50	640	640	50	670	60	2,4
EVO5000M&*/#	33	5 000	152	1182	96	50	950	-	50	900	60	3
EVO7000M&*/#	48	7 000	146	1182	96	50	950	-	50	900	60	3
EVO6000L&*/#	38	5 850	154	1468	96	50	1180	-	50	1230	60	4
EVO9000L&*/#	60	8 700	145	1468	96	50	1180	-	50	1230	60	4

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K


lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output

- wyp. elektryczne / wiring

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

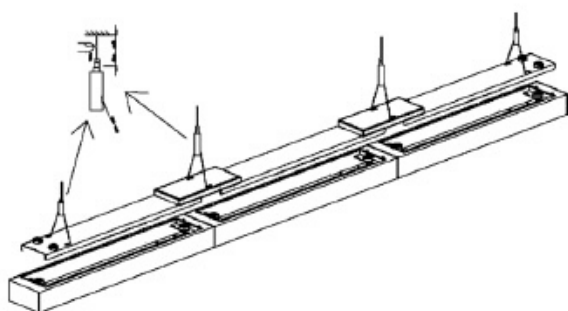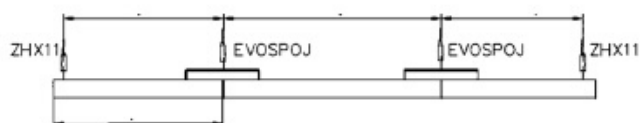

EVO R

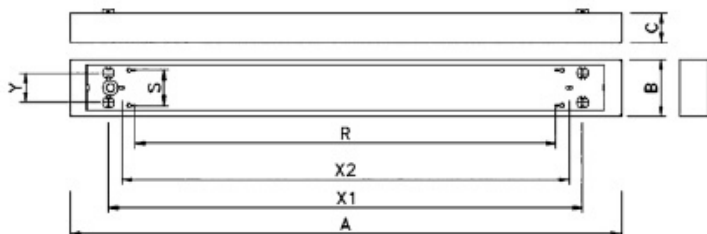

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.