Ontec G E1E 180 M ST W montage en saillie

Kod Electriquo: 102464 Kod TM Technologie: TM-OG.EESTM800W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1.5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>150 cd/m2**
- Source de lumière **LED**
- Temps de travail **3h**
- Mode de fonctionnement **praca sieciowo awaryjna**
- Taper **standard**
- Pouvoir **1.5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>150 cd/m2**
- Source de lumière **LED**
- Temps de travail **3h**
- Mode de fonctionnement **praca sieciowo awaryjna**
- Taper **standard**
- Classe de protection **II**
- Application **wyznaczanie kierunku ewakuacji**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **natynkowy**

info@elektriko.pl


- Couleur **RAL 9003** / **RAL 7035 RAL 9004** / **kolor specjalny**
- Tension [V] **230 V AC** / **50 - 60 Hz ± 10%**

— opcja montażu podtynkowego i natynkowego pozwala na zastosowanie oprawy w każdym koniecznym miejscu
— wysoki współczynnik luminancji 500 cd/m2
— oprawa w wersji dwustronnej z odbłyśnikiem zapewnia równomierny efekt świecenia i optymalną widoczność



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

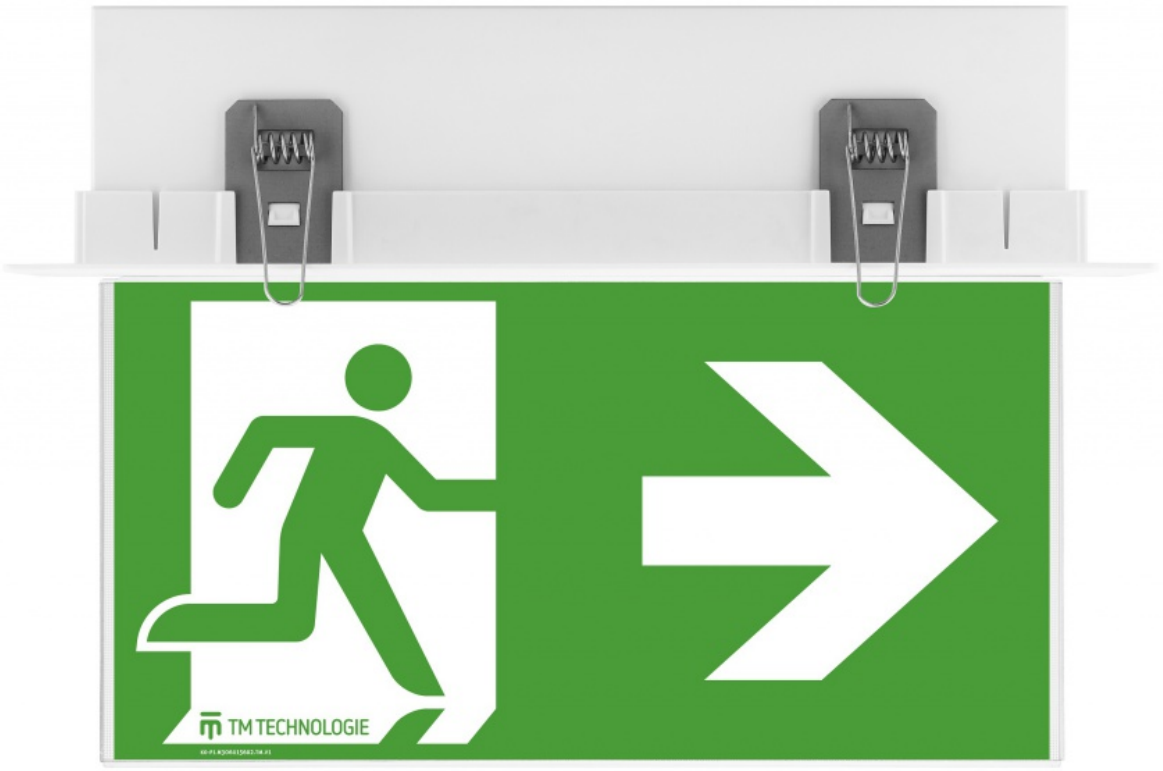

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl