

Lampe de parc à LED Square Park AC, 48 W, NB

Kod Electriquo: 102590



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Puissance de la lampe [W] **48W +- 10%**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3740 lm +- 10%**
- Couleur claire **neutralna biała**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Puissance de la lampe [W] **48W +- 10%**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3740 lm +- 10%**
- Couleur claire **neutralna biała**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP65**

Luminaire de parc alimenté par un réseau 220-240 VCA, 50/60 Hz. Puissance du luminaire : 48 W $\pm$ 10 %. Classe de protection : IP 65. Classe de protection contre les chocs électriques : I. Source lumineuse : diodes LED CMS. Angle de faisceau : 120 °. Système optique : lentilles multiples à répartition lumineuse symétrique en polycarbonate (PC), diodes LED de protection. Couvercle supérieur : aluminium moulé sous pression, thermolaqué. Corps : aluminium moulé sous pression, thermolaqué. Alimentation LED : dans la partie supérieure du luminaire. Câble d'alimentation : tripolaire, LED à l'extérieur du luminaire. Connecteurs hermétiques ELGO recommandés : ZH1-3P25, ZH2-3P25 et ZH3-3P25. pour le raccordement du luminaire au réseau électrique (non fourni avec le luminaire)

Couleur : noir

Fixation : sur un mât tubulaire de Ø76 mm, possibilité de montage sur un mât d'éclairage de Ø60 mm à l'aide d'un manchon de réduction spécial TU-1 d'ELGO (non fourni avec le luminaire)

Application : éclairage de parcs, jardins, sentiers pédestres, pistes cyclables, routes de lotissements, parkings, etc.

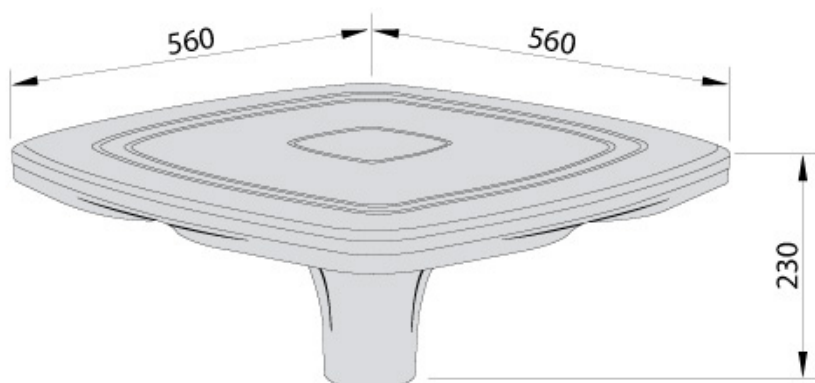

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.