

Luminaire industriel 4M4V2/4200ND (182W; 29500lm; 4000K)

Kod Electriquo: 102643



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **182 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **30000 lm**
- Température de couleur [K] **4000 k**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>=80**
- Pouvoir **182 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **30000 lm**
- Température de couleur [K] **4000 k**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>=80**

Corps :

Tôle d'acier peinte en blanc (RAL9003)

Système optique :

Réflecteurs en aluminium MIRO hautement poli

Distribution lumineuse à faisceau étroit – SOLID 35o

Distribution lumineuse à faisceau large – SOLID-W 115o

Diffuseur :

Panneau en verre trempé transparent (standard)

PC – polycarbonate transparent, résistance IK10

PCO – polycarbonate opale, résistance IK10

KN – Cache microprisme, PMMA

PCN – Cache microprisme PC (certifié pour les salles de sport selon DIN VDE 0710-13)

LED :

LED Mid Power, IRC 80 (IRC 90 sur demande)

Durée de vie calculée des modules LED 80000h / L80B10

3... 3000K; 4... 4000K; 5... 5700K; 6...6500K

Équipement électrique :

Alimentation :

ND – non gradable (standard)

DALI – DALI réglable

V1, V2, V3 – voir le tableau de désignation du luminaire

Application :

Halls de stockage et de rassemblement, zones commerciales, etc. comme alternative aux sources à décharge.


Luminaires IK10 destinés aux endroits à risque d'impact (par exemple, salles de sport).

Montage :

Standard sur suspensions.

Luminaires équipés de 4 œillets avec mousquetons pour chaînes ou cordes. Connecteur de câble IP65.

IK10 – version avec une résistance aux chocs plus élevée disponible, avec couvercle en PC ou PCO

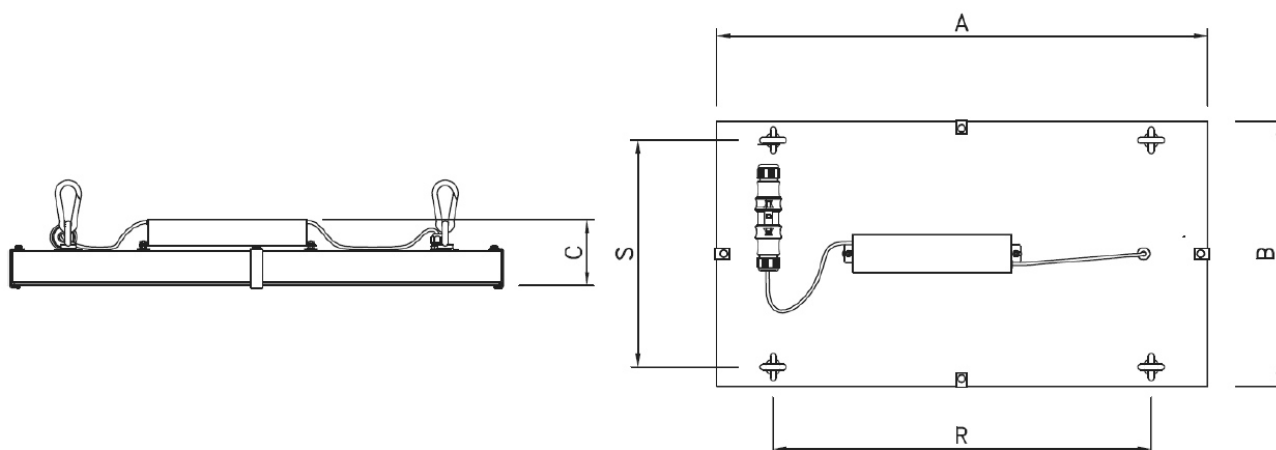

	A	B	C	R	S	kg
2S&/1050#	655	197	90	500	140	5
4S&/1400#	655	357	90	940	300	7
4S&/2100#	655	357	90	940	300	7
2M&/1400#	1224	197	90	940	140	7
2M&/2100#	1224	197	90	940	140	7
4M&/2800#	1224	357	90	940	300	13
4M&/4200#	1224	357	90	940	300	13
6M&/6300#	1224	507	90	940	450	18
2M& V4/600#	1224	197	90	940	140	7
4M& V4/1200#	1224	357	90	940	300	13

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.