Spot encastré G24 2x18W IP20 (pour trou Fi 200mm)

Kod Electriquo: 102656



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x18 W**
- Poignée **G24q**
- Classe de protection IP **IP20**
- Pouvoir **2x18 W**
- Poignée **G24q**
- Classe de protection IP **IP20**

Corps :

Plaque de montage en tôle galvanisée, boîtier du système électrique

en tôle d'acier blanche, anneau réflecteur en aluminium blanc.

Système optique :

REFAL - réflecteur à facettes en tôle d'aluminium poli brillant

Équipement électrique :

N - luminaires non compensés, avec ballast EEI = B

K - luminaires compensés, avec ballast EEI = B

EVG - ballast électronique

info@elektriko.pl

EVGSA - régulateur analogique EVG 1-10 V

EVGSD - régulateur numérique EVG

Utilisation prévue :

- luminaires pour montage encastré dans des plafonds minéraux ou en plaques de plâtre

- bureaux, magasins, réceptions, couloirs et autres locaux publics

Complémentaire Éléments :

- Verre d'étanchéité IP43

- Verre opalisé

- Verre transparent

Variantes :

- Réflecteur en tôle d'aluminium polie d'un diamètre de 145 mm

- Réflecteur en tôle d'aluminium polie d'un diamètre de 200 mm

- Réflecteur en tôle d'aluminium polie d'un diamètre de 250 mm

Informations complémentaires :

REMARQUE ! L'équipement du luminaire avec un couvercle d'étanchéité (413400031) augmente le degré d'étanchéité du luminaire à IP44. Ce couvercle ne peut être installé que dans les versions du luminaire 1x13W, 2x13W, 1x18W, 2x18W.

Dans les autres versions, l'utilisation d'un luminaire avec un couvercle d'étanchéité n'est pas autorisée

en raison de la température accrue.


info@elektriko.pl

W	A	B	C	□	kg
1x13	360	120	190	170	1,1
1x18	360	120	190	170	1,3
2x13	360	120	190	170	1,5
2x18	360	120	190	170	1,6

W	A	B	C	□	kg
1x13	370	140	225	210	1,2
1x18	370	140	225	210	1,4
1x26	370	140	225	210	1,5
1x32	370	140	225	210	1,1
1x42	370	140	225	210	1,1
2x13	370	140	225	210	1,7
2x18	370	140	225	210	1,8
2x26	370	140	225	210	1,9
2x32	370	140	225	210	1,2
2x42	370	140	225	210	1,2

W	A	B	C	□	kg
1x26	400	180	260	245	1,5
1x32	400	180	260	245	1,1
1x42	400	180	260	245	1,1
2x26	400	180	260	245	1,9
2x32	400	180	260	245	1,2
2x42	400	180	260	245	1,2



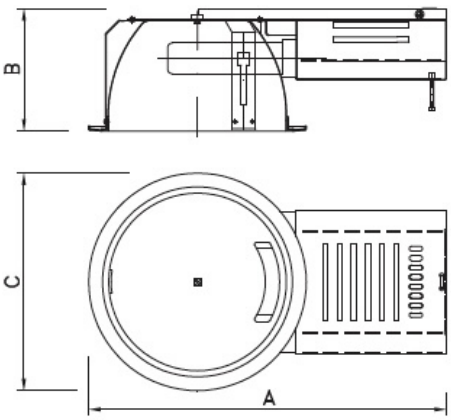

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl