


Panneau solaire Risen RSM40-8-400M, cadre noir, 400 W, dimensions 1754 x 1096 x 30 mm

Kod Electriquo: 102766

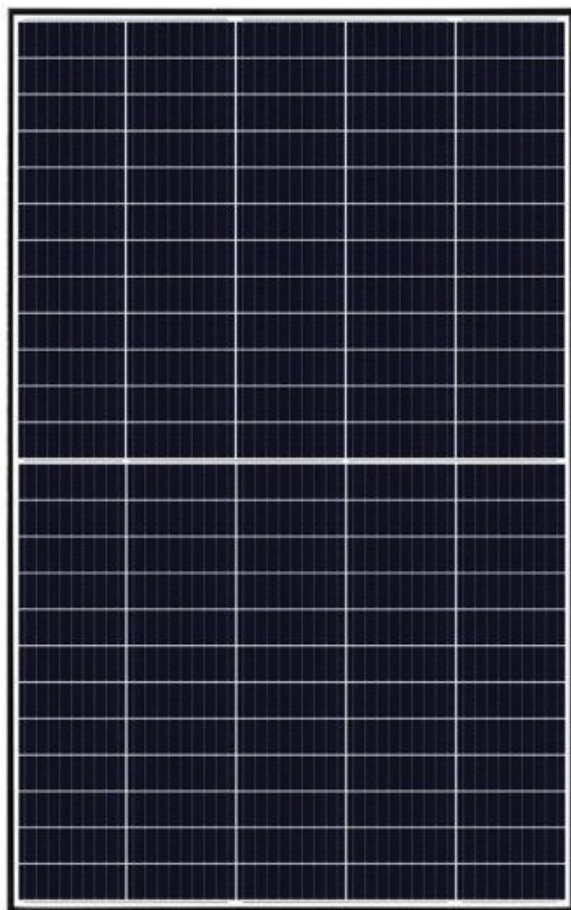

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **400W**
- Efficacité **20,8%**
- Dimensions **1754 x 1096**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **120 ogniw (5 x 12 + 5 x 12)**
- Waga **21.50**
- Pouvoir **400W**
- Efficacité **20,8%**
- Dimensions **1754 x 1096**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **120 ogniw (5 x 12 + 5 x 12)**
- Waga **21.50**

Couleur du cadre : Noir Épaisseur du cadre : 30 mm Dimensions : 1 754 mm de hauteur, 1 096 mm de largeur Poids : 21,5 kg Cellules solaires : Monocristallines Configuration des cellules : 120 cellules (5 x 12 + 5 x 12) Revêtement avant : Verre trempé ARC haute transmittance, faible teneur en fer Revêtement arrière : Feuille blanche Matériau du cadre : Aluminium anodisé, alliage 6063T5 Boîte de jonction : IP68, 1 500 V CC, 3 diodes Schottky Bypass Limitation du

courant inverse : 20 A Câbles : 4 mm² (12 AWG), positif et négatif de 1 200 mm de long

Connecteurs - Risen Twinsel PV-SY02, IP68, compatibles MC4

Quantité sur palette - 36 pièces

Les modules monocristallins hautes performances fabriqués avec la technologie PERC proviennent du distributeur officiel polonais. Cela garantit fiabilité et sécurité lors de leur utilisation pendant de nombreuses années.

Quelques-uns des principaux avantages des modules photovoltaïques de la marque Risen :

Entreprise mondiale, financièrement fiable, classée au niveau Tier1

Production automatique de pointe, certifiée indépendamment

Le coefficient de puissance thermique le plus faible du secteur

Excellentes performances à faible rayonnement solaire

Contrôle à 100 % en deux étapes garantissant un produit exempt de défauts

Fiabilité garantie et qualité optimale, dépassant largement les exigences des certificats