

Luminaire à abat-jour Projecteur LED KO300V6/2000ND IP44 20W ; 2000lm 375x108mm

Kod Electriquo: 102770



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP44**
- Flux lumineux du luminaire **2000 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Waga **2.80**
- Classe de protection IP **IP44**
- Flux lumineux du luminaire **2000 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Waga **2.80**

Corps :

Tôle d'acier peinte en blanc (RAL9003)

Système optique :

KO – abat-jour en PMMA opale

KOPC – abat-jour en polycarbonate opale

LED :

LED moyenne puissance

3 – blanc chaud 3 000 K

4 – blanc froid 4 000 K

5 – blanc froid 5 700 K

Équipement électrique :

ND – non gradable (standard)

DIM – gradable analogique 1...10 V CC


DALI – gradable numériquement DALI

SM – détecteur de mouvement à micro-ondes intégré

NZ – système d'urgence (ne s'applique pas au BRS/BRSB 300)

Utilisation prévue :

Plafonnier pour l'éclairage des pièces à vivre, escaliers, couloirs et espaces communs. Recommandé pour les endroits où le luminaire est fréquemment allumé par le détecteur de mouvement. Variantes : BRS – Luminaire avec indice d'étanchéité IP40. 300 – Diamètre du luminaire : 300 mm. 375 – Diamètre du luminaire : 375 mm. 480 – Diamètre du luminaire : 480 mm. BRSB – Luminaire IP44. 300 – Diamètre du luminaire : 285 mm. 375 – Diamètre du luminaire : 375 mm. 480 – Diamètre du luminaire : 480 mm.

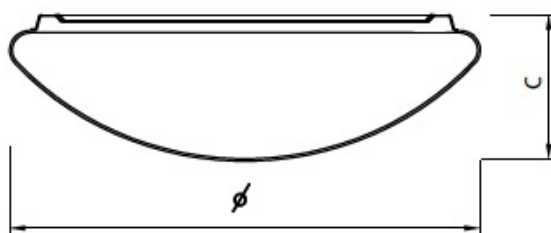

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

BRS	W	lm	Ø	C	kg	
KO300V1	14	1 500	300	105	1,1	IP 40
KO375V2	27	2 900	375	125	1,7	
KO480V3	34	3 900	480	150	2,4	
KO480V5	44	5 000				
BRSB	W	lm	Ø	C	kg	
B KO300V0	9	900	285	89	1,0	IP 44
B KO300V1	14	1 400				
B KO300V6/2000	20	2 000				
B KO375V2/2000			375	108	1,6	
B KO375V2	27	2 700				
B KO480V3	34	3 600	480	132	2,3	
B KO480V5	44	4 600				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.