

Kit d'éclairage CUT-II-5 LED 48, 4 000 K, optique DW, acier inoxydable anodisé, avec protection élastomère

Kod Electriquo: 102794



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x48W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x6750 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Hauteur du poteau **5 m**
- Type de fondation **B-50**
- Waga **43.00**
- Pouvoir **2x48W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x6750 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Hauteur du poteau **5 m**
- Type de fondation **B-50**

- Waga **43.00**

Application : routes résidentielles (intérieures), immeubles de bureaux environnants, parcs, piétons, parkings

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le contrôleur

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : inox / gris

Système optique : optique PMMA, module LED remplaçable

Plage de température de fonctionnement : de -40 °C à +55 °C

Nombre de diodes : 24 pour 2 x 24 W, 2 x 36 W ; 48 pour 2 x 48 W, 2 x 72 W

Plage de température de fonctionnement : de -40 °C à +55 °C

Durée de vie estimée : L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h


IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; > 80 pour 3 500 K, 2 700 K

Fréquence de la tension d'entrée : 50/60 Hz

Facteur de puissance : $\geq 0,95$


Courant d'appel : 42 A / 225 μ s pour 2 x 24 W, 2 x 36 W ; 92 A / 250 μ s pour 2 x 48 W, 2 x 72 W

Pied en béton / type de panier de renfort : B-50 / Z-50 pour CUT-4, 5 LED ; B-71, B-70 / Z-71, Z-70 pour CUT-6, 7, 8 LED

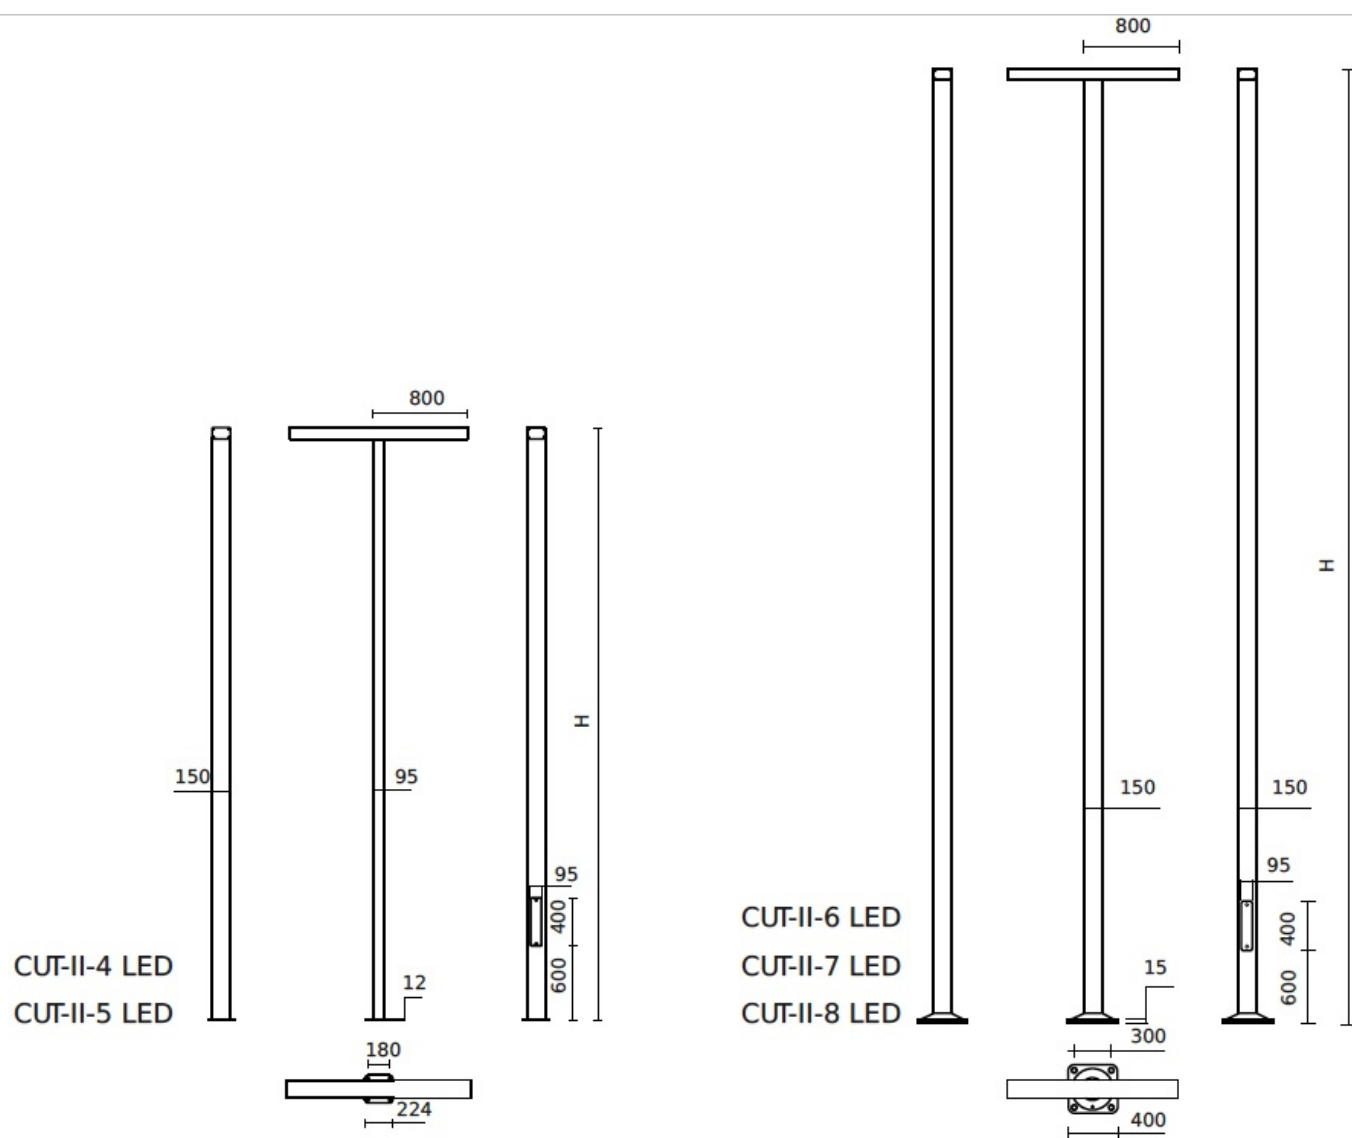


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


DW




ME




T2




T3



T4



SP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.