

# Fixation raster T8/G13 2x36 EVG

Kod Electriquo: 102810



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **2x36W**
- Poignée **T8/G13**
- Tension [V] **230V AC**
- Source de lumière **2x T8/G13**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **brak**
- Dimensions **1260 x 266 x65**
- Waga **1.60**
- Pouvoir **2x36W**
- Poignée **T8/G13**
- Tension [V] **230V AC**
- Source de lumière **2x T8/G13**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **brak**
- Dimensions **1260 x 266 x65**
- Waga **1.60**

Corps :

Tôle d'acier blanche (RAL9003) avec revêtement en poudre

avec coins en plastique blanc

Système optique :

Paralumette parabolique AL en tôle d'aluminium polie

avec traverses mates

Paralumette parabolique blanche B

Paralumette parabolique ALMAT en tôle d'aluminium mate

Équipement électrique : luminaires compensés,

avec ballast EEI = B (version standard)

Ballast électronique EVG

EVGSA Contrôleur analogique EVG 1-10 V

EVGSD Contrôleur numérique EVG

Utilisation prévue :

- pour montage au plafond ou en suspension
- Bureaux, commerces, écoles et autres locaux publics

Éléments supplémentaires :

Suspensions tubulaires 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112

Suspensions filaires 54103

Panier de protection OM


Informations supplémentaires :

Pour un montage suspendu, le luminaire est suspendu en 4 points

|           | &     | #           | W    | A    | B   | C  | X    | Y   | kg   |
|-----------|-------|-------------|------|------|-----|----|------|-----|------|
| LLX118 &# | AL, B | EVG, Aw     | 1x18 | 650  | 170 | 65 | 340  | 0   | 2,3  |
| LLX218 &# | AL, B | EVG, Aw, OK | 2x18 | 650  | 266 | 65 | 340  | 180 | 2,7  |
| LLX318 &# | AL, B | EVG, Aw, OK | 3x18 | 650  | 362 | 65 | 340  | 270 | 4,3  |
| LLX418 &# | AL, B | EVG, Aw, OK | 4x18 | 650  | 457 | 65 | 340  | 360 | 4,7  |
| LLX136 &# | AL, B | EVG, Aw     | 1x36 | 1260 | 170 | 65 | 950  | 0   | 3,9  |
| LLX236 &# | AL, B | EVG, Aw, OK | 2x36 | 1260 | 266 | 65 | 950  | 180 | 4,8  |
| LLX336 &# | AL, B | EVG, Aw, OK | 3x36 | 1260 | 362 | 65 | 950  | 270 | 7,6  |
| LLX436 &# | AL, B | EVG, Aw, OK | 4x36 | 1260 | 457 | 65 | 950  | 360 | 8,6  |
| LLX158 &# | AL, B | EVG, Aw     | 1x58 | 1560 | 170 | 65 | 1250 | 0   | 4,7  |
| LLX258 &# | AL, B | EVG, Aw, OK | 2x58 | 1560 | 266 | 65 | 1250 | 180 | 6,6  |
| LLX458 &# | AL, B | EVG, Aw, OK | 4x58 | 1560 | 457 | 65 | 1250 | 360 | 11,9 |

& – poszczególne pozycje kodu do zamówienia (typ rastra)

# – poszczególne pozycje kodu do zamówienia (wykonanie niestandardowe oprawy)

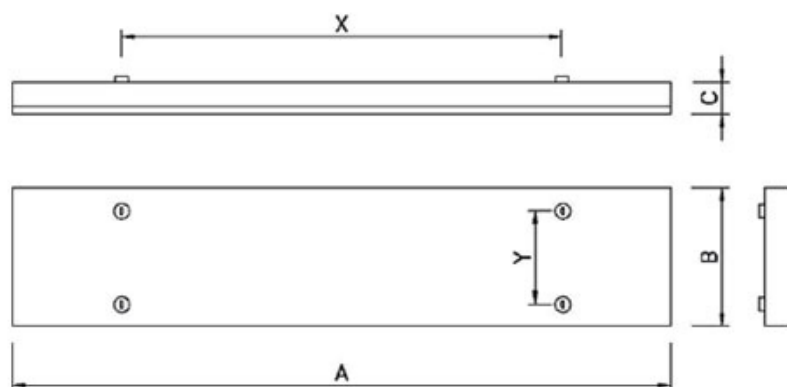

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.