

Batterie gel OT150-12LW 12 V + câbles étanches (décharge profonde)

Kod Electriquo: 102850



Dane techniczne:

- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **484x170x241**
- Capacité de la batterie **150Ah**
- Waga **48.00**
- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **484x170x241**
- Capacité de la batterie **150Ah**
- Waga **48.00**

Les batteries gel à décharge profonde de la série HT Power sont fabriquées selon la technologie VRLA. Les batteries

gel présentent des paramètres nettement supérieurs à ceux des batteries AGM, notamment dans les applications cycliques.

Les batteries gel sans entretien doivent être chargées avec des chargeurs électroniques spéciaux. Les redresseurs ordinaires peuvent réduire la durée de vie de la batterie ou l'endommager.


Photo du produit à titre d'illustration.

Principales caractéristiques :

- Fabrication de haute qualité
- Batterie fabriquée avec la technologie GEL
- Fonctionnement sans entretien
- Sans émanations nocives ni corrosion
- Boîtier en ABS
- Garantie de 2 ans
- Durée de vie prévue : 10 à 12 ans

La batterie est destinée aux applications suivantes :


- Systèmes antivol
- Systèmes d'alimentation de secours
- Énergies renouvelables
- Bateaux et yachts
- Voiturettes électriques
- Alimentation UPS
- Démarrage de la machine
- Fonctionnement cyclique
- Jouets
- Outils électriques

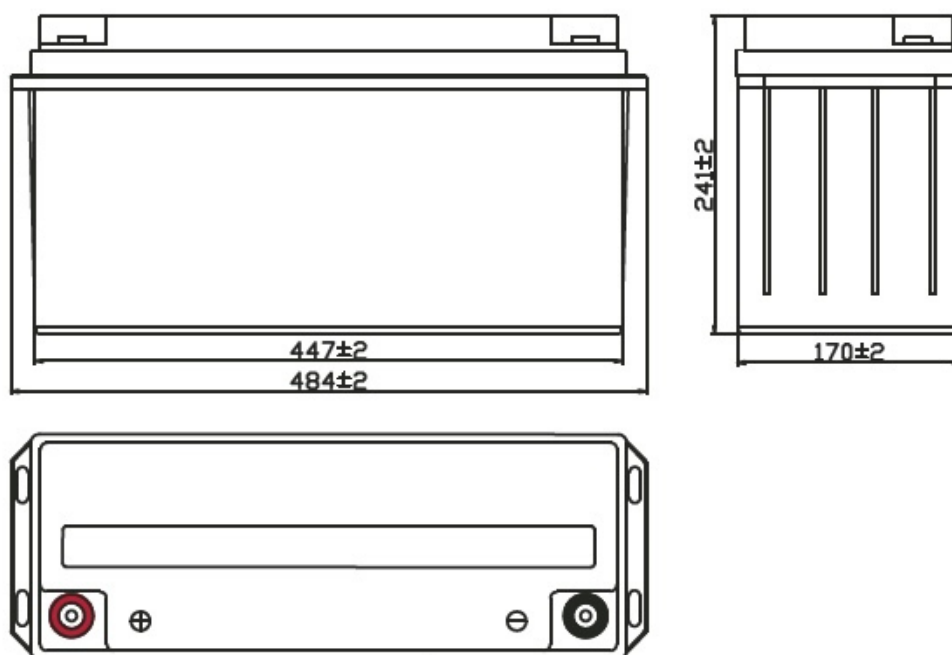

Złącze: Kable wodoodporne 6mm² o długości 2.5m

Napięcie: 12V		Pojemność: C20 156Ah	
Pojemność	C10 (15A)	150Ah	
Test prądu rozładowania (25°C)	C1 (82.5A)	84Ah	
	C3 (37.5A)	114Ah	
Rezystancja wewnętrzna	Pełne naładowanie w 25°C	3.4mΩ	
Zmiana pojemności w funkcji temperatury	40°C	104%	
	25°C	100%	
	0°C	83%	
	-15°C	65%	
Samorozładowanie (25°C)	Pojemność po 3 miesiącach składowania	91%	
	Pojemność po 6 miesiącach składowania	82%	
	Pojemność po 12 miesiącach składowania	65%	
Ładowanie	Cykliczne	Prąd początkowy mniejszy niż 45A Napięcie 14.5V~14.9V	
	Buforowe	Napięcie ładowania 13.6~13.8V	
Waga		47.5 kg	

Samorozładowanie

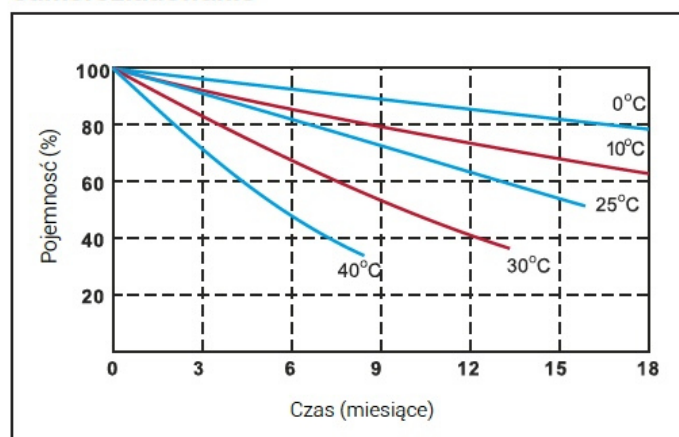

Prąd rozładowania 25°C

