# Batterie gel OT150-12LS 12 V

Kod Electriquo: 102852

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **484x170x241**
- Capacité de la batterie **200Ah**
- Waga **43.00**
- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **484x170x241**
- Capacité de la batterie **200Ah**
- Waga **43.00**

Les batteries gel de la série OT de HT POWER sont des appareils de haute qualité fabriqués selon la technologie VRLA. Les batteries gel offrent des paramètres bien supérieurs à ceux des batteries AGM, notamment pour les


info@elektriko.pl

applications cycliques.

Les batteries gel sans entretien doivent être chargées avec des chargeurs électroniques spéciaux. Les redresseurs ordinaires peuvent réduire la durée de vie de la batterie ou l'endommager.

Principales caractéristiques :

- Haute qualité de fabrication
- Batterie fabriquée avec la technologie GEL
- Fonctionnement sans entretien
- Pas de fumées nocives ni de corrosion
- Boîtier en ABS
- Garantie de 2 ans
- Durée de vie prévue de 10 à 12 ans

La batterie est destinée aux applications suivantes :

- Systèmes antivol
- Systèmes d'alimentation de secours
- Énergies renouvelables
- Bateaux et yachts
- Voiturettes électriques
- Alimentation sans interruption
- Démarrage de la machine
- Fonctionnement cyclique
- Jouets
- Outils électriques

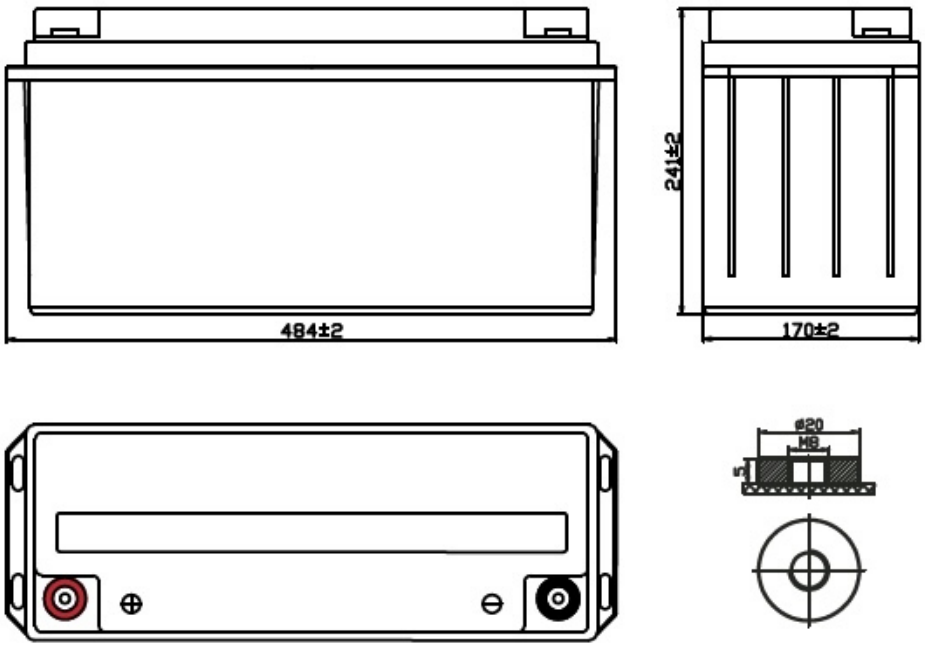


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl

| Napięcie: 12V | Pojemność: C20 154Ah | |
|---|---|---|
| Pojemność | C10 (15A) | 150Ah |
| Test prądu rozładowania (25°C) | C1 (82.5A) | 83Ah |
| | C3 (37.5A) | 113Ah |
| Rezystancja wewnętrzna | Pełne naładowanie w 25°C | 4mΩ |
| Zmiana pojemności w funkcji temperatury | 40°C | 104% |
| | 25°C | 100% |
| | 0°C | 83% |
| | -15°C | 65% |
| Samorozładowanie (25°C) | Pojemność po 3 miesiącach składowania | 91% |
| | Pojemność po 6 miesiącach składowania | 82% |
| | Pojemność po 12 miesiącach składowania | 65% |
| Ładowanie – Cykliczne | Prąd początkowy mniejszy niż 45A<br>Napięcie 14.5V~14.9V | |
| Ładowanie – Buforowe | Napięcie ładowania 13.6~13.8V | |
| Waga | 42.6 kg | |

## Samorozładowanie

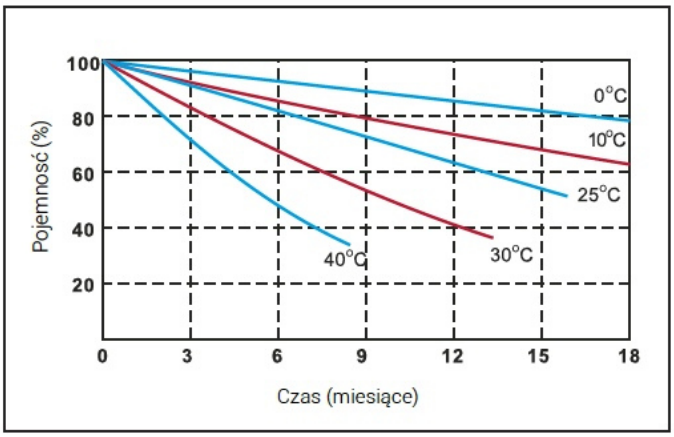


## Prąd rozładowania 25°C

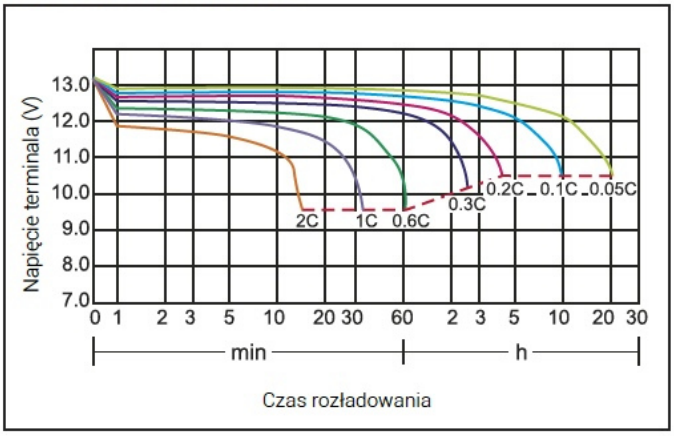


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl