

Lampe de secours M2 302 M DONNÉES EN

Kod Electriquo: 102955 Kod TM Technologie: Tm-it.M2DTM360W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **115lm**
- Source de lumière **2xLED**
- Mode de fonctionnement **sieciowo - awaryjny**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Pouvoir **2W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **115lm**
- Source de lumière **2xLED**
- Mode de fonctionnement **sieciowo - awaryjny**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **II**
- Certificat CNBOP **IP65**
- Source de lumière **LED**
- Méthode d'installation **natynkowy lub podtynkowy za pomocą dodatkowego zestawu dostępnego w akcesoriach**

iTECH natynkowa / podtynkowa

Montaż podtynkowy możliwy za pomocą osobnego zestawu dostępnego na stronie <https://www.elektriko.pl/tm-technologie/zestaw-do-montazu-podtynkowego-itech/76551.html>

WYMIARY

średnica oprawy - 170 mm

średnica otworu montażowego - 155 mm

OPCJE MONTAŻU

MONTAŻ NATYNKOWY - domyślnie oprawa awaryjna występuje w formie natynkowej

WPUSZCZANY - jeżeli chcą państwo zamontować oprawę podtynkowo, należy zastosować uchwyt do montażu podtynkowego TM-AKC.IT003

POD KĄTEM - istnieje możliwość zamontowania oprawy pod kątem, z możliwością regulacji od 15-60° - zastosowanie uchwyty TM-AKC.IT050

ZWIESZANY - oprawa iTECH może zostać zwieszona na linkach, lub szpilce montażowej, z wykorzystaniem dodatkowego akcesorium: TM-AKC.IT040



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ø 170



66,5

Ø 155

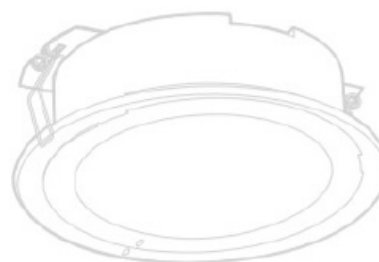

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.