Colonne conique en acier SSO 76/90/4p

Kod Electriquo: 103109

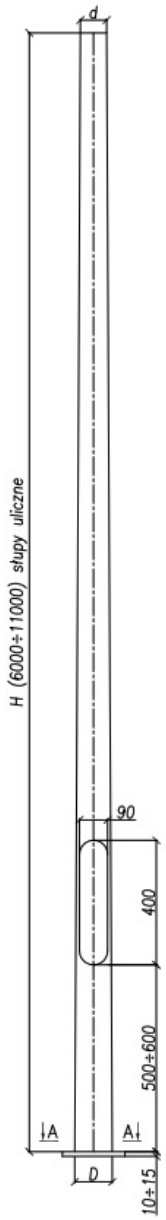

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **9 m**
- Type de fondation **FB-150**
- Diamètre d'extrémité **76mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4 mm**
- Hauteur du poteau **9 m**
- Type de fondation **FB-150**
- Diamètre d'extrémité **76mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4 mm**

Le mât d'éclairage conique SSO est utilisé comme structure porteuse pour le montage d'appareils d'éclairage public et de parc, directement sur le mât ou à l'aide de bras d'extension, de couronnes, de têtes ou de traverses. Il est conçu

info@elektriko.pl

pour l'éclairage des rues, des autoroutes, des places, des parkings, des parcs et des installations sportives et industrielles.

Description technique.

Les mâts d'éclairage coniques (SSO) sont des produits fabriqués et formés à partir d'un tube d'acier conique en tôle S235, conforme à la norme PN-EN 10025:1990, d'une épaisseur de 3 mm à 6 mm, avec une section circulaire. La tôle est soudée longitudinalement et l'ensemble de la structure est galvanisé à chaud conformément à la norme PN-EN-ISO 1461:2000, qui impose une épaisseur minimale de zinc de 450 g/m². Nous fabriquons des mâts d'une hauteur de 2,5 m à 12 m, en un seul élément. Les poteaux sont adaptés, selon le type de sol et les besoins du client, pour une installation sur fondations préfabriquées en béton ou directement dans le sol. À la demande du client, il est possible de peindre chaque poteau dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Nos poteaux sont certifiés CE TÜV.

SSO 60/30÷120/4p

ø60/blacha 4 mm

TYP SŁUPA	WYS. H [m]	ŚREDNICA d [m]	ŚREDNICA D [m]	Gr. s [mm]	Masa m [mm]	TYP FUNDAMENTU
SSO 60/30/4p	3,0	60	90	4	29	FB80÷FB100
SSO 60/40/4p	4,0	60	100	4	40	FB80÷FB100
SSO 60/50/4p	5,0	60	110	4	51	FB100÷FB120
SSO 60/60/4p	6,0	60	120	4	63	FB100÷FB120
SSO 60/70/4p	7,0	60	130	4	78	FB120÷FB150
SSO 60/80/4p	8,0	60	140	4	93	FB120÷FB150
SSO 60/90/4p	9,0	60	150	4	110	FB150÷FB160
SSO 60/100/4p	10,0	60	160	4	127	FB150÷FB160
SSO 60/110/4p	11,0	60	170	4	146	FB150÷FB160
SSO 60/120/4p	12,0	60	180	4	153	FB150÷FB160

Przekrój A–A



stopa uniwersalna

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl