

Panneau photovoltaïque Hyundai VG 405 W entièrement noir

Kod Electriquo: 103112



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **405w**
- Température ambiante admissible – **40°C - +85°C**
- Efficacité **20,7%**
- Dimensions **1.719 × 1.140 × 35mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **340 ogniw, Monokrystaliczne PERC gontowe (166 × 166mm)**
- Waga **2422.00**
- Pouvoir **405w**
- Température ambiante admissible – **40°C - +85°C**
- Efficacité **20,7%**
- Dimensions **1.719 × 1.140 × 35mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **340 ogniw, Monokrystaliczne PERC gontowe (166 × 166mm)**
- Waga **2422.00**

La technologie M6 PERC Shingled garantit un rendement maximal même en cas de faible ensoleillement. Elle permet d'obtenir un rendement élevé même dans les espaces restreints.

- Garantie de 25 ans offerte par une marque mondiale au capital important. (En Europe et en Australie)
- Résistance LID/PID
- L'élimination complète de l'effet LID garantit un rendement réel supérieur tout au long de la durée de vie.
- Résistance à la corrosion
- Résultats de tests concluants dans des conditions climatiques défavorables, notamment en matière de résistance à l'ammoniac et au brouillard salin.

Parametry elektryczne

		Moduł monokrystaliczny (HiE-S VG)			
		390	395	400	405
Moc nominalna (P _{mpp})	W	390	395	400	405
Napięcie jałowe (V _{oc})	V	46,3	46,3	46,4	46,5
Prąd zwarcowy (I _{sc})	A	10,87	10,92	10,97	11,02
Napięcie przy P _{max} (V _{mpp})	V	38,5	38,5	38,6	38,7
Prąd przy P _{max} (I _{mpp})	A	10,13	10,26	10,36	10,47
Sprawność modułu	%	19,9	20,2	20,4	20,7
Typ ogniwa	-	Monokrystaliczne PERC silikonowe gontowe			
Maksymalne napięcie obwodu	V	1,500			
Współczynnik temperaturowy P _{max}	%/°C	-0,34			
Współczynnik temperaturowy V _{oc}	%/°C	-0,27			
Współczynnik temperaturowy I _{sc}	%/°C	0,04			

*Dane w war. STC (Standardowe warunki testowe). Powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

*Tolerancja dla P_{max}: 0 ~ +5W

*Odchylenie sprawności dla V_{oc} [V], I_{sc} [A], V_m [V] i I_m [A]: ±3%.

Parametry mechaniczne

Wymiary	1.719 × 1.140 × 35mm (Dł. × Szer. × Wys.)		
Waga	22kg		
Ogniwa solarne	340 ogniw, Monokrystaliczne PERC gontowe (166 × 166mm)		
Kable wyjściowe	Długość: 1.500mm, 1x4mm ²	Złącze	Kompatybilne z: MC4-Evo2
Skrzynka przyłącza	Prąd znamionowy: 20A, IP67, TUV i UL		
Konstrukcja	Szyba przednia: białe wzmocnione szkło bezodpryskowe, folia enkapsulacyjna 3,2 mm: EVA (etylen-winyl-acetat)		
Rama	Aluminium anodowane		


Poradnik bezpiecznego montażu

- Montaż i przeglądy powinien przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Uwaga na niebezpieczeństwo prądu pod wysokim napięciem.
- Chronić tylną powierzchnię modułu przed uszkodzeniem i zarysowaniem.
- Nie prowadzić montażu i innych prac na mokrych modułach.

Temperatura pracy w war. normalnych	42,3 ± 2°C
Temperatura pracy	-40 ~ 85°C
Maksymalne napięcie obwodu	DC 1.500 / 1.000 (IEC)
Maksymalny prąd wsteczny	20A
Maksymalne obciążenie powierzchniowe	Przód 5.400 Pa Tył 2.400 Pa

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Schemat modułu (jedn.: mm)

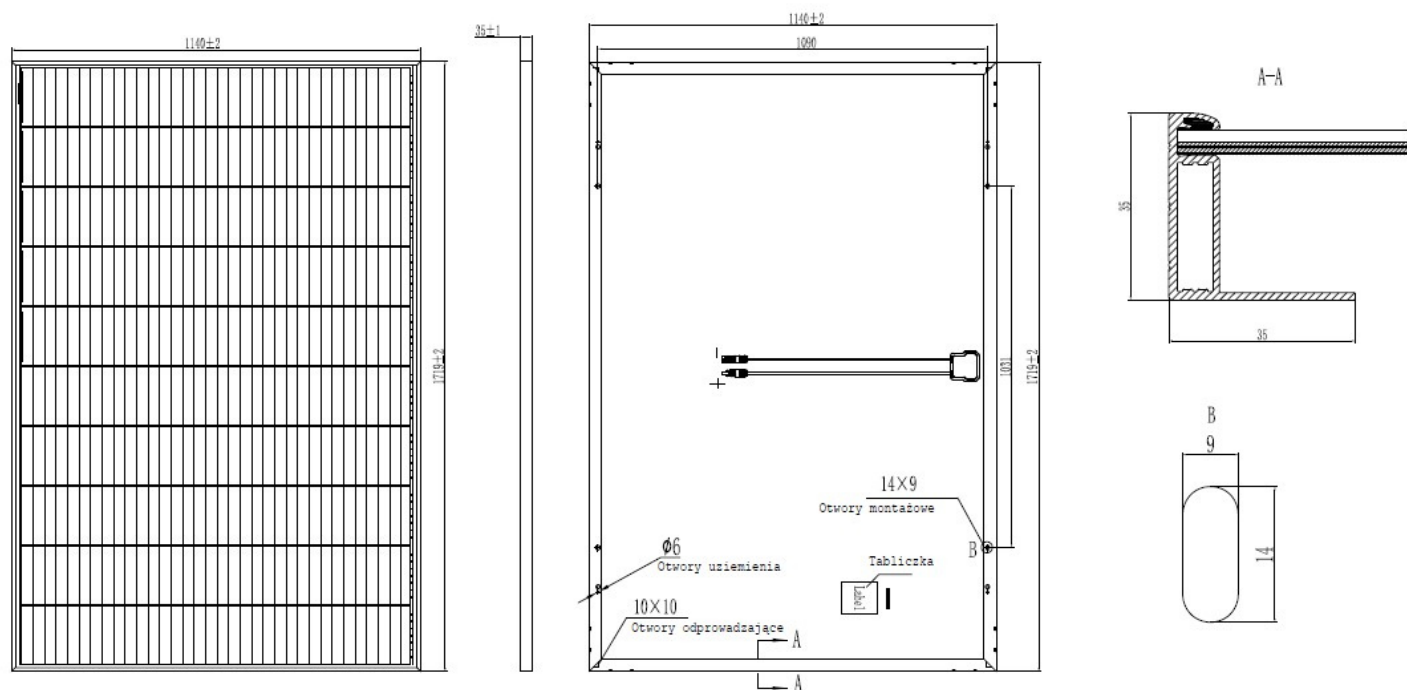

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.