
Luminaire antidéflagrant EXL390LED-1200-E6-1-35E-30-11M20-NIRO-GL

Kod Electriquo: 103200

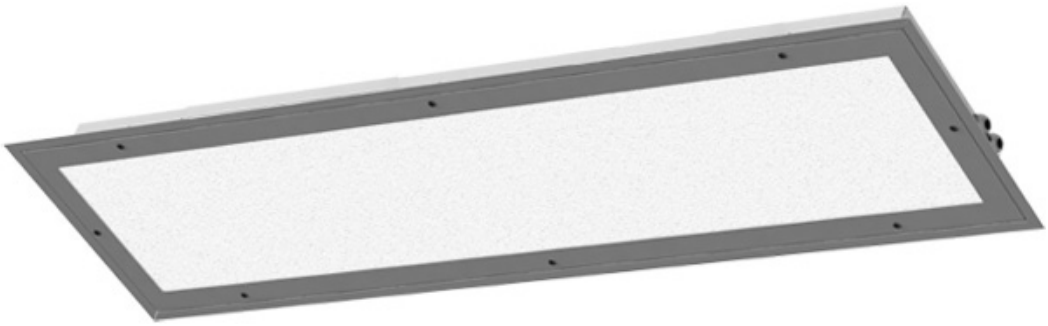

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **52**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6445**
- Pouvoir **52**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6445**

Luminaire cassette antidéflagrant avec modules LED et certificat ATEX, conçu pour une utilisation dans les zones 21 et 2.22 où il existe un risque d'explosion. Le luminaire est également disponible en version de secours A3.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse : modules LED Durée de vie du luminaire : > 50 000 h L70B10

Classe de protection : I Température de couleur : 4 000 K ou 6 500 K en option

Degré de protection : IP65 Température ambiante : de -40 °C à +50 °C

IRC : > 80 Facteur de puissance : ≥ 0,97

CONSTRUCTION :

Corps : tôle d'acier galvanisée, thermolaquée ou acier inoxydable

Abat-jour : PC de type OPAL ou verre trempé

FIXATION :

Le luminaire est conçu pour un montage direct dans des plafonds à caissons

suspendu ou en option sur la surface du plafond

ALIMENTATION :


230 V, 0/50-60 Hz, bornes de raccordement : 3 x 2,5 mm2


CERTIFICAT :

info@elektriko.pl

KDB 15ATEX0049X

Le luminaire est adapté en standard pour fonctionner avec une batterie centrale. En fonctionnement d'urgence, le flux du luminaire est réduit à 50 %, ce qui prolonge la durée de fonctionnement de l'installation alimentée par batterie.

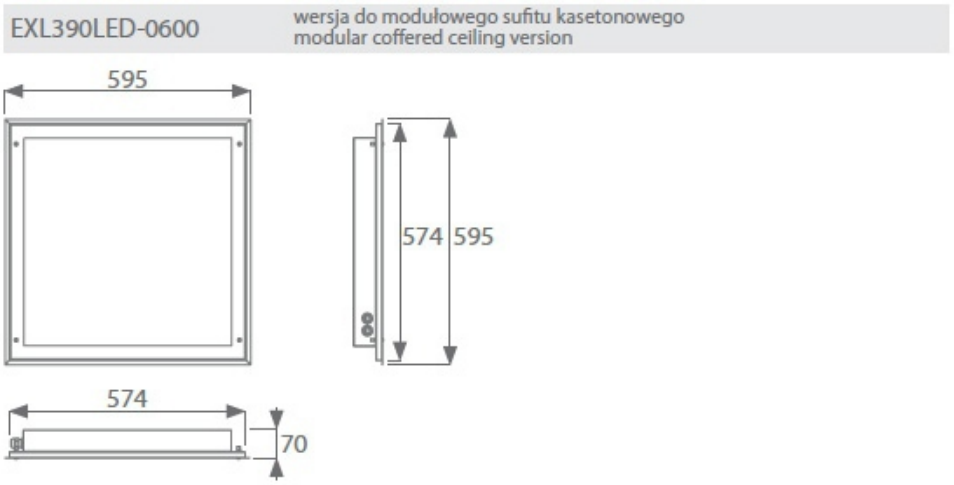


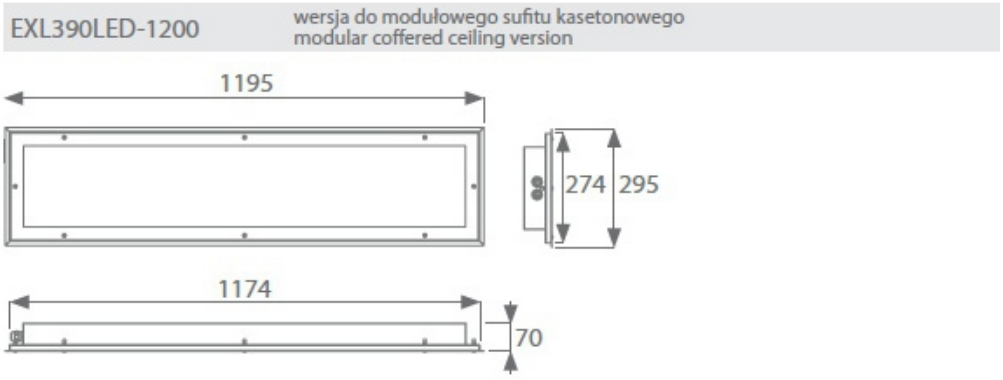


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

EXL390LED-0600-..-SF akcesorium montażowe do wersji napowierzchniowej
mounting accessory for surface version

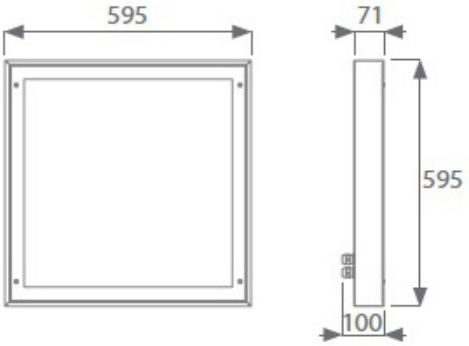

EXL390LED-1200-..-SF akcesorium montażowe do wersji napowierzchniowej
mounting accessory for surface version

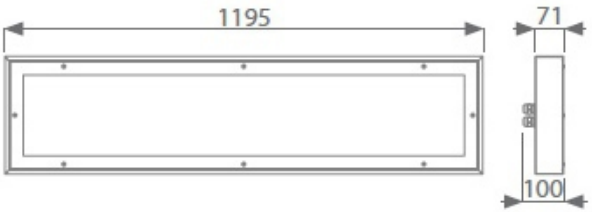

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

EXL390LED-..-RC akcesorium montażowe do opraw wpuszczanych w sufit podwieszany
mounting accessory for suspended ceiling




W przypadku montażu wersji EXL390LED-..-RC w kasetonowych sufitach podwieszanych 600x600 lub 1200x300 niezbędne jest akcesorium.

In case of installation EXL390LED-..-RC version in suspended coffered ceilings 600x600 or 1200x300 this accessory is needed.

WYCIĘCIE W SUFICIE
CEILING CUTOUT

EXL390LED-0600-..-RC



EXL390LED-1200-..-RC



Szczegółowe informacje dotyczące EXL390LED-..-RC dostępne są po kontakcie z działem handlowym.
More information about EXL390LED-..-RC available after contact with sales department.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl