

Émetteur industriel extérieur 4G/LTE GlobalCAM4.5G-2PoE pour caméras IP avec deux ports PoE+

Kod Electriquo: 103230



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **12V DC, 48V DC, PoE w standardzie 24V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Tension [V] **12V DC, 48V DC, PoE w standardzie 24V**
- Classe de protection IP **IP65**

LTE/4G/3G - fonctionne avec n'importe quelle carte SIM, n'importe quel opérateur en Europe

2 ports PoE pour alimenter les caméras IP directement depuis l'appareil

Très facile et rapide à démarrer - il vous suffit de définir deux paramètres

Transmission fluide - utilise la technologie 100 % LTE, qui offre une vitesse de réception allant jusqu'à 150 Mb/s et une vitesse d'envoi de 50 Mb/s

Wi-Fi avec une portée de 50 m pour se connecter aux caméras Wi-Fi

Plusieurs options d'alimentation - 12 V CC, 48 V CC, PoE en standard 24 V

IP65 - adapté aux conditions météorologiques extérieures

Linux garantit la fiabilité de toute la transmission

Cryptage de la transmission des données, pare-feu, filtrage d'accès, etc.

Antennes LTE omnidirectionnelles très puissantes

Garantie de 3 ans avec possibilité d'extension 5 ans

Permet la connexion à distance entre plusieurs caméras IP et NVR/VMS via Internet, ainsi que l'accès utilisateur via Internet aux caméras IP, aux enregistreurs NVR/VMS et à l'ensemble du réseau IP.


GlobalCAM4.5G est un routeur 4G/LTE industriel compact et sécurisé pour les applications professionnelles de vidéosurveillance. Il offre des performances élevées pour les communications cellulaires critiques dans une large plage de températures de fonctionnement. Il est équipé de deux ports Ethernet avec PoE, d'un emplacement pour carte SIM externe, d'une alimentation 12 V et 48 V CC et de LED indiquant la puissance du signal. Les connecteurs d'antenne SMA externes vous permettent de connecter des antennes et de trouver facilement le meilleur emplacement de signal.

Le dernier routeur GlobalCAM4.5G offre une transmission sans fil transparente et fluide entre les caméras IP et les enregistreurs NVR. Il est conçu pour connecter sans fil plusieurs caméras IP à un point d'enregistrement via un réseau Internet 4G/LTE. GlobalCAM4.5G est un routeur 4G/LTE industriel et résistant aux intempéries avec Wi-Fi. Le dernier système Linux intégré, ainsi qu'un processeur Quectel très rapide, garantissent une connexion stable des flux vidéo de n'importe où à des vitesses allant jusqu'à 150 Mb/s (liaison descendante) et 50 Mb/s (liaison montante).

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

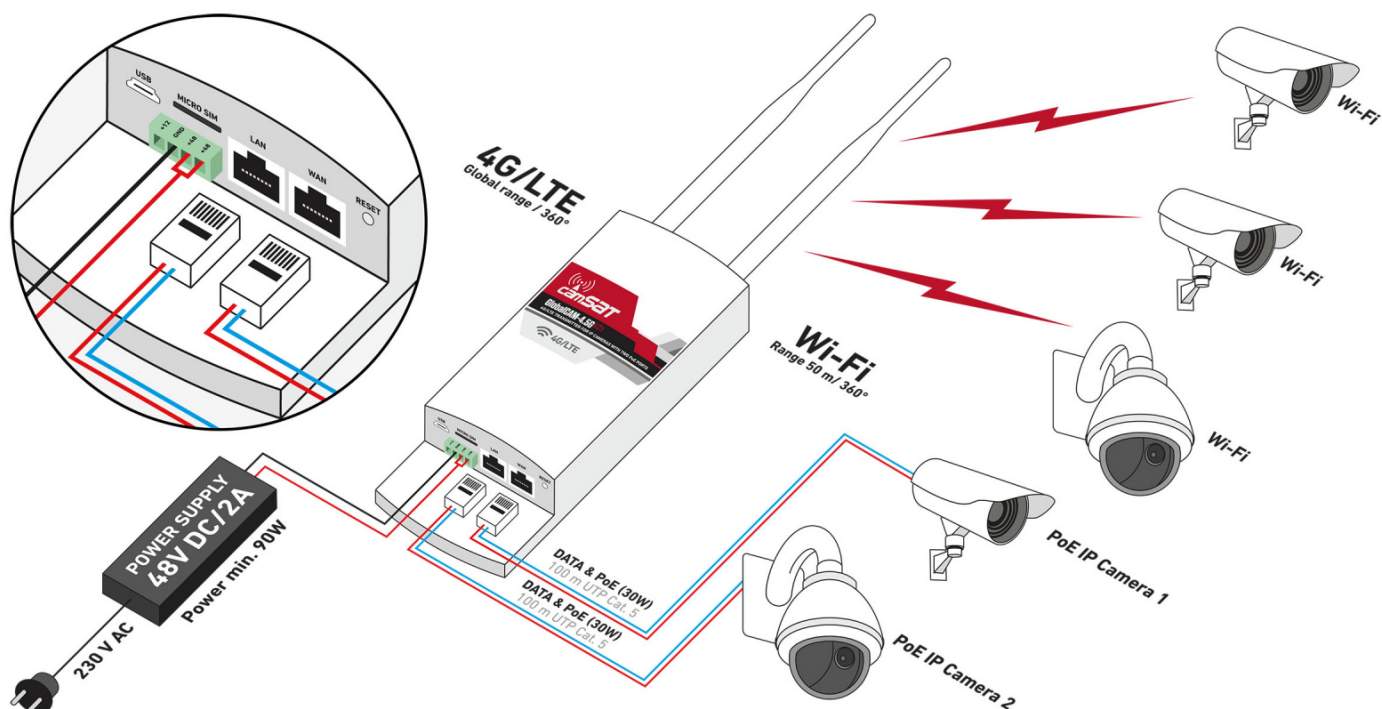

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.