

Luminaire antidéflagrant 0403.24 LED. 20-1 transparent

Kod Electriquo: 103335

Dane techniczne:

- Tension [V] **230V AC, 50 Hz (48-230 VAC/DC $\pm 15\%$ autonomicznego)**
- Tension [V] **230V AC, 50 Hz (48-230 VAC/DC $\pm 15\%$ autonomicznego)**

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse :	Modules LED
Durée de vie de la lampe :	>70 000 heures
Classe de protection :	I
Niveau de protection :	IP66
Flux lumineux :	1 575 lm
Température ambiante :	de -30 °C à +50 °C
IK :	08

CONSTRUCTION :

Corps :	aluminium moulé
Abat-jour :	verre borosilicate

FIXATION :

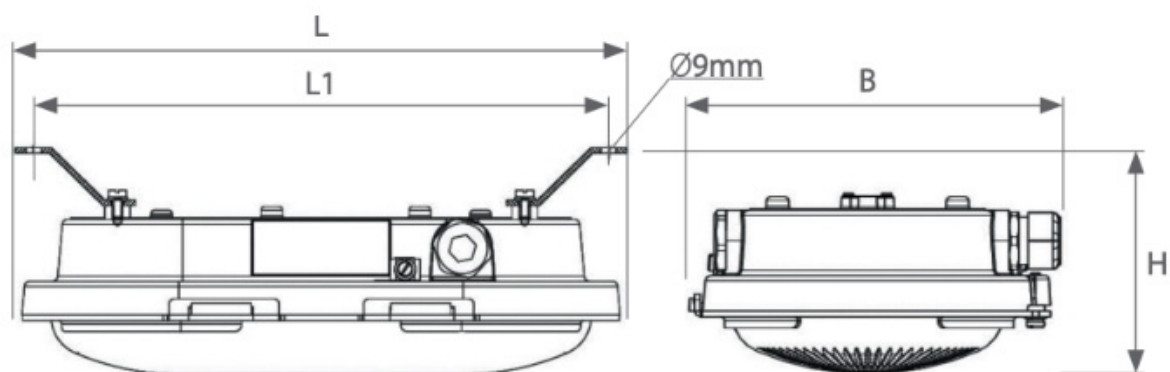
Le luminaire est conçu pour être suspendu ou monté à l'aide de supports en option.

ALIMENTATION :

Tension :	230 V CA, 50 Hz (48-230 VAC/DC $\pm 15\%$ % de la source d'alimentation autonome / à la demande
Bornes de connexion :	4 mm ²

CERTIFICATS :

FIDI 19 ATEX 0059


TYP

0403.24 LED

L	L1	B	H
350	319	192	125

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.