Lampadaire LED 60LED, 800mA 5366AS 230V CLII

Kod Electriquo: 103346

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Source de lumière **60LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Courant d'alimentation **800mA**
- Source de lumière **60LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Courant d'alimentation **800mA**

La gamme de luminaires Teco offre des performances photométriques optimales avec des coûts de maintenance minimes.

info@elektriko.pl

C'est l'outil idéal pour améliorer l'éclairage des villes, grandes et petites, tout en économisant de l'énergie et en réduisant l'impact des luminaires sur l'environnement. Reconnu par des institutions indépendantes comme une référence sur le marché, ce luminaire se caractérise par son efficacité, sa polyvalence et ses économies d'énergie. Choisissez la solution d'éclairage LED moderne du luminaire Teco pour votre future Smart City !

Dimensions et montage

AxBxC (mm | pouces)

TECEO S - 450x99x252 | 17,7x3,9x9,9

TECEO 1 - 607x113x318 | 23,9 x 4,4 x 12,5

TECEO 2 - 788 x 119 x 439 | 31,0 x 4,7 x 17,3

Poids (kg | lb)

TECEO S - 5,1 | 11,2

TECEO 1 - 9,6 | 21,1

TECEO 2 - 17,5 | 38,5

Options de montage

Pénétrant à entrée latérale – Ø60mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø48mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø60mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø42mm

Poteau Thylia

Montage sur un poteau de diamètre Ø48mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø32mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø76mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø60mm

info@elektriko.pl

Post-top slipover – Ø42mm

Montage sur poteau – Ø32 mm

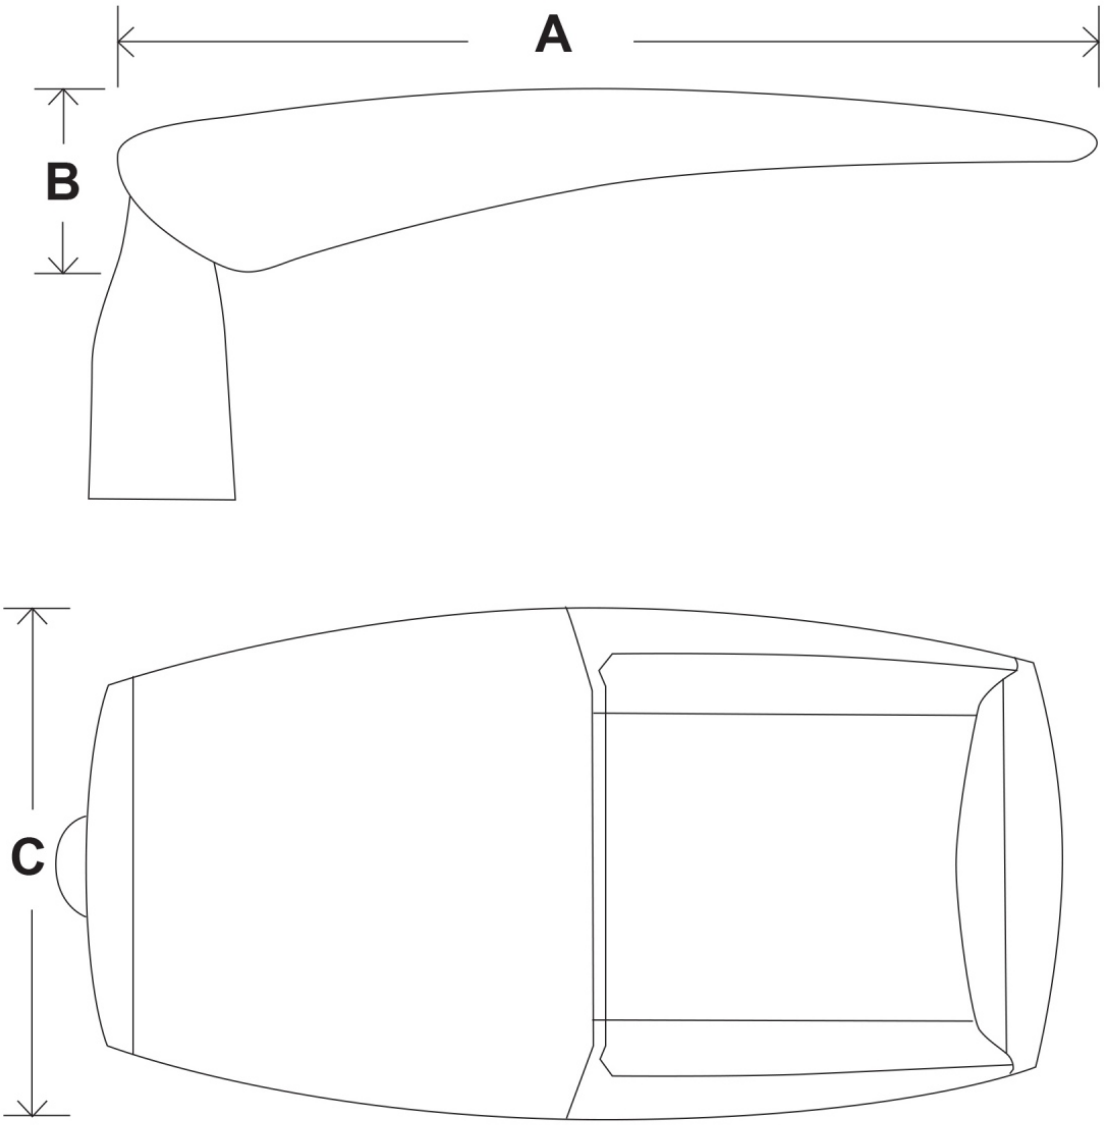

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

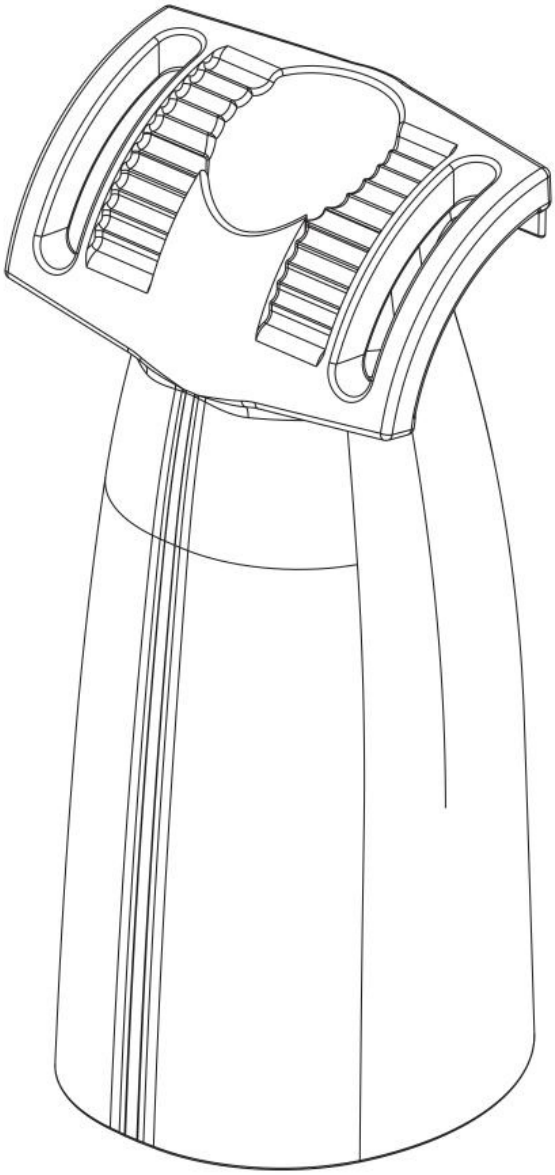

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl