
Luminaire antidéflagrant EXL450LED-EX2-2-24 E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90

Kod Electriquo: 103358

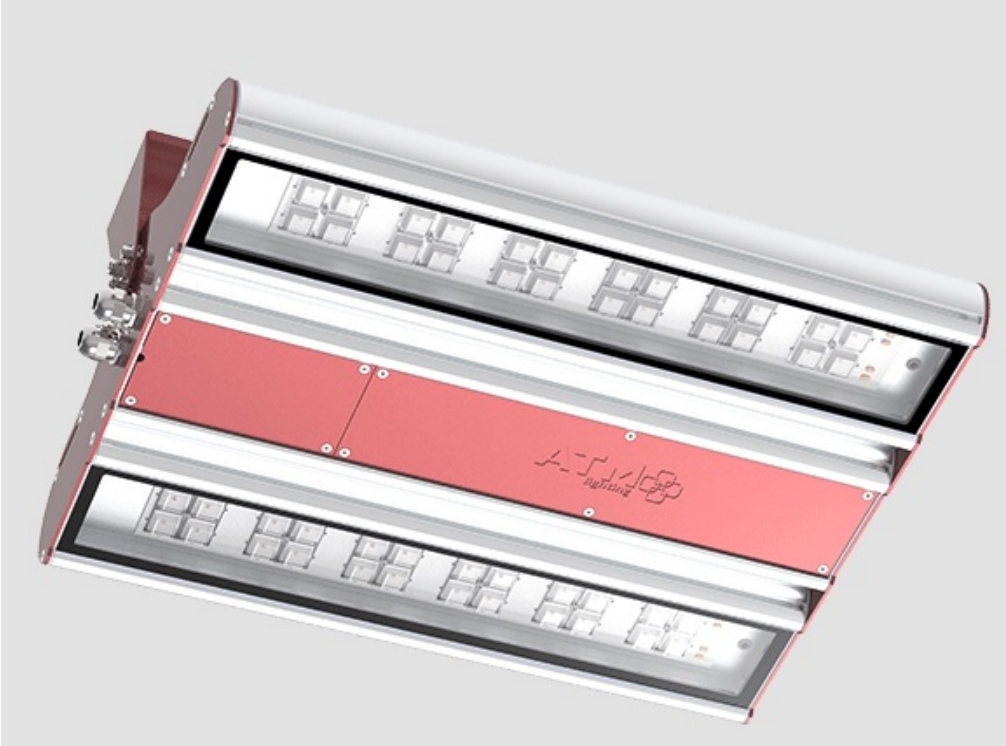

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **149W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **16000**
- Pouvoir **149W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **16000**

DONNÉES TECHNIQUES :	Type de source lumineuse :	Modules LED
	Classe de protection :	I
	Indice de protection :	IP66/IP67
	IRC :	>70 (en option >80)
	Facteur de puissance :	>0,98
	Durée de vie :	>50 000 heures L80B10 >70 000 heures L70B10
	Température de couleur :	4 000 K (6 500 K en option)
	Température ambiante :	de -40 °C à +65 °C max.*
	* selon la version	

info@elektriko.pl

CONSTRUCTION :	Corps :	aluminium anodisé
	Abat-jour :	verre trempé, polycarbonate
	Plaque de montage :	tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre
FIXATION :	Fermoir conçu pour un montage à l'aide de supports.	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :	Tension 24E :	230 - 277 V, 50 - 60 Hz tension ± 10 %
	Tension 25E :	230 à 305 V, 50 à 60 Hz + 230 à 431 V, 0 Hz tension ± 10 %
	Bornes de connexion :	2,5 mm2
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUE :	Ondulation lumineuse :	SVM < 0,0016
	Indice de scintillement :	PstLM < 0,187
CERTIFICATS :	OBAC 22 ATEX 0349X	

info@elektriko.pl