Kit d'éclairage CUT-5 LED 48, 4 000 K, optique T2, noir anodisé, sans protection élastomère

Kod Electriquo: 103455



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **48W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5500 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Hauteur du poteau **5 m**
- Type de fondation **B-50**
- Waga **43.00**
- Pouvoir **48W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5500 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Hauteur du poteau **5 m**
- Type de fondation **B-50**
- Waga **43.00**

info@elektriko.pl

Application : routes résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : inox / gris

Système optique : lentille PMMA, modules LED remplaçables

Plage de température de fonctionnement : de -40 °C à +55 °C

Nombre de diodes : 12 pour 24 W, 36 W ; 24 pour 48 W, 72 W

Plage de température de fonctionnement : de -40 °C à +55 °C

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

IRC : >70 pour 5 000 K, 4 000 K ; >80 pour 3 500 K, 2 700 K


Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz Facteur de puissance : ≥0,95

Courant d'appel : 21 A / 225 µs pour 24 W, 36 W ; 46A / 250µs pour 48W, 72W

Type de panier de fondation/renfort : B-50 / Z-50 pour CUT-3, 4, 5 LED ; B-71, B-70 / Z-71, Z-70 pour CUT-6, 7, 8 LED

Le kit d'éclairage LED CUT peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).


info@elektriko.pl

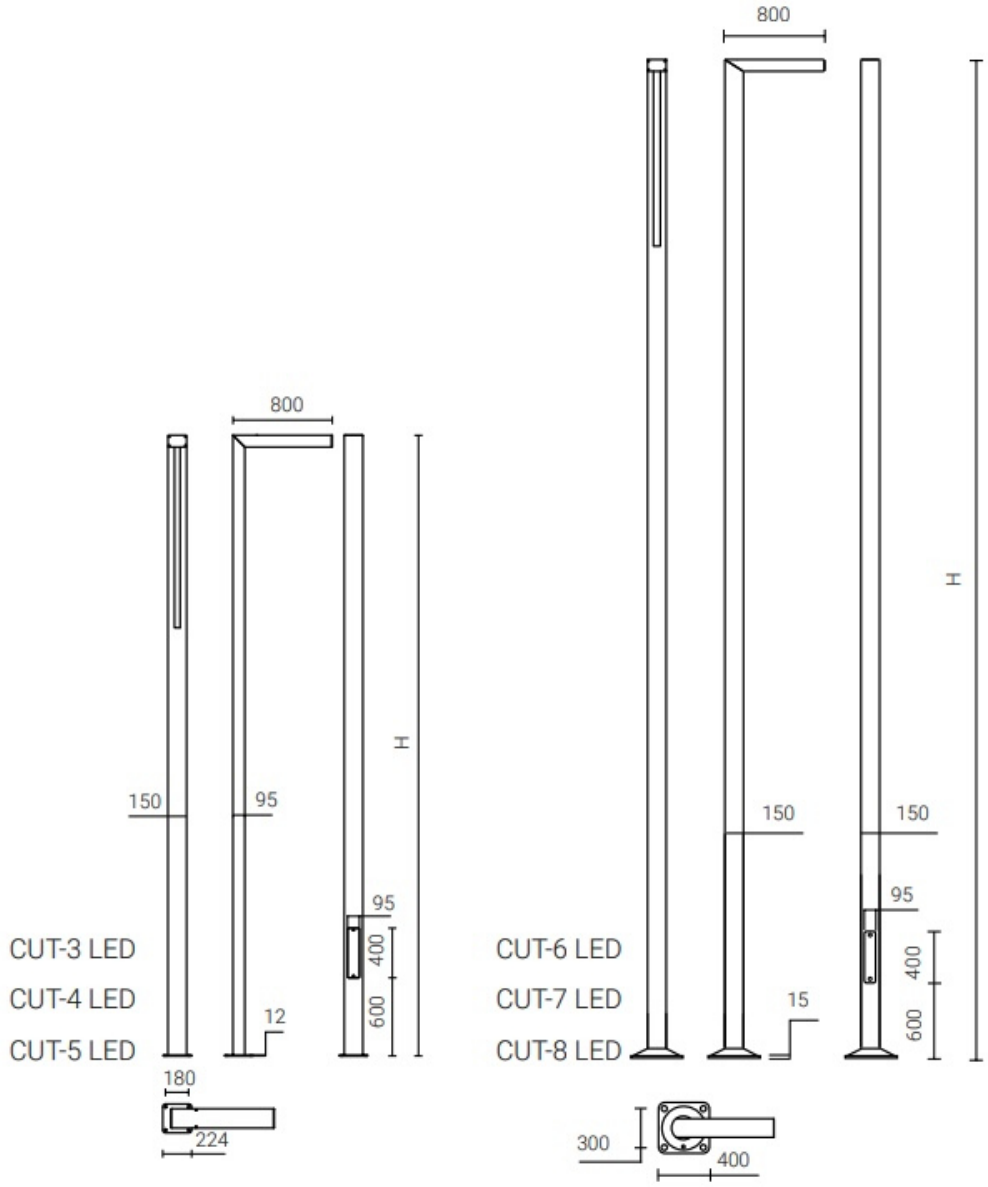


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl


DW




ME




T2




T3




T4



PP



SP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl