


## Flèche à 3 bras W3-200 (T - 180+90+90 longueur = 2m, inclinaison 5 degrés)

Kod Electriquo: 103498

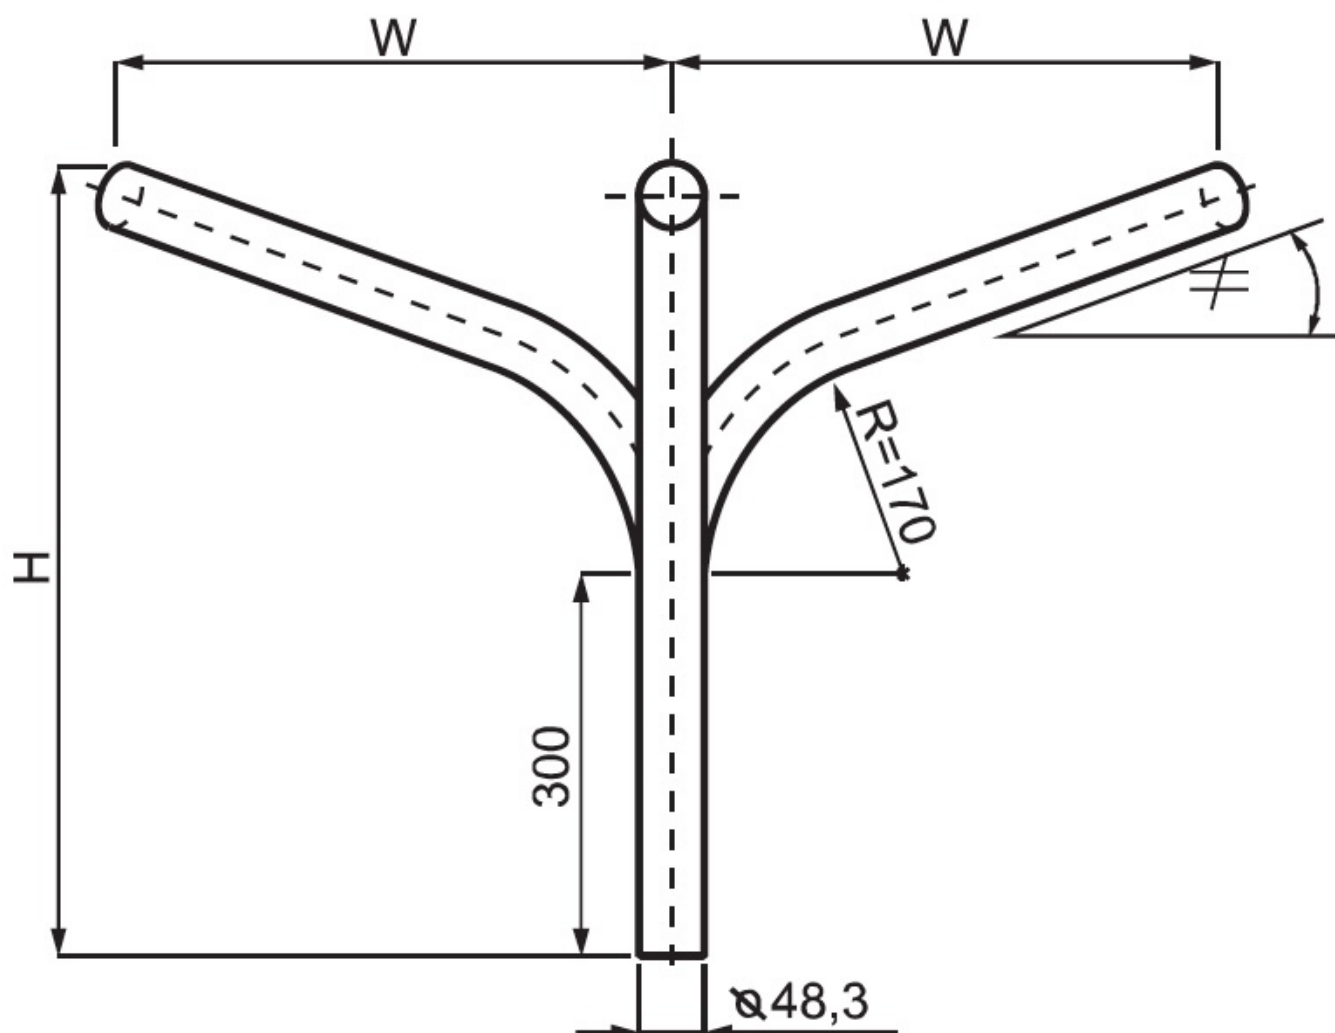


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Nombre de bras **3**
- Portée de la flèche **2m**
- Nombre de bras **3**
- Portée de la flèche **2m**

Flèches à 3 bras W3

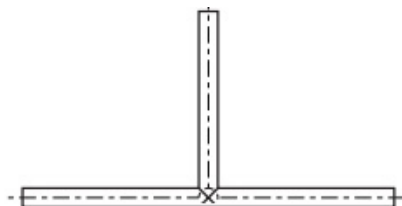

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| Typ wysięgnika | Długość W [cm] | Kąt nachyl. $\alpha$ | Wysokość H [cm] | Masa całkowita [kg] |
|----------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| W3-50/0        | 50             | 0°                   | 49              | 6,04                |
| W3-50/5        |                | 5°                   | 52              | 6,05                |
| W3-50/10       |                | 10°                  | 55              | 6,05                |
| W3-50/15       |                | 15°                  | 58              | 6,15                |
| W3-50/20       |                | 20°                  | 61              | 6,23                |
| W3-100/0       | 100            | 0°                   | 39              | 10,28               |
| W3-100/5       |                | 5°                   | 57              | 10,31               |
| W3-100/10      |                | 10°                  | 64              | 10,39               |
| W3-100/15      |                | 15°                  | 71              | 10,55               |
| W3-100/20      |                | 20°                  | 78              | 10,75               |
| W3-150/0       | 150            | 0°                   | 49              | 14,53               |
| W3-150/5       |                | 5°                   | 61              | 14,53               |
| W3-150/10      |                | 10°                  | 73              | 14,71               |
| W3-150/15      |                | 15°                  | 84              | 14,93               |
| W3-150/20      |                | 20°                  | 95              | 15,27               |
| W3-200/0       | 200            | 0°                   | 49              | 22,09               |
| W3-200/5       |                | 5°                   | 65              | 22,16               |
| W3-200/10      |                | 10°                  | 81              | 22,38               |
| W3-200/15      |                | 15°                  | 97              | 22,75               |
| W3-200/20      |                | 20°                  | 112             | 23,29               |
| W3-250/0       | 250            | 0°                   | 49              | 35,54/28,64         |
| W3-250/5       |                | 5°                   | 70              | 35,66/28,73         |
| W3-250/10      |                | 10°                  | 90              | 36,01/29,09         |
| W3-250/15      |                | 15°                  | 110             | 36,63/29,72         |
| W3-250/20      |                | 20°                  | 130             | 37,53/30,62         |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.