

WT060C LED 80S/840 Alimentation L1800

Kod Electriquo: 103557 Kod Philips: 8710163362953




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux initial **8000lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65** [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08** [**IK08**]
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +30 °C**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**

- Flux lumineux initial **8000lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65** [**Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody**]
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08** [**IK08**]
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +30 °C**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**

Appareil hermétique WT060c

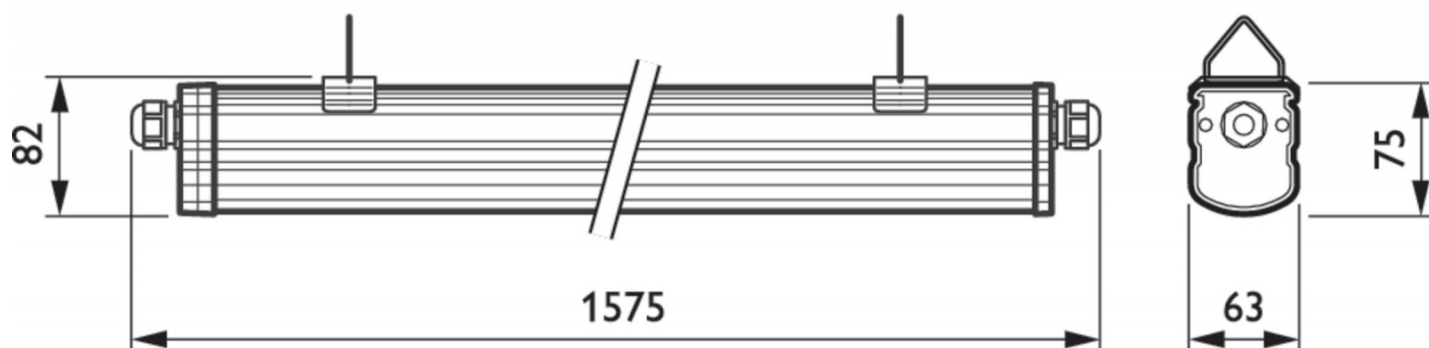


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

WT060C L1500 LED56S/840

1 x 5600 lm

Polar intensity diagram

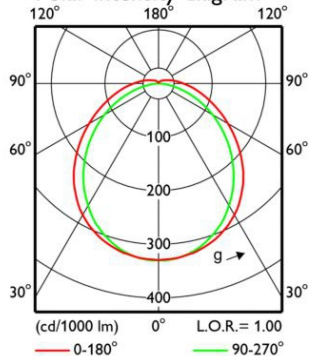


Light output ratio 1.00
Service upward 0.05
Service downward 0.95

CIE flux code 46 76 92 95 100

S/H ratio crosswise max. 1.6
lengthwise max. 1.6

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26
UTE71-121: 0.95E + 0.05T

Quantity estimation diagram

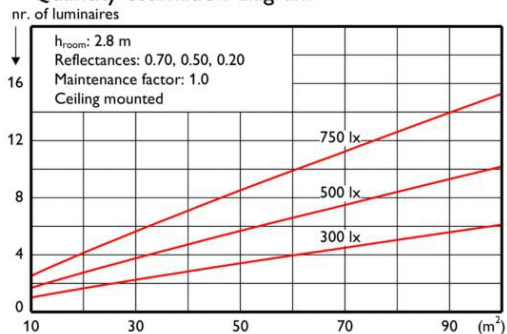


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)									
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10	0.10
0.80	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
1.00	0.47	0.45	0.46	0.45	0.44	0.37	0.36	0.31	0.35	0.31
1.25	0.57	0.54	0.56	0.54	0.53	0.45	0.44	0.39	0.43	0.39
1.50	0.66	0.61	0.64	0.62	0.60	0.53	0.51	0.46	0.50	0.46
2.00	0.74	0.68	0.72	0.69	0.67	0.60	0.58	0.53	0.57	0.52
2.50	0.81	0.73	0.78	0.75	0.72	0.65	0.63	0.59	0.62	0.58
3.00	0.90	0.81	0.87	0.83	0.79	0.73	0.71	0.67	0.69	0.66
4.00	0.97	0.85	0.93	0.88	0.84	0.79	0.77	0.73	0.74	0.71
5.00	1.01	0.89	0.98	0.92	0.87	0.83	0.80	0.77	0.78	0.75
	1.07	0.93	1.03	0.97	0.91	0.87	0.85	0.82	0.82	0.80
	1.11	0.95	1.07	1.00	0.94	0.91	0.88	0.85	0.85	0.83

Ceiling mounted

UGR diagram

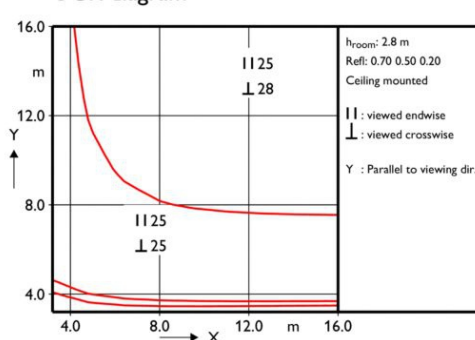

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	15489	15711	17593
50.0	14486	14743	16752
55.0	13475	13756	15817
60.0	12457	12692	14830
65.0	11537	11673	13674
70.0	10683	10703	12329
75.0	10017	9854	10634
80.0	9533	9136	8384
85.0	9232	8456	5426
90.0	9217	6809	1285

(cd/m²)

LVW2213600

2017-04-26

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.