
Diffuseur LED IP65/IK07 1200 3900 HF G2 840 TW OP/PC

Kod Electriquo: 103561 Kod Glamox: ELA128044

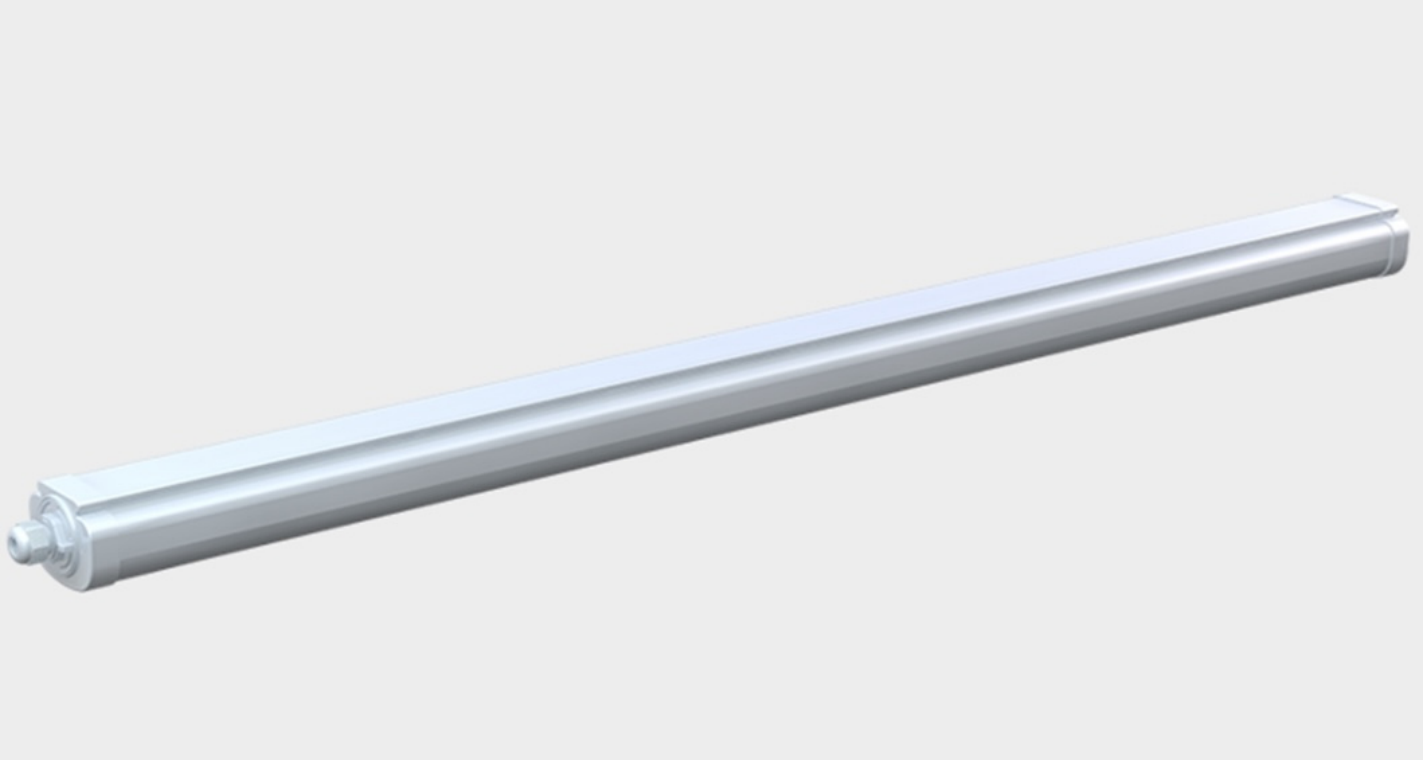

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3900 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **56mm x 80mm x 1200mm**
- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3900 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **56mm x 80mm x 1200mm**

Type de luminaire : Étanchéité renforcée ;

Type de montage : suspendu, en saillie ;

Emplacement de montage : Plafond, Mur ;

Flux lumineux : 3900 lm ;

Efficacité lumineuse maximale : 130 lm/W ;

info@elektriko.pl

Température de couleur la plus proche : 4000 K ;

Indice général de rendu des couleurs (Ra) : > 80 ;

Écart type de correspondance des couleurs (SDCM) : SDCM < 5 ;

Groupe de risque photobiologique : 0 ;

Distribution lumineuse : directe ;

Couleur du luminaire : blanc ;

Géométrie de la distribution lumineuse : symétrique ;

Tension : 230 V CA ; Puissance : 30 W ;

Commande filaire : ON/OFF ;

Indice de protection IP : IP65 ; Indice de protection IK : IK07 ;

Classe de protection : I ;

Matériau du diffuseur : PC ; Type de diffuseur : opale laiteuse ; Matériau du boîtier : PC ;

Forme du boîtier : tubulaire ;

Plage de températures ambiantes admissibles : de -30 °C à 40 °C ;

Type de connecteur : 3 pôles, connecteur rapide ;

Dimensions : hauteur : 56 mm, largeur : 80 mm, longueur : 1 200 mm, ;


Poids : 1,10 kg ;

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

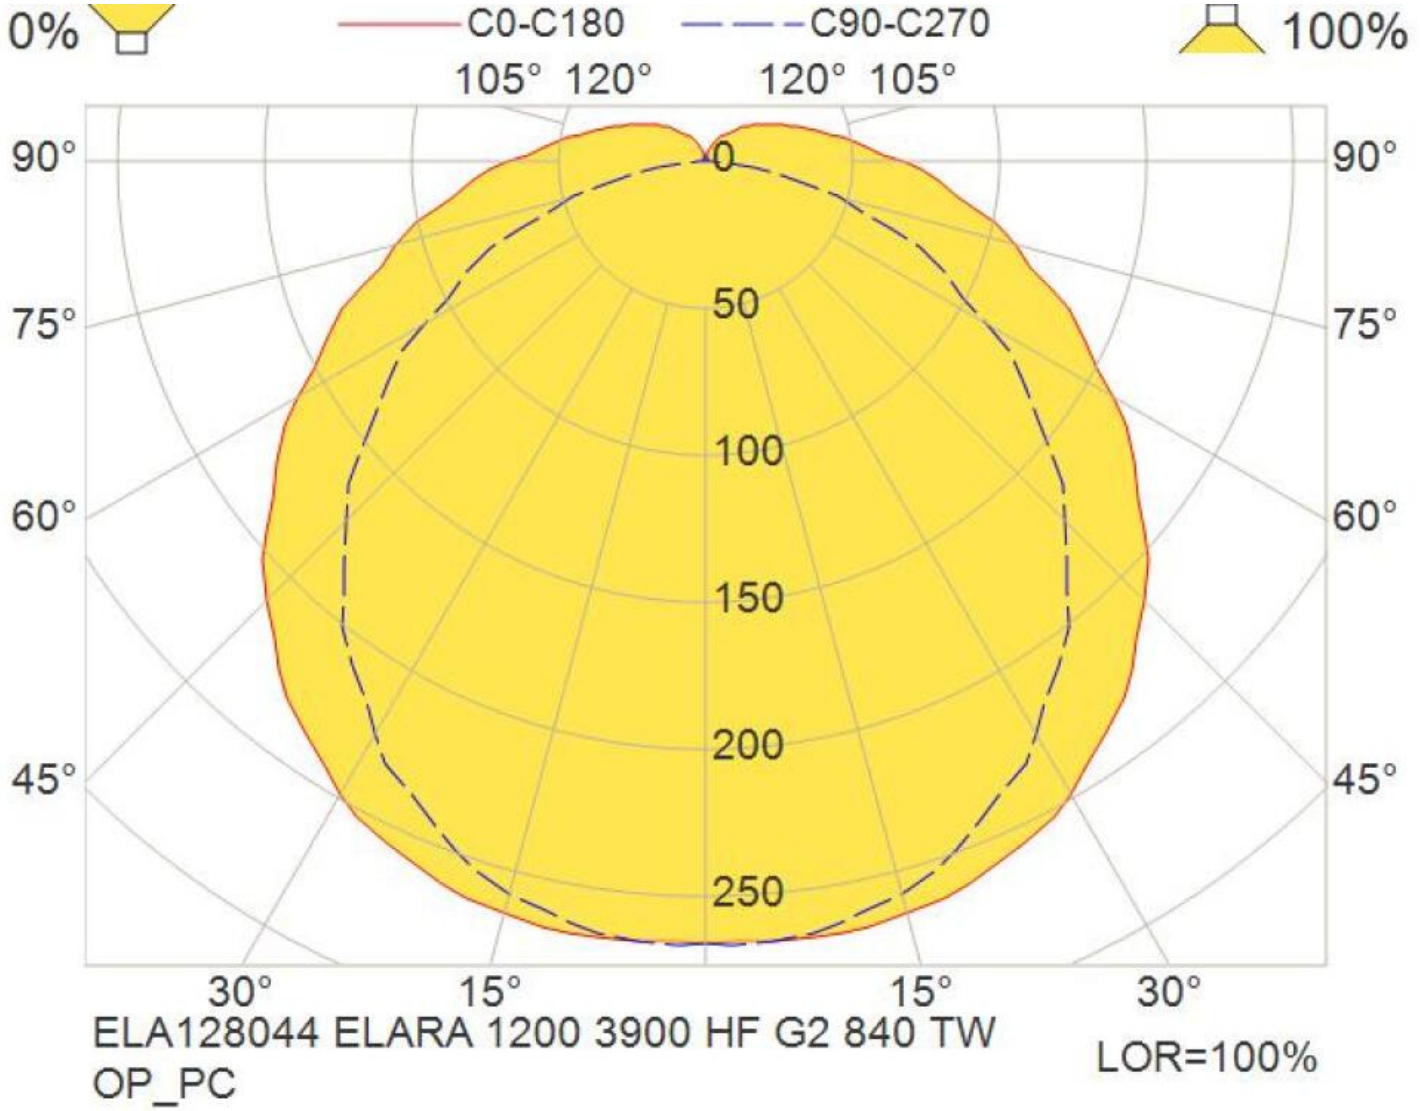

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl