

Projecteur de parc LED moderne 50W V3 IP65


Kod Electriquo: 103599

Dane techniczne:

- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm**
- Température de couleur [K] **4500K**
- Tension [V] **180-260V AC**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Couleur **standard RAL9005 lub 9006**
- Angle du faisceau lumineux **60 stopni x120 stopni**
- Dimensions **400x400x600mm**
- Waga **2.80**
- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm**
- Température de couleur [K] **4500K**
- Tension [V] **180-260V AC**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Couleur **standard RAL9005 lub 9006**
- Angle du faisceau lumineux **60 stopni x120 stopni**
- Dimensions **400x400x600mm**
- Waga **2.80**

Données techniques

Puissance du luminaire	30 W / 50 W / 85 W
Couleur de la lumière	Naturel – 4 500 degrés Kelvin
Luminance	3 400 lm pour 30 W
	4 800 lm pour 50 W
	8 500 lm pour 85 W
Type de LED	COB
Fixation du luminaire	monté sur un tube fi 60
Matériau	fonte d'aluminium

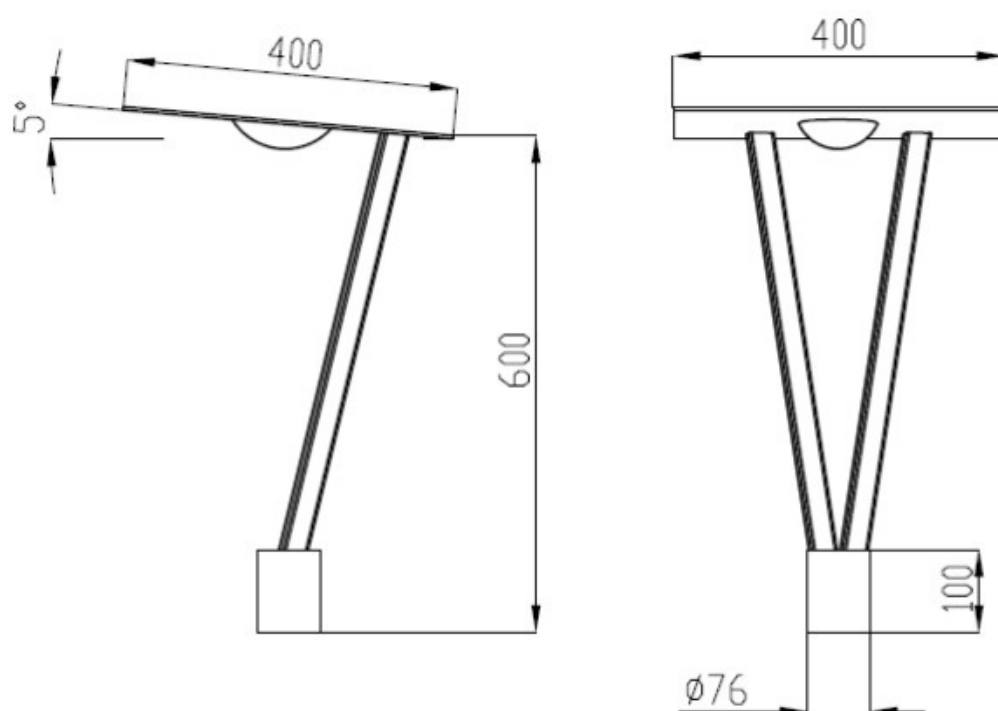

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.