


# Luminaire de secours antidéflagrant 47 W Exf2 50led-1200-g4-35e-44-11p20-grp-pc-a3-am01

Kod Electriquo: 103681

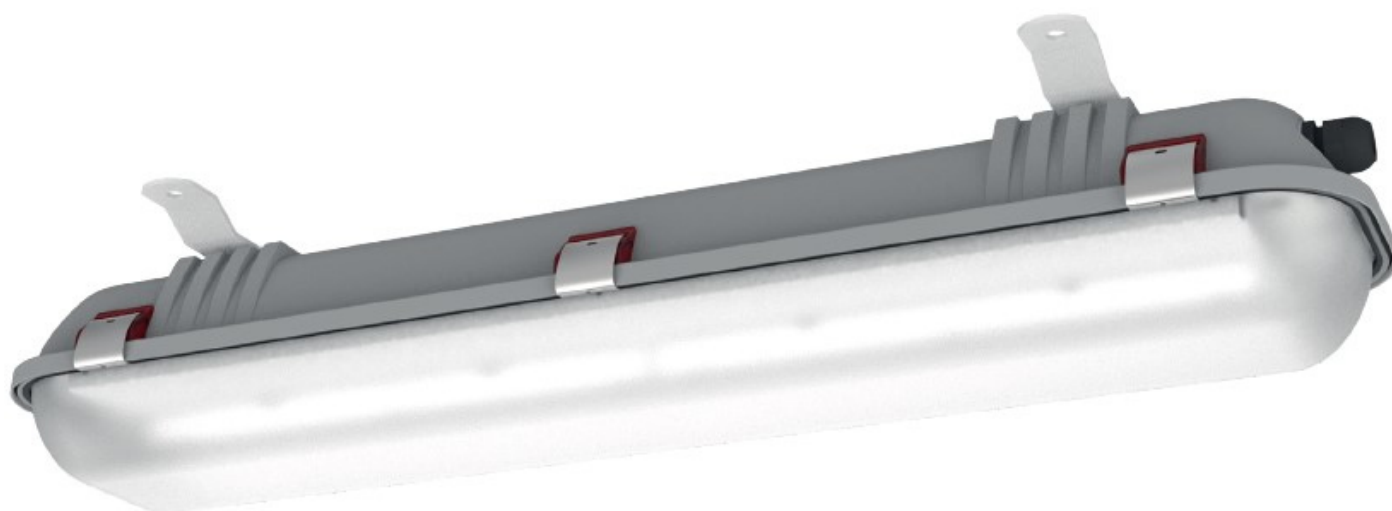

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **maks. 55° C**
- Pouvoir **47W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4840**
- Dimensions **1300x190x129mm**
- Plage de température de fonctionnement **maks. 55° C**
- Pouvoir **47W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4840**
- Dimensions **1300x190x129mm**

## DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse :  
Durée de vie du luminaire :  
Classe de protection :  
Température de couleur :  
Classe de protection :  
Température ambiante :

Modules LED  
>70 000 heures L80B10  
I  
6 500 K  
IP66, IP67  
de -40 °C à +45 / +50 / +60 °C\*

IRC : >80  
Facteur de puissance : >0,97

CONSTRUCTION :

Corps : polyester renforcé de fibres de verre (PRV)

Abat-jour : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou polycarbonate stabilisé aux UV

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée avec revêtement en poudre

Pinces : acier inoxydable

FIXATION :

Le luminaire est conçu pour un montage direct au mur ou au plafond à l'aide de supports.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : Tension : 110-254 VAC (50-60 Hz), 220-250 VDC

Connexion des bornes : 3x2,5 mm<sup>2</sup>

CERTIFICATS : KDB 15ATEX0049X

\*selon la version (voir tableau Liste des types)

RÉCOMPENSES : Distinction dans la catégorie Meilleur Produit au Salon de la Lumière 2019



| TYP            | L [mm] | L1 [mm] | B [mm] | B1 [mm] | H [mm] |
|----------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| EXF250LED-0600 | 700    | 450     | 190    | 160     | 129    |
| EXF250LED-1200 | 1300   | 800     | 190    | 160     | 129    |

## ZESTAWIENIE TYPÓW

### ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH OUTPUT (HO) +45°C

| TYP OPRAWY        | STRUMIEŃ OPRAWY [lm] | MOC POBIERANA[W] | SPRAWNOŚĆ [lm/W] | MAX. TEMP. PRACY [°C] |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| EXF250LED-0600-F1 | 1869                 | 21,2             | 87               | 45                    |
| EXF250LED-0600-F2 | 3816                 | 38,6             | 100              | 45                    |
| EXF250LED-1200-F2 | 4104                 | 38,6             | 104              | 45                    |
| EXF250LED-1200-F4 | 7753                 | 78,1             | 100              | 45                    |

### ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +55°C

| TYP OPRAWY        | STRUMIEŃ OPRAWY [lm] | MOC POBIERANA[W] | SPRAWNOŚĆ [lm/W] | MAX. TEMP. PRACY [°C] |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| EXF250LED-1200-G4 | 4840                 | 47,0             | 106              | 55                    |

### ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +60°C

| TYP OPRAWY        | STRUMIEŃ OPRAWY [lm] | MOC POBIERANA[W] | SPRAWNOŚĆ [lm/W] | MAX. TEMP. PRACY [°C] |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| EXF250LED-0600-G2 | 2566                 | 25,3             | 102              | 60                    |
| EXF250LED-1200-G2 | 2468                 | 25,3             | 98               | 60                    |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.